




Ballon tampon solaire collectif

# Riello 7000 Puffer

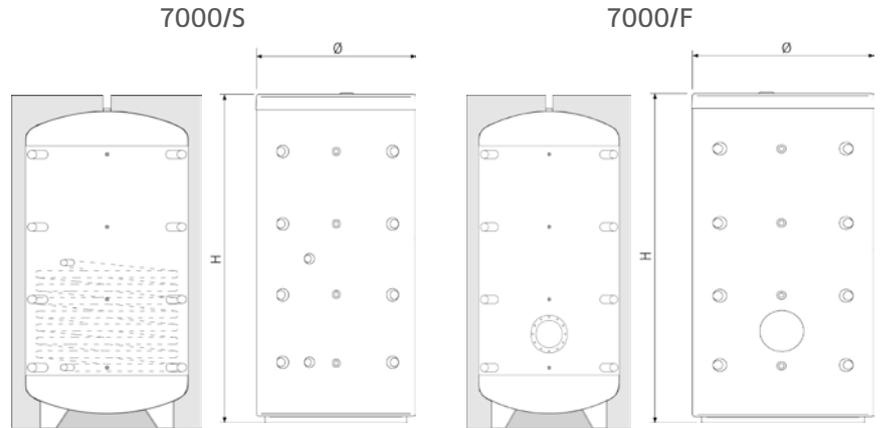

- Ballon tampon solaire pour la production d'eau de chauffage
- 5 modèles de 855 à 5060 litres
- Garantie : 2 ans omnium  
5 ans sur la cuve

Les ballons tampons solaires RIELLO 7000 peuvent être intégrés dans des installations solaires pour la production d'eau de chauffage.

- réservoir doté de diaphragme interne
- serpentin (seulement pour les modèles /S) garantit un rendement optimal quant à la stratification et l'échange de chaleur ainsi qu'un temps de chauffe rapide
- bride (seulement pour les modèles /F) pour faciliter le nettoyage et pour permettre d'insérer un échangeur additionnel
- différents raccords permettant l'intégration de divers types de générateurs sans influencer la stratification
- isolation en polyuréthane sans CFC (100 mm d'épaisseur démontable).
- encombrements réduits grâce à la combinaison de tampon inertiel et de ballon en une seule unité.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie d'échange serpentin m <sup>2</sup>	Puissance d'échange serpentin (*) kW	Capacité litres	Temp. max °C	H mm	Ø(***) mm	Ø externe mm	Poids net (***) kg	Pression max. bar	Perte de chaleur W	Code	Désignation	Prix € htva	Notes
<b>Ballons tampons inertiels avec serpentin d'échange solaire</b>													
2,6	83	920	99	2060	790	990	158	3	203	4383408	Riello 7000.1000/S	1681,00	(1)
3,8	100	1410	99	2160	1000	1200	206	3	249	4383409	Riello 7000.1500/S	2314,00	(1)
<b>Ballons tampons inertiels avec 1 bride</b>													
		2010	99	2480	1100	1300	227	3	305	4383410	Riello 7000.2000/F	2789,00	(2)
		2959	99	2720	1250	1450	311	3	344	4383411	Riello 7000.3000/F	3716,00	(2)
		5055	99	2870	1600	1800	511	3	646	4383412	Riello 7000.5000/F	5481,00	(2)

(\*) Avec  $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ , température primaire de  $80^{\circ}\text{C}$ . (\*\*) Avec isolation. (\*\*\*) Sans isolation. (1) Livraison avec isolation montée. (2) Livraison avec isolation séparée. Pour toutes autres configurations d'installations ou des renseignements complémentaires, merci de nous contacter.

## ACCESSOIRES PRINCIPAUX

	Désignation	Code	Prix € htva
Tous les litrages	Kit serpentin 2,63 m <sup>2</sup> avec contre-bride (modèles / F) - 53 kW*	20055205	822,00
Tous les litrages	Kit serpentin 4,54 m <sup>2</sup> avec contre-bride (modèles / F) - 91 kW*	4383089	1230,00
A partir de 1500 litres	Kit serpentin 6,34 m <sup>2</sup> avec contre-bride (modèles / F) - 127 kW*	4383087	1377,00
Tous les modèles	Anode électronique	20055206	145,00

(\*) Selon DIN 4708 pour  $\Delta t = 35^{\circ}$  (10/45°) et  $\Delta t = 20^{\circ}$  (80/60°)