


RIELLO




Chaudière murale gaz à condensation

## Family Condens

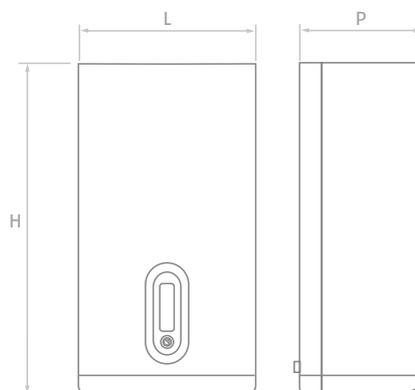

- 2 modèles de 25 et 30 kW avec échangeur à plaques inox (KIS)
- 1 modèle IS de 30 kW chauffage seul (IS)
- Brûleur premix modulant
- Hauts rendements jusqu'à 108,6% sur PCI
- Circulateur "ErP Ready 2015"
- Low NOx Classe 5
- Garantie: 10 ans sur le corps de chauffe primaire  
2 ans sur les autres pièces constitutives

ÉVACUATION DES GAZ DE COMBUSTION ET ASPIRATION D'AIR COMBURANT

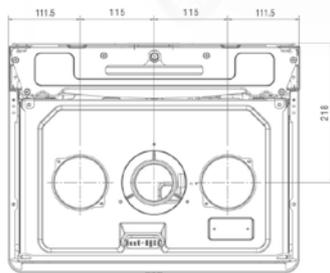

## MODÈLE IS

M DÉPART CHAUFFAGE  
U DÉPART CHAUFFE-EAU  
G ARRIVÉE GAZ  
R RETOUR CHAUFFAGE  
E RETOUR CHAUFFE-EAU



## MODÈLE KIS

M DÉPART CHAUFFAGE  
U SORTIE ECS  
G ARRIVÉE GAZ  
R RETOUR CHAUFFAGE  
E ENTRÉE EAU FROIDE



Family Condens, la chaudière murale gaz modulante à condensation Riello, un produit technologiquement évolué qui garantit le plus grand bénéfice pour l'utilisateur. L'échangeur tout aluminium extrudé performant sans soudure garantit des rendements exceptionnels.

- KIS : modèle chauffage + production d'eau chaude via échangeur à plaques en inox
- IS : modèle chauffage seul: vanne à 3 voies motorisée incorporée dans la chaudière
- corps de chauffe primaire en aluminium-silicium sans soudure breveté Riello
- brûleur prémix modulant
- rapport de modulation = 1,6:10
- rendement 108% à 50/30°C
- agréments : B23P, C13, C33, C43, C53, C83, C93
- équipée d'une régulation climatique de série (avec 2 courbes climatiques pour 2 circuits)
- équipée d'une sonde extérieure de série
- raccordement 2<sup>ème</sup> circuit via un kit 2<sup>ème</sup> circuit en option (ou BAG<sup>3</sup> MIX Family Condens)
- possibilité de gérer 2 circuits de chauffe (radiateur et plancher chauffant)
- affichage digital et codes diagnostiques
- équipée d'une sécurité anti-gel et d'une sécurité manque d'eau
- pompe de circulation basse énergie "ErP Ready 2015" à 3 vitesses avec postcirculation et antiblocage
- vase d'expansion de 10 litres, soupape de sécurité et bypass intégrés (max 350l/h)
- fonction "Touch Memory" : remise en température rapide des locaux
- raccordement avec nos thermostats Termoriello, Chronoriello et commande à distance Rec 06 ou avec des thermostats on-off ou e-bus
- gaz naturel; version gaz liquide disponible sur demande (voir ci-après)
- chaudières livrées de série avec câble d'alimentation électrique et leur plaque de montage complète comprenant:
  - raccords hydrauliques,
  - vanne gaz agréée ARBG
  - set de remplissage agréé Belgaqua
  - 2 robinets d'arrêt chauffage
  - robinet d'arrêt eau froide

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance utile 80°/60°<br>min - max<br>kW | Puissance utile 50°/30°<br>min - max<br>kW | Rendement Pn (80/60)<br>% | Rendement Pn30%<br>(ret.30°C)<br>% | Production sanitaire<br>(Δt 25°)<br>l/min | H<br>mm | L<br>mm | P<br>mm | Poids net<br>kg | Classe énergétique  |   | Code     | Désignation           | Prix htva<br>€ |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---|---|----------|-----------------------|----------------|
|  |  |                           |                                    |   |         |         |         |                 |  |  |          |                       |                |
| 5,8 ÷ 24,43                                | 6,4 ÷ 26,13                                | 96,0                      | 108,0                              | 14,3                                      | 845     | 453     | 358     | 42              | A   | A   | 20104346 | FAMILY CONDENS 25 KIS | 1.827,00       |
| 5,8 ÷ 29,01                                | 6,4 ÷ 31,4                                 | 96,7                      | 108,1                              | 17,2                                      | 845     | 453     | 358     | 44              | A   | A   | 20104347 | FAMILY CONDENS 30 KIS | 1.950,00       |
| 5,8 ÷ 29,0                                 | 6,4 ÷ 31,4                                 | 97,5                      | 108,6                              | -   | 845     | 453     | 358     | 44              | A   | -   | 20104348 | FAMILY CONDENS 30 IS  | 1.888,00       |

## ACCESSOIRES

| Désignation  | Code      | Prix htva€ |
|--|-----------|------------|
| Commande à distance (Remote Control / REC06)                                 | 4047253   | 147,00     |
| Kit interface OT pour Family Condens   | 1221179   | 36,00      |
| Interface deuxième circuit de chauffage (indissociable de 4047473)           | 1220629   | 85,00      |
| Sonde NTC pour kit deuxième circuit de chauffage OU pour ballon freestanding | 4047473   | 29,00      |
| Doigt de gant pour sonde NCT   | E14099    | 6,00       |
| Flexible évacuation des condensats   | R10028539 | 7,00       |
| Plaque de montage Family KIS   | 1250069   | 176,00     |
| Plaque de montage Family IS  | 1250079   | 142,00     |

## VERSION GAZ LIQUIDE

| Désignation   | Prix htva € |
|---|-------------|
| Transformation gaz liquide usine                          | 103,00      |
| Transformation gaz liquide sur site par technicien Riello | 160,00      |

## THERMOSTATS

| Modèle                                | H  | L   | P  | Code     | Désignation                   | Prix htva € |
|---------------------------------------|----|-----|----|----------|-------------------------------|-------------|
|                                       | mm | mm  | mm |          |                               |             |
| Thermostat électronique               | 86 | 86  | 20 | 20059640 | TERMORIELLO DGT               | 18,00       |
| Thermostat électronique sans fil - RF | 86 | 86  | 20 | 20063871 | TERMORIELLO DGT WIRELESS      | 54,00       |
| Chronothermostat                      | 86 | 140 | 20 | 20050688 | CHRONORIELLO COMFORT          | 85,00       |
| Chronothermostat sans fil - RF        | 86 | 140 | 20 | 20050694 | CHRONORIELLO COMFORT WIRELESS | 196,00      |
|                                       | 90 | 90  | 34 |          |                               |             |