





Chaudière murale gaz à condensation

Residence Condens

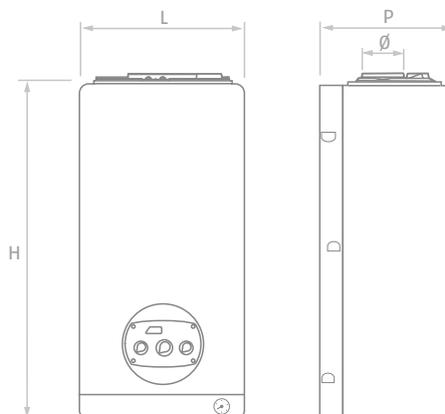


- 2 modèles de 25 et 30 kW avec échangeur à plaques inox (KIS)
- 1 modèle IS de 30 kW chauffage seul (IS)
- Brûleur premix modulant
- Circulateur "ErP Ready 2015"
- Hauts rendements jusqu'à 107,8% sur PCI
- Garantie: 10 ans sur le corps de chauffe
2 ans sur les autres pièces constitutives

Modèle KIS

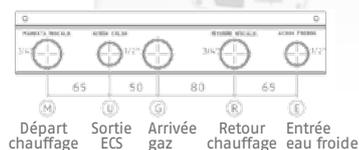

Modèle IS

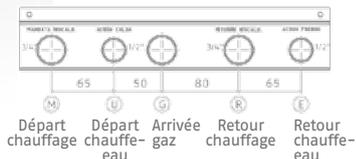

La technologie de la chaudière à condensation Residence Condens permet de conjuguer confort, économies et respect de l'environnement. Équipée de l'échangeur exclusif breveté Riello, réalisé en aluminium extrudé et sans soudure, lui garantissant un échange thermique optimal et une grande résistance à la saleté de l'installation.

- KIS : modèle chauffage + production d'eau chaude sanitaire via échangeur à plaques en inox
- IS : modèle chauffage seul: vanne à 3 voies motorisée incorporée dans la chaudière
- corps de chauffe primaire en aluminium-silicium sans soudure breveté Riello
- brûleur prémix modulant
- rapport de modulation = 1,6:10
- rendement 107,8% à 50/30°C
- agréments : B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93
- équipée d'une régulation climatique de série, sonde extérieure en option
- gestion 1 circuit de chauffe (pour un 2ème circuit, voir BAG³)
- affichage digital et codes diagnostiques
- équipée d'une sécurité anti-gel et d'une sécurité manque d'eau
- pompe de circulation basse énergie "ErP Ready 2015" à 3 vitesses avec postcirculation et antiblocage
- vase d'expansion de 10 litres, soupape de sécurité et bypass intégrés (max 350l/h)
- eau chaude sanitaire via échangeur à plaques inox
- raccordement avec nos thermostats Termoriello, Chronoriello et sonde d'ambiance Rec 08 ou avec d'autres thermostats on-off ou opentherm
- gaz naturel, modèle gaz liquide disponible sur demande (suppléments : voir tableau accessoire)
- chaudières livrées de série avec câble d'alimentation électrique et leur plaque de montage complète comprenant:
 - raccords hydrauliques,
 - vanne gaz agréée ARBG
 - set de remplissage agréé Belgaqua
 - 2 robinets d'arrêt chauffage
 - robinet d'arrêt eau froide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile 80°/60° min - max kW	Puissance utile 50°/30° min - max kW	Rendement Pn (80/60) %	Rendement Pn30% (ret.30°C) %	Production sanitaire (Δt 25°) l/min	H mm	L mm	P mm	Poids net kg	Classe énergétique		Code	Désignation	Prix htva €
													
5,8 ÷ 24,0	6,4 ÷ 25,9	97,8	107,8	14,3	845	400	358	39	A	A	20104343	RESIDENCE CONDENS 25 KIS	1.638,00
6,9 ÷ 29,5	7,6 ÷ 31,6	98,1	107,5	18,3	845	400	358	41	A	A	20104344	RESIDENCE CONDENS 30 KIS	1.758,00
6,9 ÷ 29,5	7,6 ÷ 31,6	98,1	107,5		845	400	358	41	A	-	20104345	RESIDENCE CONDENS 30 IS	1.697,00

ACCESSOIRES

Désignation	Code	Prix htva €
Plaque de montage Residence Condens KIS	1250069	176,00
Plaque de montage Residence Condens IS	1250079	142,00
Kit gestion zones Residence Condens	20000785	17,00
Contrôle à distance Residence Condens REC 08	20001248	87,00
Flexible évacuation des condensats	R10028539	7,00
Sonde ballon	4047473	29,00
Sonde extérieure	4047726	24,00

VERSION GAZ LIQUIDE

Désignation	Prix htva €
Transformation gaz liquide usine	103,00
Transformation gaz liquide sur site par technicien Riello	160,00

THERMOSTATS

Modèle	H mm	L mm	P mm	Code	Désignation	Prix htva €
Thermostat électronique sans fil - RF	86	86	20	20063871	TERMORIELLO DGT WIRELESS	54,00
Chronothermostat	86	140	20	20050688	CHRONORIELLO COMFORT	85,00
Chronothermostat sans fil - RF	86	140	20	20050694	CHRONORIELLO COMFORT WIRELESS	196,00
	90	90	34			