




DEJONG
hot water tanks

ballons indirects 100 a 500 L

Les ballons verticaux chauffés indirectement sont entre autres appliqués en combinaison avec des chaudières chauffés à gaz, mazout ou à boulette ainsi que pour le chauffage urbain. Les ballons sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et ont une longue durée de vie. Le serpentin est de forme diabolique ce qui résulte en un transfert de chaleur efficace et un temps de chauffage rapide. Par conséquent, une grande capacité d'eau chaude est fournie pour un confort optimal. Les ballons 100% décapés et passivés sont sans entretien et à cause du poids faible, facile à installer.



ballons chauffés indirectement 100 a 500 L

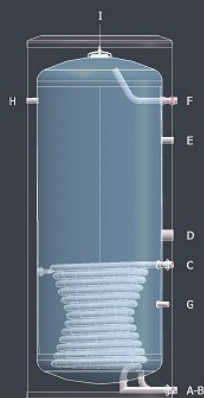

M 100-500	couleur	100	150	200	300	400	500
Numéro d'article	blanc	(855-0430)	(855-0466)	(855-0467)	(855-0473)	(855-0468)	(855-0469)
	argent		(855-0431)	(855-0432)	(855-0434)	(855-0436)	(855-0438)
Définition:							
A Arrivée eau froide	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
B Arrivée chauffage	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
C Départ chauffage	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
D Résistance électrique	G				1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
E Circulation	Rp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
F Départ eau chaude	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
G Tube thermostat	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H Thermomètre	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I Trappe de visite	mm	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95
Hauteur avec isolation	mm	1005	1411	1593	1775	1542	1849
Hauteur de renversement	mm	1097	1486	1655	1842	1677	1958
Diamètre sans isolation	mm	400	400	450	500	635	635
Diamètre avec isolation	mm	510	510	555	605	735	735

informations techniques ballons chauffés indirectement 100 a 500 L

informations techniques		100	150	200	300	400	500
Capacité nominale	L	100	150	200	300	400	500
Poids	kg	20	28	32	47	63	71
Pression de travail max. ballon	bar	10	10	10	10	10	10
Pression de travail max serpentin	bar	40	40	40	40	40	40
Temp. de travail max. ballon	°C	95	95	95	95	95	95
Isolation		EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
	mm	50	50	50	50	50	50
Perte à l'arrêt DIN 44532	kWh/24h	1,35	1,64	1,94	2,29	2,86	3,09
Serpentin							
Surface d'échange	m²	0,6	0,7	0,9	1,3	1,6	1,6
Puissance continue DIN 4708	kW	26	30	39	55	65	68
Débit spéc. eau chaude sanitaire 10-45°C	l/h	645	736	959	1368	1606	1678
Débit serpentin	m³/h	2	2	2	2,5	3	3,5
Perte de charge	mbar	69	80	111	238	133	172




DEJONG
hot water tanks

indirect 100 tot 500 L

Indirect gestookte staande boilers worden onder andere toegepast in combinatie met gas-, olie- en pellet gestookte ketels en bij stadsverwarming. De boilers zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvast staal en hebben een lange levensduur. De zandlopervormige spiraal zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht en een snelle opwarmtijd. Daardoor wordt een groot vermogen aan warm water geleverd voor een optimaal comfort. De 100% gebelste en gepassiveerde boilers zijn onderhoudsvrij en door het geringe gewicht eenvoudige te installeren.



indirect gestookte boilers 100 tot 500 L

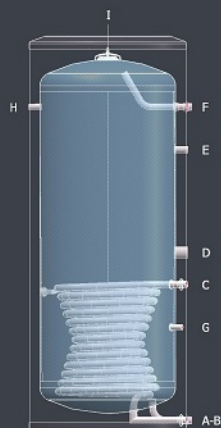

M 100-500	Kleur	100	150	200	300	400	500
Artikelnummer	wit	(855-0430)	(855-0466)	(855-0467)	(855-0473)	(855-0468)	(855-0469)
	silver		(855-0431)	(855-0432)	(855-0434)	(855-0436)	(855-0438)
Omschrijving:							
A Koudwater IN	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
B CV Uit	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
C CV In	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
D Elektro element	G				1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
E Circulatie	Rp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
F Warmwater Uit	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
G Thermostaatbuis	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H Thermometer	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I Ovaaldeksel	mm	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95	80,5 x 95
Hoogte incl. isolatie	mm	1005	1411	1593	1775	1542	1849
Kantelhoogte	mm	1097	1486	1655	1842	1677	1958
Diameter excl. isolatie	mm	400	400	450	500	635	635
Diameter incl. isolatie	mm	510	510	555	605	735	735

technische gegevens indirect gestookte boilers 100 tot 500 L


technische gegevens		100	150	200	300	400	500
Inhoud	L	100	150	200	300	400	500
Gewicht	kg	20	28	32	47	63	71
Max. werkdruk boiler	bar	10	10	10	10	10	10
Max. werkdruk spiraal	bar	40	40	40	40	40	40
Max. temp. boiler	°C	95	95	95	95	95	95
Isolatie		EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
	mm	50	50	50	50	50	50
Stilstandsverlies DIN 44532	kWh/24h	1,35	1,64	1,94	2,29	2,86	3,09
Spiraal							
Spiraalooppervlakte	m²	0,6	0,7	0,9	1,3	1,6	1,6
Vermogen volgens DIN 4708	kW	26	30	39	55	65	68
Warmwaterprestatie 10-45°C	l/h	645	736	959	1368	1606	1678
Debiet spiraal	m³/h	2	2	2	2,5	3	3,5
Drukverlies	mbar	69	80	111	238	133	172



DEJONG
hot water tanks

ballons indirects 750 et 910 L

Les ballons verticaux chauffés indirectement sont entre autres appliqués en combinaison avec des chaudières chauffés à gaz, mazout ou à boulette ainsi que pour le chauffage urbain. Les ballons sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et ont une longue durée de vie. Le serpentin est de forme diabolique ce qui résulte en un transfert de chaleur efficace et un temps de chauffage rapide. Par conséquent, une grande capacité d'eau chaude est fournie pour un confort optimal. Les ballons 100% décapés et passivés sont sans entretien et à cause du poids faible, facile à installer.

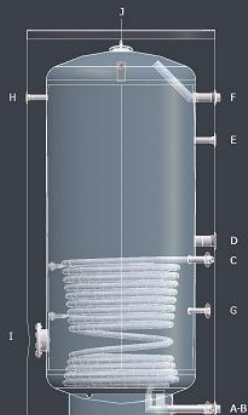

M 750-910		750	910
Numéro d'article	argent	(855-0461)	(855-0462)
Définition:			
A Arrivée eau froide	R	1 ¼"	1 ¼"
B Arrivée chauffage	R	1"	1"
C Départ chauffage	R	1"	1"
D Résistance électrique	G	1 ½"	1 ½"
E Circulation	Rp	3/4"	3/4"
F Départ eau chaude	R	1 ¼"	1 ¼"
G Tube thermostat	G	1/2"	1/2"
H Thermomètre	G	1/2"	1/2"
I Dimension interne bride	mm	110	110
J Trappe de visite	mm	80,5 x 95	80,5 x 95
Hauteur y compris isolation	mm	1875	2050
Hauteur de renversement sans isolation	mm	1833	2004
Diamètre sans isolation	mm	790	790
Diamètre y compris isolation	mm	990	990

informations techniques ballons chauffés indirectement 750 et 910 L

informations techniques		750	910
Capacité nominale	l	750	910
Poids	kg	101	110
Pression de travail max. ballon	bar	10	10
Pression de travail max. serpentin	bar	40	40
Temp. de travail max. ballon	°C	95	95
Isolation		Softfoam	Softfoam
	mm	100	100
Perte à l'arrêt DIN 44532	kWh/24h	3,42	3,84
Serpentin			
Surface d'échange	m²	2,3	2,3
Puissance continue DIN 4708	kW	115	115
Débit spéc. eau chaude sanitaire 10-45°C	l/h	2837	2837
Débit serpentin	m³/h	4	4
Perte de charge	mbar	316	316




DEJONG
hot water tanks

indirect 750 en 910 L

Indirect gestookte staande boilers worden onder andere toegepast in combinatie met gas-, olie- en pellet gestookte ketels en bij stadsverwarming. De boilers zijn gemaakt uit hoogwaardig roestvast staal en hebben een lange levensduur. De zandlopervormige spiraal zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht en een snelle opwarmtijd. Daardoor wordt een groot vermogen aan warm water geleverd voor een optimaal comfort. De 100% gebeitste en gepassiveerde boilers zijn onderhoudsvrij en door het geringe gewicht eenvoudige te installeren.



indirect gestookte boilers 750 en 910 L

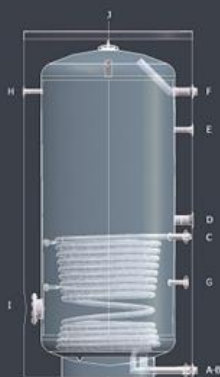

M 750-910		750	910
Artikelnummer	silver	(855-0461)	(855-0462)
Omshrijving:			
A Koudwater In	R	1 1/4"	1 1/4"
B CV Uit	R	1"	1"
C CV In	R	1"	1"
D Elektro element	G	1 1/2"	1 1/2"
E Circulatie	Rp	3/4"	3/4"
F Warmwater uit	R	1 1/4"	1 1/4"
G Thermostaatbuis	G	1/2"	1/2"
H Thermometer	G	1/2"	1/2"
I Flens binnenmaat	mm	110	110
J Ovaaldekfel	mm	80,5 x 95	80,5 x 95
Hoogte inol. isolatie	mm	1875	2050
Kantelhoogte exol. isolatie	mm	1833	2004
Diameter exol. isolatie	mm	790	790
Diameter inol. isolatie	mm	990	990

technische gegevens indirect gestookte boilers 750 en 910 L

technische gegevens		750	910
Inhoud	l	750	910
Gewicht	kg	101	110
Max. werkdruk boiler	bar	10	10
Max. werkdruk spiraal	bar	40	40
Max. temperatuur boiler	°C	95	95
Isolatie		Softfoam	Softfoam
	mm	100	100
Solotandsverlies DIN 4432	kWh/24h	3,42	3,84
Spiraal			
Spiraalloppervlakte	m²	2,3	2,3
Vermogen volgens DIN 4708	kW	115	115
Warmwaterprestatie 10-45°C	l/h	2837	2837
Debiet spiraal	m³/h	4	4
Drukverlies	mbar	316	316