


TAU N

PIERWSZY KOCIOŁ KONDENSACYJNY Z PALNIKIEM WENTYLATOROWYM O MOCY 3MW

NOWOŚĆ

KONFIGURACJA NISKOEMISYJNA NOX
Z KONTROLĄ TLENU I REGULACJĄ
PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
POPRAZ INWERTER

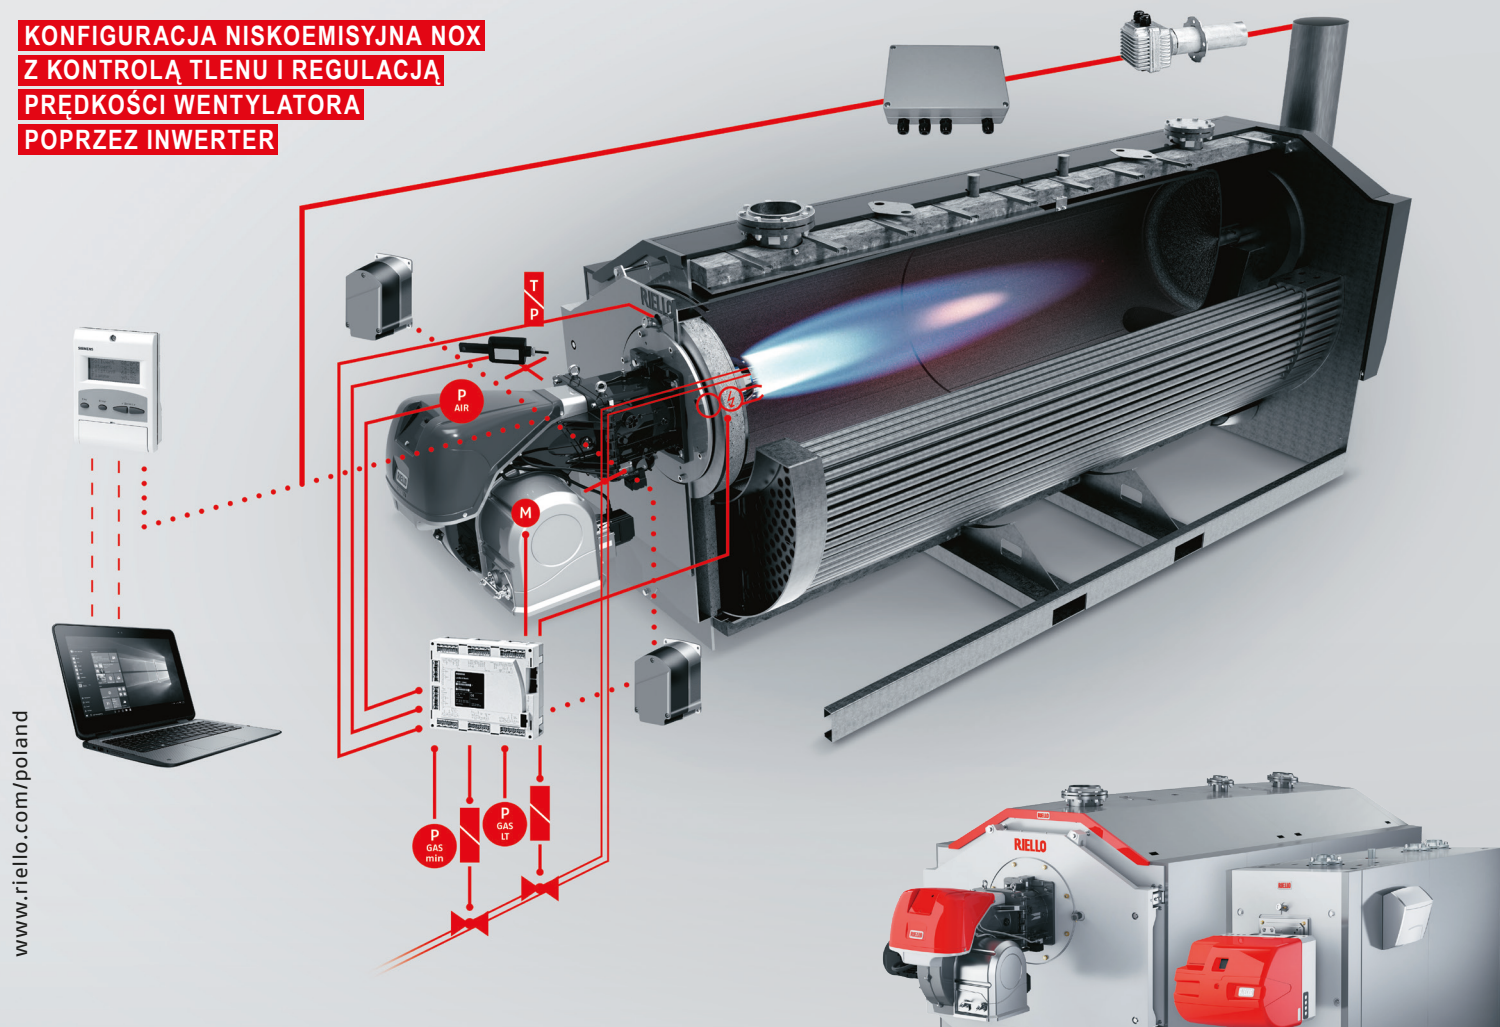

TRZYCIĄGOWE KONDENSACYJNE KOTŁY STOJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Zoptymalizowane rozwiązanie dla instalacji o wysokim zmiennym przepływie wody, bez ograniczeń temperatury powrotu.



Korpus kotła zaprojektowany, aby zmaksymalizować wydajność wymiany ciepła w trybie kondensacji, nawet przy pracy z niewielkimi obciążeniami termicznymi.



Wysokowydajny kocioł kondensacyjny o niskiej emisji, zwłaszcza gdy jest wyposażony w palniki Low NOx RIELLO.



Ściana przednia, z drzwiami otwieranymi na prawo lub lewo, ułatwia dostęp do komory spalania i płomieniówek w celu konserwacji.



Szeroki zakres mocy od 115 do 2.600 kW. Sterowanie elektroniczne pozwala na zarządzanie instalacjami kaskadowymi do 8 kotłów.



TAU N

Trzyściągowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o dużej pojemności wodnej

Płomieniówki ze stali nierdzewnej stabilizowanej tytanem, wyposażona w wyjmowane turbulatory

Duża komora spalania

Układ z podwójnym powrotem (niska i wysoka temperatura)

Izolacja o dużej grubości na korpusie kotła i drzwiach przednich

Dostępne również w wersjach przeznaczonych do złożenia w kotłowni

RIELLO
Energy For Life