




Ballon sanitaire collectif


Riello 7200/2 HV Plus

Riello 7200/3F HV Plus

Riello 7200/3F HV Plus

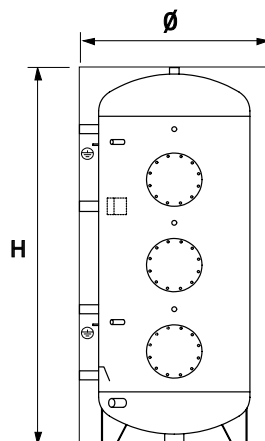

Riello 7200/2 HV Plus

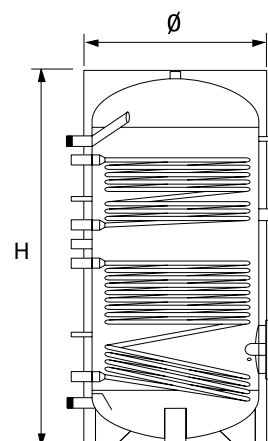

- Préparateur solaire double serpentin 7200/2 HV Plus
- Préparateur solaire à 3 brides 7200/2 3F HV Plus
- Pour la production d'eau chaude sanitaire collective
- 7 modèles de 800 à 3000 litres
- Garantie : 2 ans omnium
5 ans sur la cuve

Nouveaux ballons sanitaires verticaux en acier, protégés par vitrification, disponibles en deux gammes, à double serpentin ou brides. Conçus pour être intégrés à des installations solaires, ils garantissent une stratification élevée de la chaleur.

- puisards, anode de magnésium et bride d'inspection latérale (pour version double serpentin)
- raccord de 1"1/2 pour une résistance électrique (en option)
- longévité et hygiène assurée par la vitrification.
- rendements élevés en production d'eau chaude et temps réduits de réchauffage.
- isolation thermique de coupelles en polyuréthane sans CFC démontable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Superficie d'échange serpentin		Puissance d'échange serpentin (*)		Capacité	H(**)	Ø(***)	Ø(**)	Poids(**)	Temp. max	Press. max	Perte de chaleur	Code	Désignation	Prix € htva	Notes
inférieur m2	supérieur m2	inférieur kW	supérieur kW	litres	mm	mm	mm	kg	°C	bar	W				
3,4	1,8	88	47	1390	2185	1000	1200	330	99	8	250	20052784	Riello 7200/2 1500 HV Plus	3799,00	
4,6	2,8	120	73	1950	2470	1100	1300	544	99	8	305	20052785	Riello 7200/2 2000 HV Plus	5988,00	(1)

Capacité litres	H mm	Ø(***) mm	Ø(**) mm	Poids(**) net kg	Température maximale °C	Pression maximale bar	Perte de chaleur W	Code	Désignation	Prix € htva	Notes
743	1855	790	990	195	99	10	174	4383398	Riello 7200/3F 800 HV	2448,00	(2)
880	2095	790	990	205	99	10	193	4383399	Riello 7200/3F 1000 HV	2703,00	(2)
1430	2155	1000	1200	285	99	8	250	20052786	Riello 7200/3F 1500 HV Plus	3012,00	(2)
1990	2470	1100	1300	350	99	8	305	20052787	Riello 7200/3F 2000 HV Plus	4150,00	(1)(2)
2959	2730	1250	1450	535	99	8	344	20052788	Riello 7200/3F 3000 HV Plus	5190,00	(1)(2)

(*) Avec $\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$, température primaire de 80°C . (**) Avec isolation. (***) Sans isolation.

(1) Isolation fournie séparément. (2) Ballon solaire à bride fourni sans serpentin qui doit être commandé séparément.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

	Désignation	Code	Prix € htva
Tous les litrages	Kit serpentin 2,63 m ² avec contre-bride (modèles / F) - 53 kW*	20055205	822,00
Tous les litrages	Kit serpentin 4,54 m ² avec contre-bride (modèles / F) - 91 kW*	4383089	1230,00
A partir de 1500 litres	Kit serpentin 6,34 m ² avec contre-bride (modèles / F) - 127 kW*	4383087	1377,00
Tous les modèles	Anode électronique	20055206	145,00

(*) Selon DIN 4708 pour $\Delta t = 35^{\circ}$ (10/45°) et $\Delta t = 20^{\circ}$ (80/60°)