

雅致智能全预混冷凝壁挂炉

FAMILY

永远给你最好的



RIELLO

Energy For Life

选择FAMILY, 选择最佳

欧盟品质 CE认证

彩色显示屏: 彩屏显示 使用便捷

ACC 智能燃烧控制系统

超宽调节比1:8 不惧水压水量变化
全年恒温出水

高效变频水泵

智能记忆预热功能, 按需预热

多能源系统管理

FAMILY 锅炉有 2 种功率大小, 并可分为混合能源型 (KIS)
和单一能源型 (IS)


FAMILY 25-KIS

FAMILY 35-KIS 和 IS 型

全新FAMILY系列锅炉

可自动调整为与所使用燃料状态相匹配的运行模式。

FAMILY 锅炉结构紧凑、体积小, 是室内安装、嵌入式安装 (25kW 型) 或户外遮蔽安装的理想解决方案。

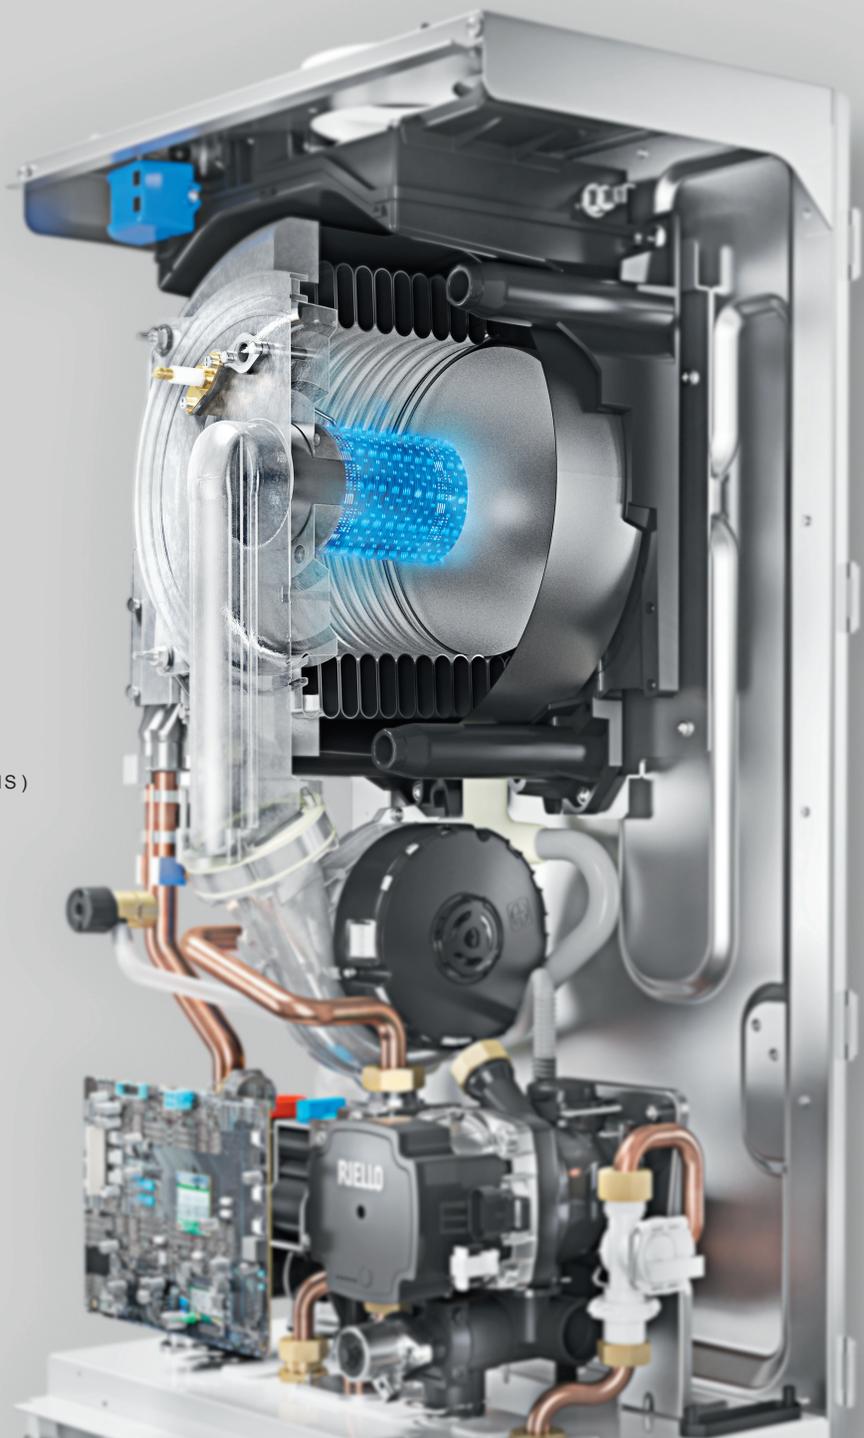

RIELLO 利雅路品质

全新 FAMILY 雅致智能冷凝炉系列



高效率

无论采暖还是生产卫生热水，FAMILY锅炉不仅可以提供最大的舒适度而且能耗最低。采用新型卫生热水换热器在热效率、恒温性和等待时间等方面具有最佳性能。



视觉控制

彩色图形显示屏可持续显示锅炉功能状态。图标界面兼文本提示更方便设定系统功能。



智能燃烧控制

ACC智能燃烧控制系统：自适应各种运行条件，省心舒适，全程高效燃烧，超省气，超低排放，更环保。



功能多样

与FAMILY一起，畅享未来。借助BUS通信协议，FAMILY锅炉可与多能源系统协同工作，控制面板实现交互控制，接入多能源系统，并与RICLOUD智能遥控器配合使用。



新型换热器

主换热器外部采用不锈钢材质，是FAMILY的高效率和可靠性的保证。



低排放

在持续减排方面，全新FAMILY系列锅炉获得NOx class6认证，达到欧洲标准中的最优标准。



快速安装

快速安装省时省力。FAMILY锅炉的安装和操作相当简便，最大限度地帮助用户节省时间和精力。

全新 FAMILY 锅炉 控制面板

FAMILY 显示器配备了新型“颜色条”，让用户对锅炉的运行状态一目了然。如果锅炉运行异常，用户可立即了解该异常状况是否至关重要以及是否有必要请求技术帮助。

面板上部的横条有4种颜色，用于显示锅炉的运行状态：

● 绿色

正常运行。表示系统正在满足生活热水/采暖或其他自动运行要求。下面的滚动文本显示当前运行的功能。

● 红色

表示存在需要技术服务部提供帮助的异常运行状况。点击显示屏上的三角形错误提示可以访问异常状况的详情。

● 黄色

可以响应任何请求。此时没有正在运行的功能，且未检测到异常状况。

● 灰色

表示存在可能由用户操作导致的异常状况。点击显示屏上的三角形错误提示可以访问异常状况的详情。



全新 FAMILY 锅炉

适用于多能源系统管理



用于生产卫生热水的
太阳能板



适合于混合能源系统
的空气-水型整体式
NEXPOLAR BUS热泵, 可满足
供暖和制冷需求



热/冷混水模块, 配备
低功耗自动调节
循环泵(EEL≤0.20)




卫生热水箱和保温设备, 用于储
存太阳能板和/或
热泵生产的卫生
热水



REC混合能源控制面板
管理整个混合能源系统,
可以激活能效热源

全新 FAMILY 锅炉 排放控制

无需进行额外设定或安装其他组件，FAMILY锅炉即可自动适应多种燃料种类及燃气质量类型。

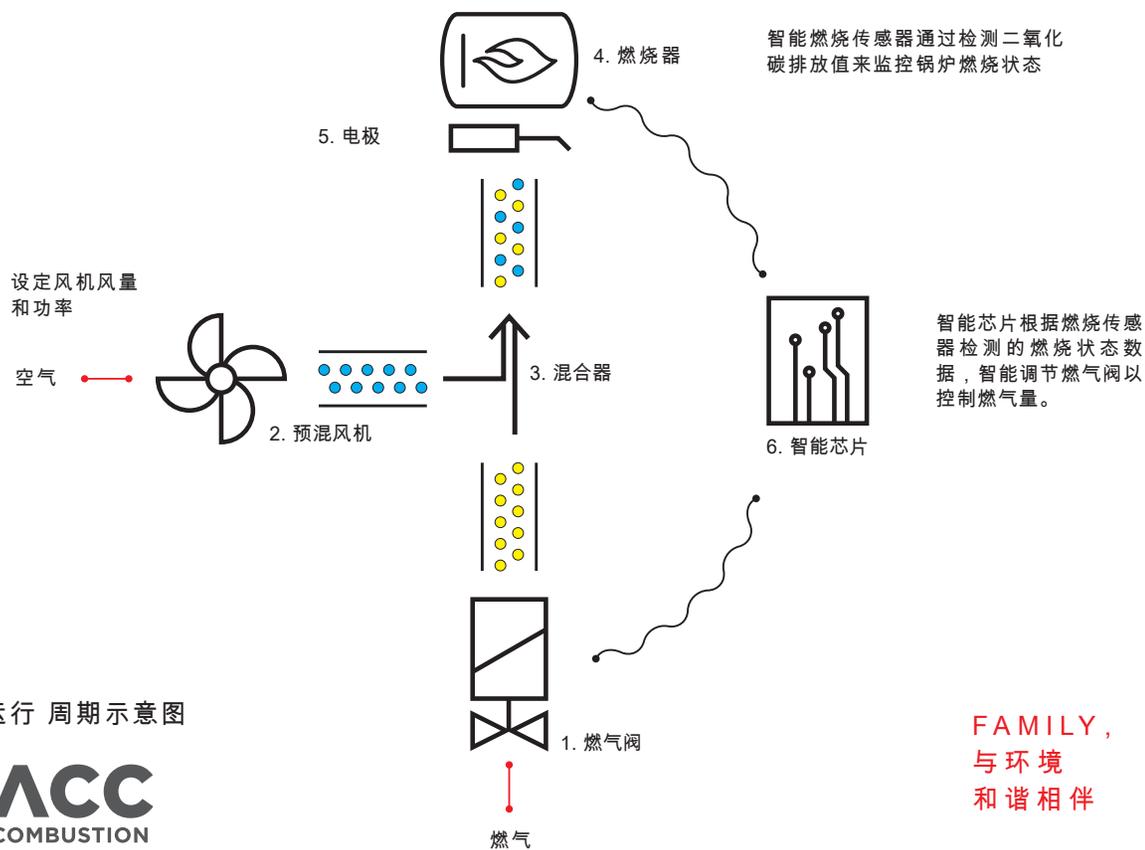

全新 FAMILY 锅炉

与您一起畅享未来

除单机运行外, 新型 Family 冷凝锅炉可集成于 **多能源应用系统中**

由于配备了采用 Mod-BUS 通信协议的标准设备, Family 锅炉能够与多能源系统实现智能交互并与所有组件协同工作。



提高系统能效



独特的系统

满足热水和制冷需求



降低使用成本

降低采暖成本的同时
降低污染排放
和对环境的影响

利雅路集团简介

意大利利雅路集团创建于1922年, 集团总部位于意大利Legnago(维罗纳), 是供暖、空调和能效产品和服务领域的世界领导者, 业务遍及120多个国家。



- 年销售额 (2017) : 5.45亿欧元 ;
- 14家跨国公司及4个代表处 ;
- 8个产品制造基地 ;
- 4个研发中心 (其中1个中心用于研发壁挂炉和热水器) ;
- 拥有50多项专利技术 ;
- 通过ISO质量体系认证UNI EN ISO 9001。

锅炉型号		25 KIS - 25 IS	30 KIS*	35 KIS - 35 IS
功率				
额定输入功率 (采暖/生活热水)	kW	20,0/25,0	25,0/30,0	30,0/34,6
额定输出功率(80°-60°)	kW	19,5	24,4	29,2
额定输出功率(50°-30°)	kW	21,2	26,6	32
效率				
额定输出功率(80°-60°)最大效率-最小效率	%	97,4 - 97,1	97,4 - 97,4	97,4 - 97,4
额定输出功率(50°-30°)最大效率-最小效率	%	106,2 - 105,8	106,5 - 105,0	106,9 - 104,7
30%额定输出功率, 最大效率 (回水温度30度)	%	108,4	108,3	108,2
电气数据				
电源 (采暖功率)	W	84	84	84
电源 (热水功率)	W	95	95	95
电气保护等级	IP	X5D	X5D	X5D
供暖				
最大压力	bar	3	3	3
最高温度	°C	90	90	90
热水温度选择范围		20/45 - 40/80	20/45 - 40/80	20/45 - 40/80
生活热水				
最大压力	bar	8	8	8
热水生产率($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	l/min	15,1	18,1	20,8
尺寸和重量				
锅炉尺寸 (H**xLxP)	mm	740x470x275	740x470x350	740x470x350
锅炉净重	kg	35	39	39

*基本技术数据**高度包括SRD设备在内: 822 mm。



全新
主换热器
不锈钢材质

全新
卫生热水换热器
高效率

自适应
ACC 智能燃烧控制

Nox等级6

SRD设备
烟气截止阀设备
智能燃料配送

多能源
与系统的兼容性

外观展示与界面颜色

配件选择范围大

烟气排放
新的解决方案

快速安装
多形式灵活安装

RIELLO

Cod. 27014260 - rev.00 04/2018