


NEW

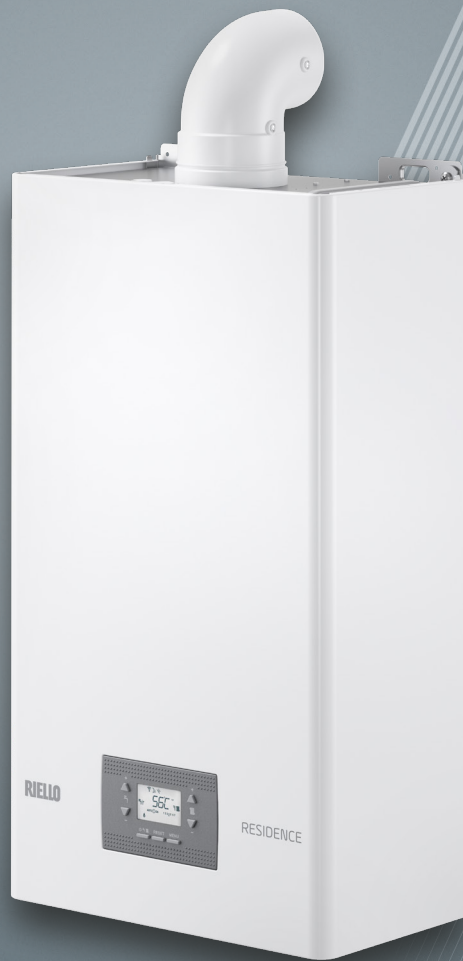

RESIDENCE N

标准燃气壁挂炉

家用供热产品

A Carrier Company

RIELLO


RESIDENCE N，只为舒适



RESIDENCE N 系列全新设计的标准壁挂锅炉，包括两个型号：20、24KW 的双功能锅炉以 满足不同的热需求。以下是该系列产品的特点：

- 两个换热器：纯铜的主换热器，用于供暖；板式换热器，用于生活热水，提高生活热水的舒适度
- 欧洲3星效率 ★★★
- 意大利现代主义设计，结构紧凑、小巧，安装灵活，结合线条与颜色，可轻松融入室内装修中
- 高扬程三速循环泵（6m）
- **CRT** 功能：快速加热功能，冬季采暖模式下自动运行，节能、环保
- 内置气候补偿功能：可通过室外温度探头激活功能，实现锅炉供水温度与室外温度协调控制，提高室内舒适度，节能环保
- 预热功能：从控制面板启用该功能，保持炉体内的热水温度，以减少热水等待时间，提高使用舒适性
- 8升 膨胀水箱
- IPX5D 电气保护
- 直观的人机界面 易于使用的数字显示控制面板
- 结合使用 **RiCLOUD**，可实现手机控制锅炉运行
- 低噪声：配有特殊的内部隔音材料，降低噪声

智能 控制面板

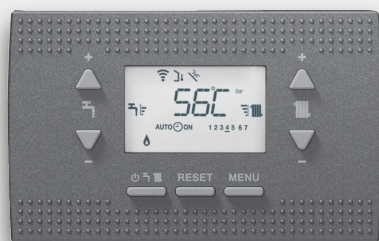

按键功能解释


- 热水升温及预热功能键
- 热水降温键
- 选择锅炉状态：
冬季 - 夏季 - 待机 / 关闭
- RESET** 重启：
故障恢复及进入锅炉参数设定
- MENU** 菜单 / 预热 / 确认键
- 采暖升温及 CRT 功能键
-

时时在线


RiCLOUD 是 Riello 的全新 WiFi 控制系统，通过智能手机或平板电脑连接，可以随时随地控制锅炉运行和管理家居舒适度。同时，其也可用于开关 ON / OFF 控制。

RiCLOUD


便捷，高效，万物互联

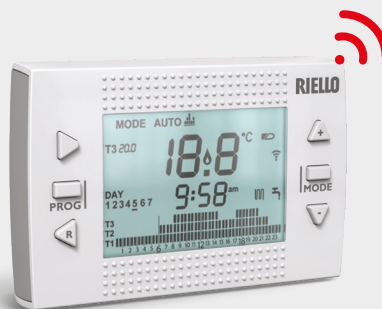

内部结构

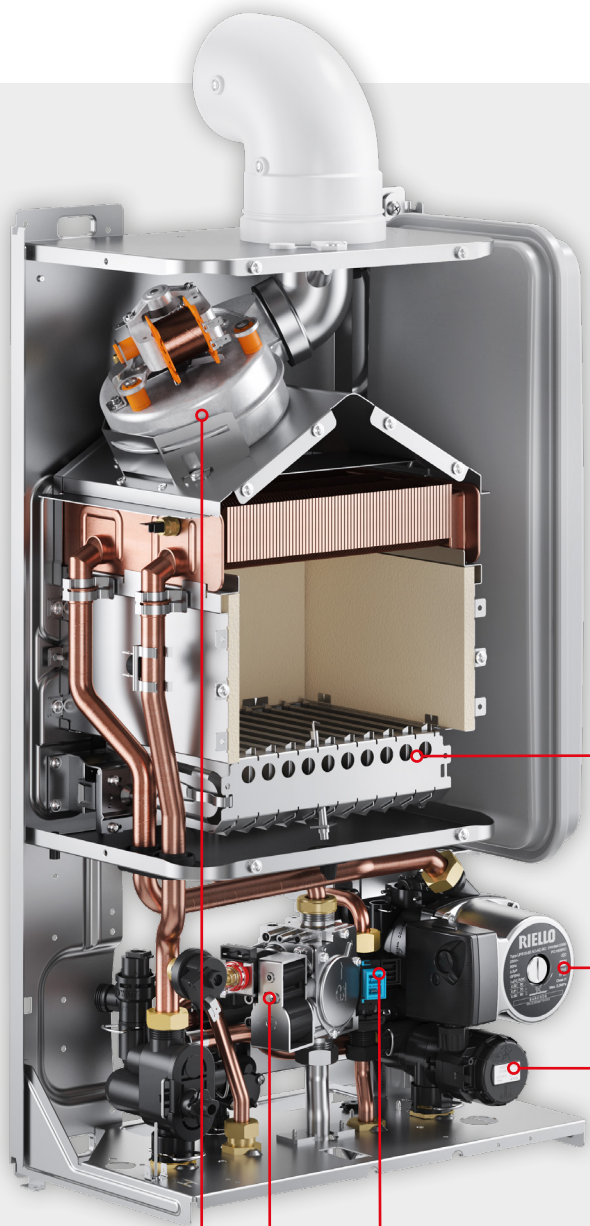

燃烧器



高扬程三速循环泵
(6米)




三通阀



风机




燃气阀



流量开关



安装尺寸：

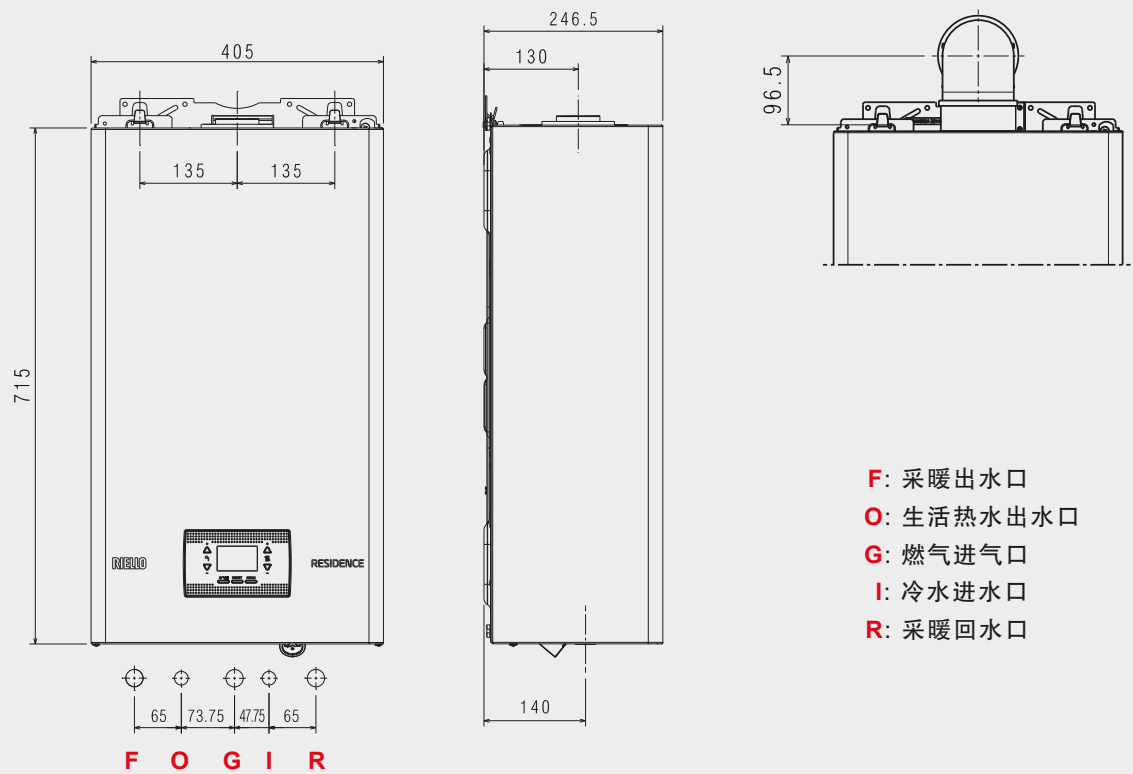

技术参数：

项目	单位	RESIDENCE N 20 KIS	RESIDENCE N 24 KIS
采暖 / 热水额定输入功率	kW	22.20	25.80
采暖 / 热水额定输出功率	kW	20.60	23.94
采暖最小输入功率	kW	7.00	8.90
采暖最小输出功率	kW	5.88	7.52
热水最小输入功率	kW	7.00	8.90
热水最小输出功率	kW	5.88	7.52
采暖 / 热水额定热效率	%	92.8	92.8
采暖 / 热水 30% 热效率	%	91.9	91.8
电功率	W	100	115
保护等级		I 类	I 类
电源	V-Hz	220-50	220-50
电气保护等级	IP	X5D	X5D
锅炉尺寸及重量			
高	mm	715	715
宽	mm	405	405
厚	mm	248	248
重量	kg	28.4	28.4

RESIDENCE N 测试条件：Φ60-100 同轴烟道，长度 0.85 米，水温 80-60℃，按相应要求安装法兰。

今日利雅路

利雅路集团是全球生产和销售住宅、商业和工业设备燃烧器的领导者，利雅路还专注于空调系统和环境技术。凭借自身优异的技术创新能力和多年来积累的经验，加上技术人员、专业人员和公司员工组成的团队努力工作，为集团带来技术指导和创造性精神，利雅路集团不断发展壮大。

公司的以下特点增强了利雅路集团的领导力：

- 广泛联络销售和服务部门的可靠网络系统；
- 以顾客需求和高能效解决方案为目标的产品体系。
- 在培训和咨询方面拥有独特的服务系统，展现了利雅路90多年来的成功模式。

90多年来始终作为意大利的领导品牌

利雅路集团至今已有90多年的历史。多年来，集团不断创新，积累了丰富经验，取得了丰硕成果，利用多个项目和解决方案，有效地开发了各类能源。公司具有“前瞻性”，不断设定新目标，不断创造公司历史上的里程碑事件。

在上世纪众多的意大利企业家中，皮拉德·利雅路先生是最出众的一个。他为意大利的经济和技术发展做出了深远卓越的贡献。

他拥有惊人的直觉、创新精神和坚定的决心，1922年，利雅路先生在莱尼亚戈创立了“利雅路兄弟工作室”。

一年后，该工厂制造了第一台燃气烤箱。直到今天，公司一直书写着崭新篇章。



RESIDENCE N

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司
地址：北京市东城区建国门南大街7号万豪写字楼A座1602室
邮编：100005
电话：+86-10-6521 0505
网址：www.riello.com/china

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司保留本资料的最终解释权。产品如有改动恕不另行通知。

RIELLO