NEW

START

经典标准效率壁挂炉

家用供热产品

RIELLO

START：功能舒适、外观精致

START采用现代时尚设计理念，集舒适性与可靠性为一体，安装便捷，维护方便。

产品系列齐全，可以满足现代家庭各种供热安装需求，包括:START 24 KIS、START 28 KIS和START 35 KIS双功能锅炉，可以提供采暖和卫生热水两种用途。

START锅炉外观设计时尚大方，控制面板便捷易用；带数字液晶显示屏，可以直观显示锅炉的多种信息状态；通过两个人性化的操作旋钮，即可方便的设定锅炉各种功能。

■双换热器配置：高效铜质主换热器，确保舒适采暖；不锈钢板式换热器，确保卫生热水稳定高效。

■符合欧盟EEC92/42指令的三星效率认证标准。内置气候补偿功能，可与室外温度传感器(选配件)配合使用，更加节能环保。

■CRT快速加热功能，快速升温房间。IPX5D的电气保护等级，更安全。

■8升的膨胀水箱，适用于更大供暖面积。

■带有防抱死保护程序的三速循环泵，扬程6米。

■卫生热水应急功能：双传感器保障。

技术先进、性能可靠

START各部件品质卓越，安全可靠，从而确保本锅炉的燃烧技术和电子控制性能优越。

设有火焰监控、排烟进气压力监测、锅炉水温和系统压力监控等安全防护部件。

主控制板预设定循环泵防抱死保护程序及锅炉的防冻保护等功能，可以有效地提高锅炉的使用寿命。

START 配有各种完善的安全保护装置：

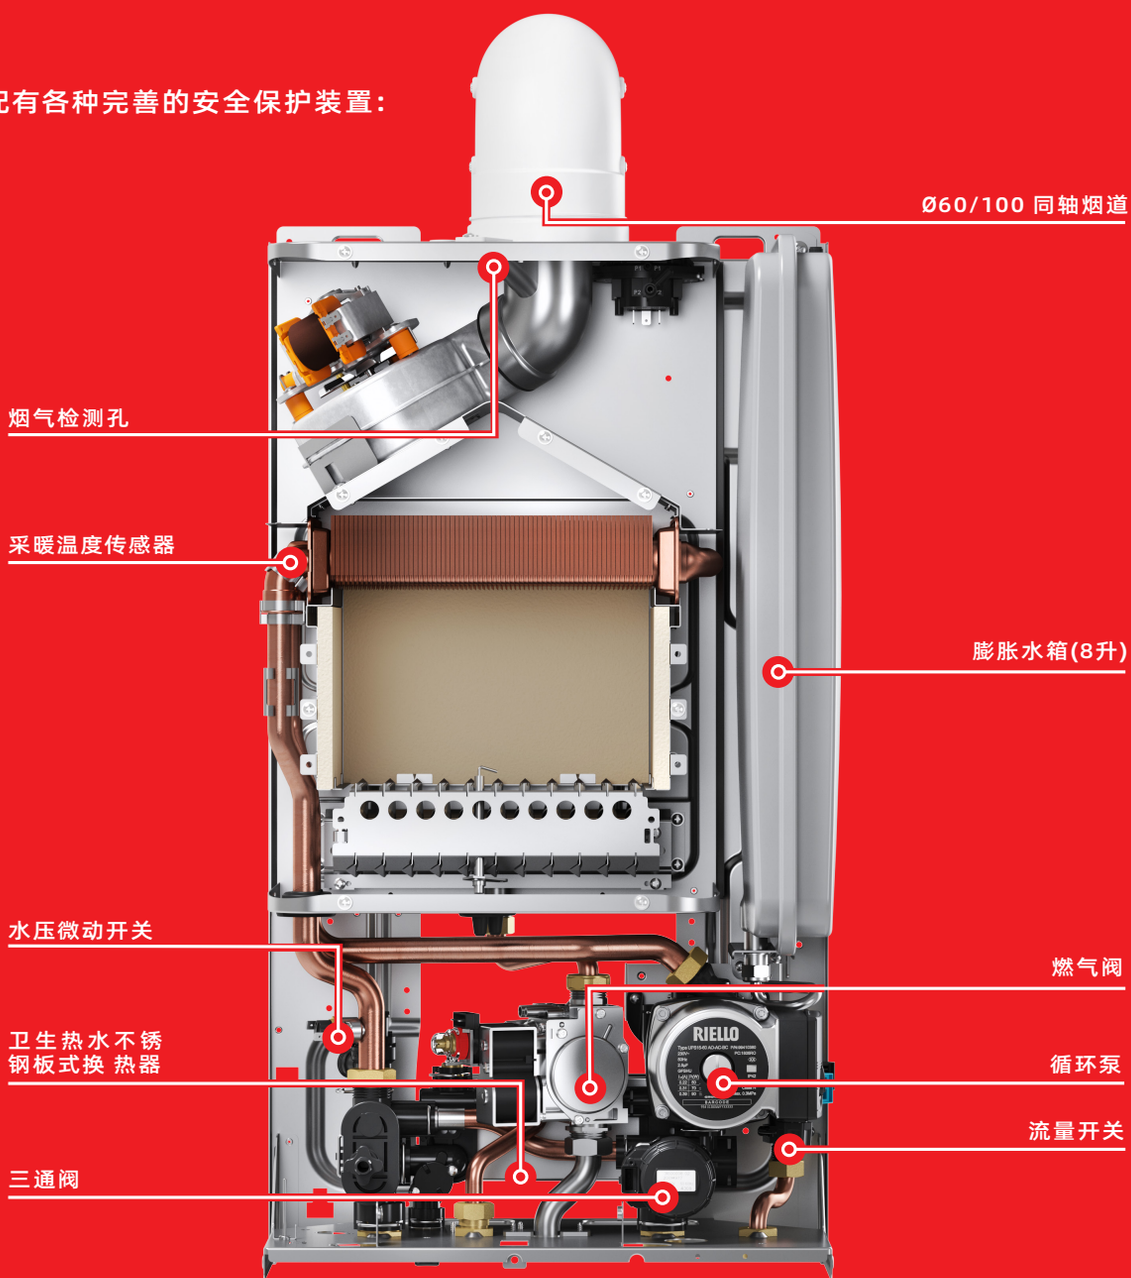

标配安装附件：

描述	
	燃气阀门
	自来水阀门

其它可选配附件：

货号	描述
20067668	Ø60/100 同轴烟道组件
20049748	室外温度传感器

安装尺寸:

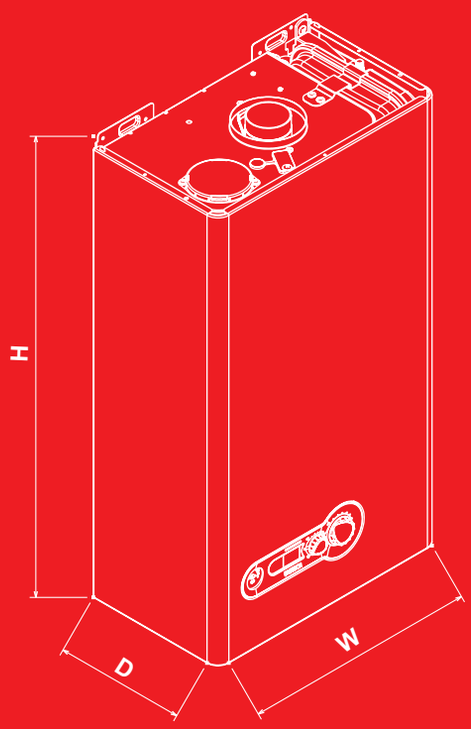

START 24 KIS





START 28 KIS





START 35 KIS





R: 采暖回水口　G: 燃气进气口　O: 生活热水出水口
F: 采暖出水口　　I: 冷水进水口

技术参数:

型号		START 24 KIS	START 28 KIS	START 35 KIS
锅炉订货代号		20122798	20122801	20122802
采暖额定输入功率	kW	25.80	30.50	37.60
采暖最大输出功率(80°-60°C)	kW	23.94	28.37	34.93
采暖最小输入功率	kW	8.90	12.70	12.90
采暖最小输出功率(80°-60°C)	kW	7.61	11.00	10.82
卫生热水额定输入功率	kW	25.80	30.50	37.60
卫生热水最大输出功率	kW	23.94	28.37	34.93
卫生热水最小输入功率	kW	8.90	10.50	12.90
卫生热水最小输出功率	kW	7.61	9.09	10.82
额定热效率	%	92.8	93.0	92.9
30%负荷时热效率	%	90.9	91.9	92.5
电功率	W	115	131	163
电源	V/Hz	220-50	220-50	220-50
电气保护等级	IP	X5D	X5D	X5D
尺寸与重量				
尺寸 (HxWxD)	mm	715x405x248	740x400x332	780x505x332
净重	kg	29	32	41

START

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司
地址：北京市东城区建国门南大街 7 号万豪写字楼 A 座 1602室
邮编：100005
电话：+86-10-6521 0505
网址：www.riello.com

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司保留本资料的最终解释权。产品如有改动恕不另行通知。

RIELLO

cod. START001 rev.00　11/2019