

NEW



START

标准效率壁挂炉

家用供热产品

RIELLO

START: 功能舒适、外观精致

START 采用现代时尚设计理念，集舒适性 with 可靠性为一体，安装便捷，维护方便。

产品种类齐全，可以满足现代家庭各种供热安装需求，包括：

START 24 KIS、**START** 28 KIS。和 **START** 35 KIS 双功能锅炉，可以提供采暖和卫生热水两种用途。锅

炉底部带有时尚的锅炉底盖，可以隐蔽锅炉接管，安装更加美观。锅炉结构紧凑、产品重量轻、安装位置灵活。

START 锅炉外观设计时尚大方，控制面板便捷易用；带有背光的数字液晶显示屏，可以直观的现实锅炉的多种信息状态；通过两个人性化的操作旋钮，即可方便的设定锅炉各种功能。



水压表

液晶数字显示屏

开机/关机/夏季模式/冬季模式/
复位/采暖供水温度设定/
“CRT快速加热功能”设置旋钮

卫生热水温度
设定/卫生热水
预热功能设置旋钮

结构紧凑、安装便捷。高效铜质主换热器、不锈钢板式换热器确保卫生热水使用舒适高效。符合欧盟 EEC 92/42指令的三星效率认证标准。带有背光的数字液晶显示屏，操作简便，直观明了。内置

气候补偿功能，可与室外温度传感器(选配件)配合使用，更加节能环保。CRT快速加热功能，快速升温房间。IPX5D的电气保护等级，更安全。9升的膨胀水箱，更加适用于大容量水系统的安装。带有防抱死


保护程序的三速循环泵，扬程6米。卫生热水应急功能：一旦卫生热水温度传感器出现故障，锅炉可以借助于采暖传感器控制继续加热提供热水。

技术先进、性能可靠

START 各部件品质卓越，安全可靠，从而确保本 锅炉的燃烧技术和电子控制性能优越。电气防护等级达到IPX5D 级别要求并设有火焰监控、排烟进气压力监测、锅炉水温

和系统压力监控等 安全部件。主控制板预设定有循环泵防抱死保护程序及锅炉的防 冻保护程序等功能，可以有效地提高锅炉的使用寿命。

START 配有各种完善的安全保护装置：

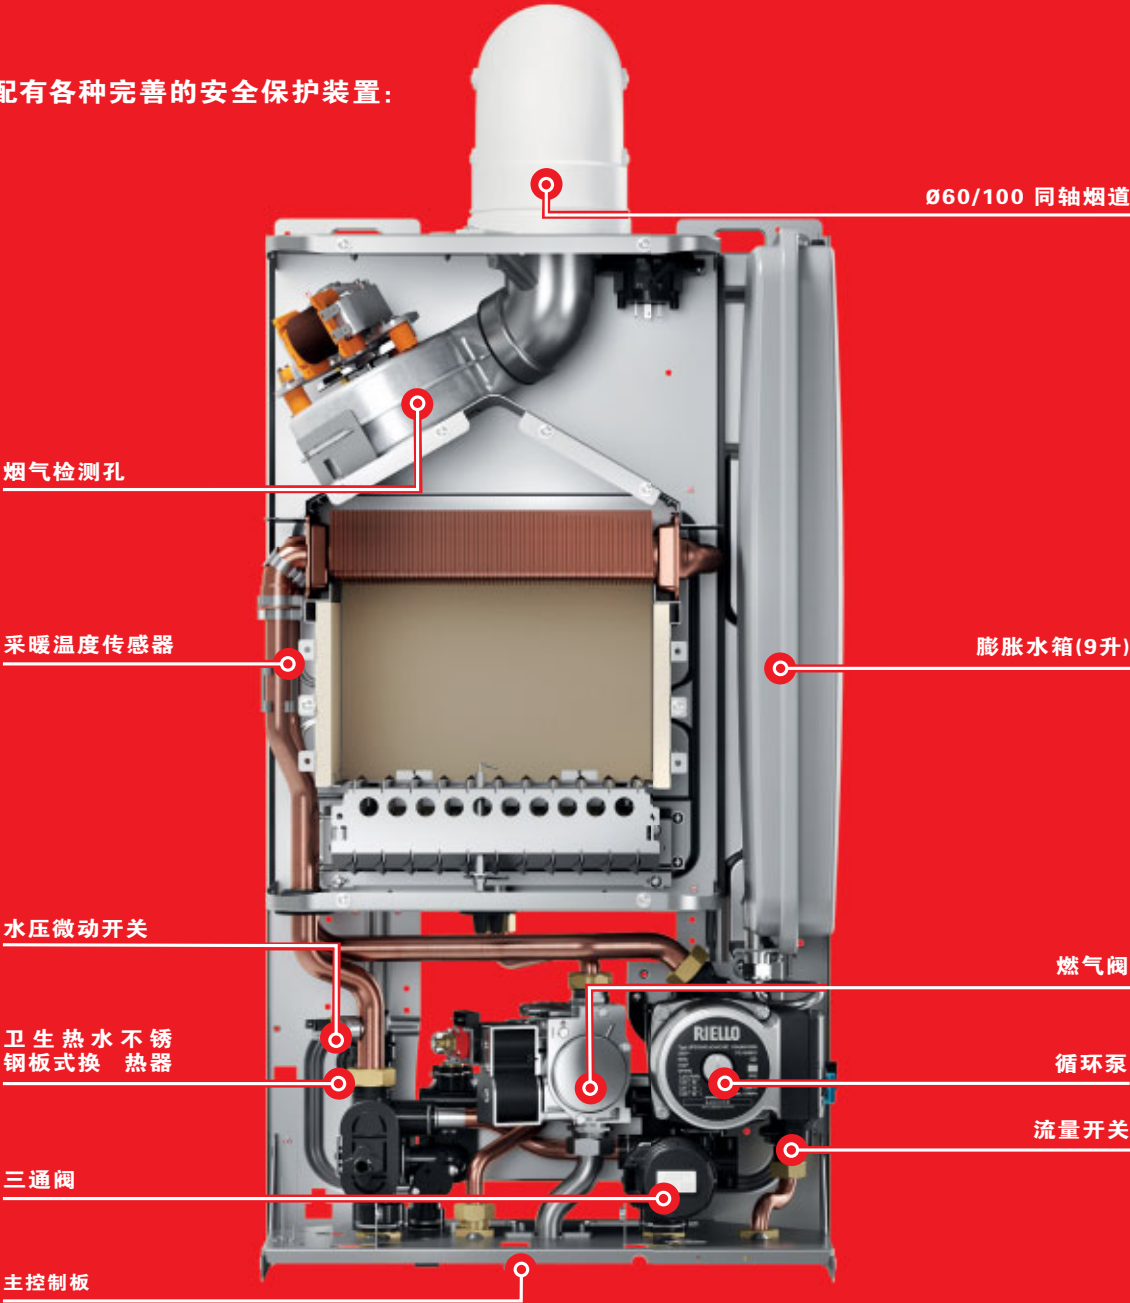

标配安装附件:

描述	
	燃气阀门
	自来水阀门

其它可选配附件:

货号	描述
20067668	Ø60/100 同轴烟道组件
20049748	室外温度传感器及接头

技术参数:

Technical drawing of the top view of the container. The drawing shows a rectangular container with a central circular hatch and a smaller circular hatch on the left side. Dimensions are indicated: 675 (width of the main body), 135 (width of the central section), 202.5 (width of the right section), 175 (height of the main body), and 130 (height of the right section).

Technical drawing of the bottom view of the engine block. The drawing shows the internal components, including the crankshaft and connecting rods. Dimensions are indicated: 102, 98, 98, 102, and 145.

85	65	50	80	65	55
----	----	----	----	----	----

Technical drawing of the rear view of a vehicle chassis, showing the engine, transmission, and rear axle assembly. Dimensions are provided in millimeters.

163.5	137.75	65	50	80	65	107.25
-------	--------	----	----	----	----	--------



利雅路热能设备(上海)有限公司北京分公司
地址: 北京市东城区建国门南大街7号万豪写字楼A座1602室
邮编: 100005
电话: +86-10-6521 0505
网址: www.riello.com

RIELLO