


TAU N

NEU

DER ERSTE VOLLKONDENSIERENDE EDELSTAHL- BRENNWERTEKESSEL FÜR GEBLÄSEBRENNER BIS 3 MW

LOW NOX KONFIGURATION MIT
RESTSAUERSTOFF-REGELUNG UND
GEBLÄSE-DREHZAHLREGELUNG

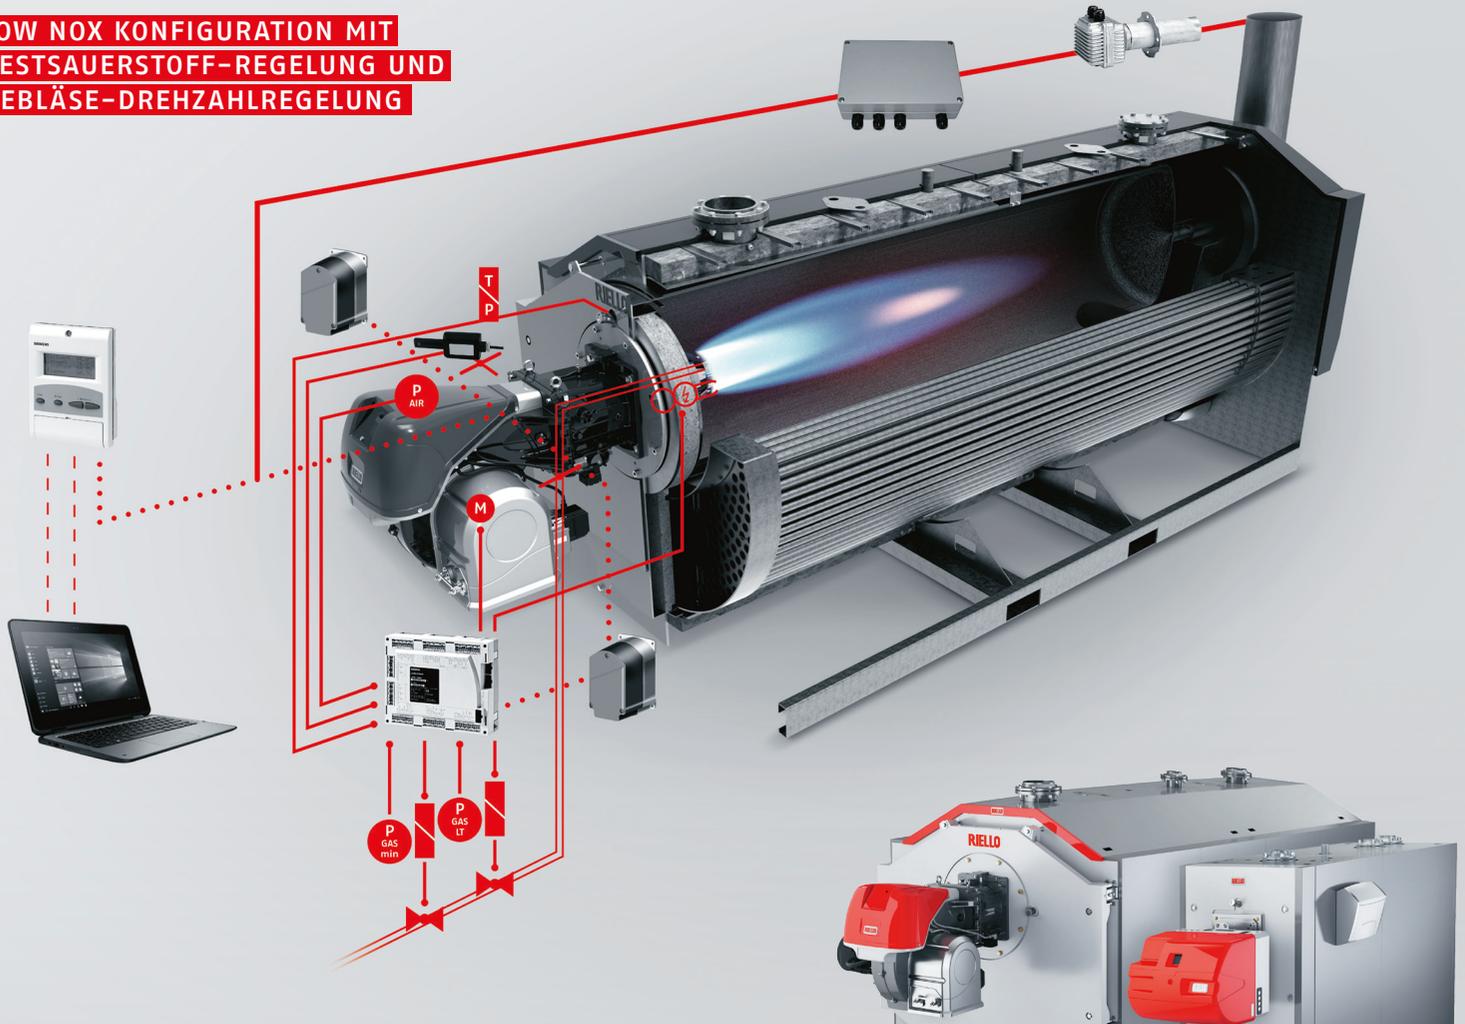

www.riello.com

GASBEFEUERTER DREIZUG-BRENNWERTEKESSEL AUS EDELSTAHL



Optimierte Lösung für Installationen mit hohem variablem Wasserdurchfluss ohne Begrenzung der Rücklauftemperatur.



Hochentwickelter Kesselkörper zur Maximierung der Wärmeübertragungsleistung im Kondensationsbetrieb, auch bei geringer thermischer Belastung.



Hocheffizienter Brennwertkessel mit geringen Emissionen, insbesondere bei Ausstattung mit Riello LOW NOx Brennern.



Die große Kesseltür mit rechter oder linker Öffnung erleichtert den Zugang zur Brennkammer und zum Wärmetauscher bei der Wartung.



Großes Leistungsspektrum von 115 bis 3.000 kW Kesselleistung. Die Regelung ermöglicht das Management von Kaskadenanlagen mit bis zu 8 Kesseln.



TAU N

Dreizug-Brennwertkessel aus Edelstahl mit hohem Wasserinhalt

Alle rauchgasberührten Flächen aus titanstabilisiertem Edelstahl, mit herausnehmbaren Turbulatoren

Große Brennkammer

2 Rückläufe für niedrige und hohe Temperatur

Ebenfalls geeignet für Betrieb mit Heizöl EL schwefelarm mit S<15 ppm.

Ausführung für Betrieb mit Standard Heizöl EL auf Anfrage

RIELLO
Energy For Life