

CONDEXA PRO
ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



RIELLO ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σχεδόν ένας αιώνας ιστορίας συνδέει τον οικο Riello με το χώρο των εγκαταστάσεων θέρμανσης. Το λεβητοστάσιο έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, κινείται προς όλο και περισσότερο πράσινους τύπους καυσίμων, πιο αποδοτικές και έξυπνες γεννήτριες και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Η αναβάθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης σημαίνει ότι αξιοποιείτε στο έπακρο την ενέργεια που χρησιμοποιείται και δημιουργείτε ένα τεχνολογικό, λειτουργικό και καθαρό περιβάλλον.

Μια εταιρεία με τεχνολογική ισχύ και ικανότητα πρόληψης, διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Έτσι, ο οικοσ Riello σχεδίασε τον Condexa Pro, το νέο επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης, για να πρωτοπορήσει ... ακόμα μια φορά.

Ο επίτοιχος λέβητας CONDEXA PRO ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ

Ο επίτοιχος λέβητας Condexa Pro αποτελεί εδώ και χρόνια ένα χαρακτηριστικό προϊόν του οικο Riello και είναι εγγύηση για την εγκατάσταση. Οι μηχανικοί μας, ωστόσο, δέχθηκαν την πρόκληση να τον ανανεώσουν και έτσι δημιουργήθηκε ο νέος Condexa Pro. Όλα τα εξαρτήματα έχουν αναθεωρηθεί και επανασχεδιαστεί: ο εναλλάκτης θερμότητας λειτουργεί με θερμοκρασίες επιφάνειας μειωμένες κατά 18% για μείωση της θερμικής καταπόνησης και αύξηση της διάρκειας. Οι, ήδη εξαιρετικές, εκπομπές ρύπων έπεσαν κάτω και από τα πιο αυστηρά όρια (κλάση 6 NOx σύμφωνα με το UNI EN 15502-1), ο έλεγχος του συστήματος είναι 10 φορές ταχύτερος από τον προηγούμενο, 150 νέα αξεσουάρ και ένας δυναμικός πίνακας ελέγχου έχουν δημιουργηθεί για να υποστηρίξουν τον κατασκευαστή στην προσαρμογή του όλου συστήματος.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ CONDEXA PRO

Οι λέβητες Condexa Pro αποτελούν τη νέα γκάμα επίτοιχων μονάδων αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν αυτόνομα ή σε συστοιχία και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη παροχή ισχύος σε ελάχιστο χώρο, μειώνοντας την ανάγκη δημιουργίας νέας εγκατάστασης παραγωγής θερμότητας και απλοποιώντας την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το εύρος λειτουργίας τους κυμαίνεται από 35 έως 135 kW σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Μέχρι τα 70 kW, ο κυκλοφορητής του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι ενσωματωμένος στο λέβητα, ενώ στις μονάδες μεγαλύτερης ισχύος παρέχεται ως αξεσουάρ. Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα και του συστήματος επιτρέπει τη διανομή θερμότητας και τη διαχείριση διαφορετικών τύπων διανομής μέσω διαφορετικών μονάδων. Σε εφαρμογές συστοιχίας είναι δυνατή τόσο η εξαγωγή καυσαερίων όσο και η αναρρόφηση αέρα καύσης και οι μεμονωμένοι λέβητες μπορούν επίσης να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς χώρους, σε μερικώς προστατευμένη περιοχή.

Το υδραυλικό συγκρότημα κάθε μονάδας της συστοιχίας είναι τοποθετημένο κάτω από τον λέβητα, μειώνοντας έτσι τις συνολικές διαστάσεις και μεταφέροντας το βάρος στο έδαφος. Η συμπαγής κατασκευή, η ευελιξία στη λειτουργία και ο ηλεκτρονικός έλεγχος του λέβητα συνδυάζονται με τον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο ασάλι, με απλό και διπλό στοιχείο, και με τον καυστήρα προανάμειξης με ευρύ φάσμα διαμόρφωσης.

ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ


Η υπεροχή του λέβητα Condexa Pro είναι η εξαιρετική ευελιξία του συστήματος: χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, η βασική μονάδα μετατρέπεται από αυτόνομο λέβητα σε συστοιχία λεβήτων, από εσωτερικής εγκατάστασης σε λέβητα εξωτερικής εγκατάστασης, από ανοιχτού θαλάμου σε κλειστού θαλάμου καύσης και ούτω καθεξής, για να τροφοδοτήσει περίπου 1000 τύπους εγκατάστασης, επιτρέποντας στον τεχνικό και τον εγκαταστάτη να χειριστούν κάθε ιδιομορφία της εγκατάστασης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Περιγραφή	μονάδα μέτρησης	Κλάση ενεργειακής απόδοσης	ΙΣΧΥΣ kW			Efficiency %			Διαστάσεις H x L x D mm
			χρήση ΑΠΟΔΟΣΗ 80-60°C μέγ	χρήση ΑΠΟΔΟΣΗ 50-30°C μέγ	κλιβάνου ΕΙΣΟΔΟΣ ελάχιστο-μέγιστο	χρήση Pn 80-60°C μέγ	χρήση Pn 50-30°C μέγ	χρήση 30% Pn 50-30°C	
CONDEXA PRO 57 P	D→A+++ (*)	A	55,7	61,6	14,0-57,0	98,3	108,6	109,2	1000x600x435
CONDEXA PRO 70 P	D→A+++ (*)	A	67,1	73,9	14,0-68,0	98,1	108,1	109,0	1000x600x435
CONDEXA PRO 90	-	-	88,3	97,4	19,4-90,0	98,2	108,3	109,1	1000x600x435
CONDEXA PRO 100	-	-	95,3	105,1	19,4-97,0	98,1	108,2	109,0	1000x600x435
CONDEXA PRO 115	-	-	109,9	121,2	22,4-112,0	98,5	108,6	109,0	1170x600x435
CONDEXA PRO 135	-	-	129,2	142,3	26,2-131,0	98,3	108,3	109,1	1170x600x435

(*) Η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης αυτής της κατηγορίας προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ D και A+++.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

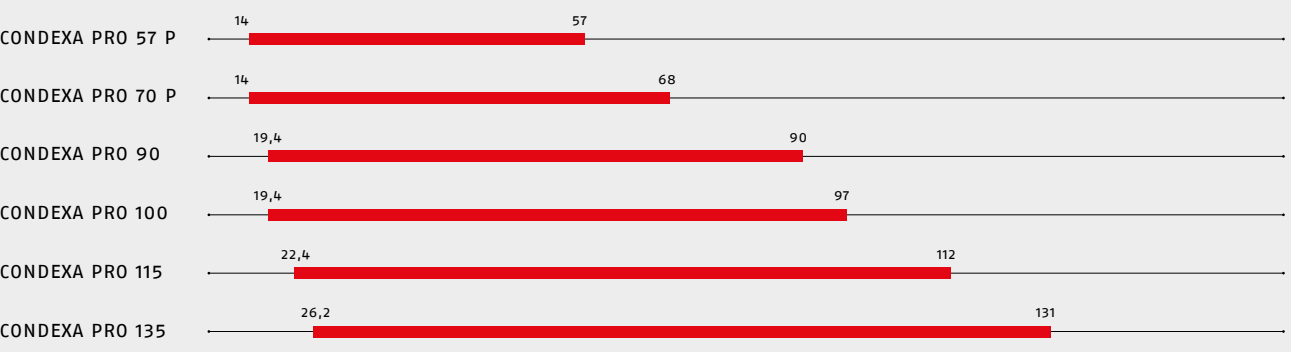

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΚΑΔΑΣ

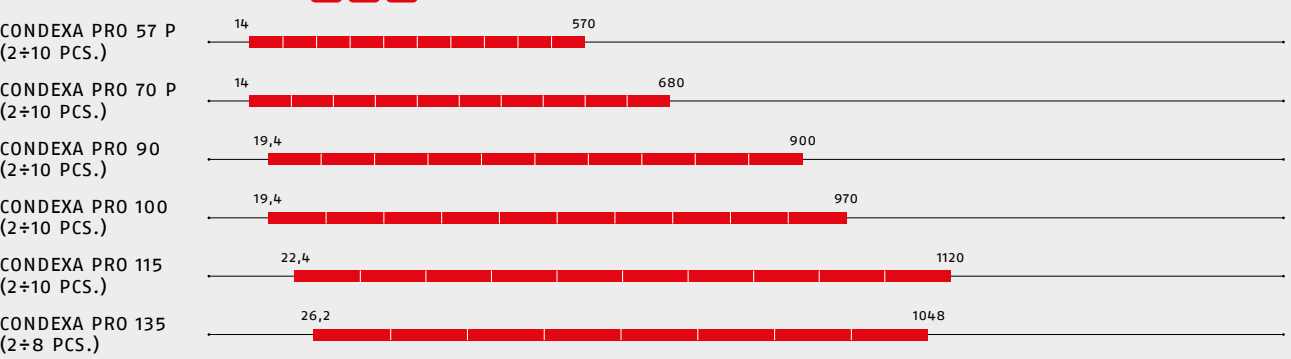

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) Italy
tel. +39 0442 630111

www.riello.com

Καθώς ο οικοσ Riello εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση του συνόλου της παραγωγής του, τα αισθητικά και διαστασιολογικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά στοιχεία, ο εξοπλισμός και τα αξεσουάρ ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

©Riello S.p.A. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

caloria

Caloria ABEE
Έδρα: Ηφαίστου 57, Κορωπί, Τ.Κ. 19441
τηλ. 210 8628068 email: info@caloria.gr
Υποκ/μα: ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001
τηλ. 2310 328062 email: info.branch@caloria.gr

cod. 27014551 - GE - rev.05 07/2006

CONDEXA PRO



RIELLO
Energy For Life

www.riello.com

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Ο εναλλάκτης θερμότητας του λέβητα Condexa Pro είναι ο τεχνολογικός πυρήνας του συστήματος και έχει σχεδιαστεί σε απόλυτη συμβατότητα με τον καυστήρα αερίου προανάμειξης. Η βέλτιστη μετατροπή της χημικής ενέργειας του καυσίμου σε ωφέλιμη θερμική ενέργεια που μεταφέρεται στο νερό, εξαρτάται από τη ενέργεια μεταξύ καύσης και εναλλαγής θερμότητας. Ο εναλλάκτης είναι κατασκευασμένος από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία στο πέρασμα του χρόνου. Ο σχεδιασμός, η διαδρομή του νερού και τα τμήματα διέλευσης έχουν βελτιστοποιηθεί ώστε να περιορίζονται οι απώλειες φορτίου και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή μεταφορά θερμότητας.

Το αποτέλεσμα είναι μια περισσότερο ομοιογενής θερμοκρασία των τοιχωμάτων, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση. Ο καυστήρας προανάμειξης έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τις εκπομπές ρύπων κάτω και από τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά όρια, επιτρέποντας στον λέβητα Condexa Pro να βρίσκεται στην κατηγορία 6 NOx σύμφωνα με το UNI EN 15502-1, που αποτελεί την καλύτερη κατηγορία που προβλέπεται.

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ηλεκτρονική πλακέτα του λέβητα Condexa Pro έχει πολλαπλά καθήκοντα. Πρέπει να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται ταχύτητα πολλές πληροφορίες, προερχόμενες από τους λέβητες της συστοιχίας και την εγκατάσταση, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση στον χρήστη, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και την υψηλότερη ασφάλεια λειτουργίας.



Ο πίνακας ελέγχου του λέβητα Condexa Pro είναι πλήρως ανανεωμένος, με ιδιαίτερη έμφαση στην τελειοποίηση των προγραμμάτων υπολογισμού, στην αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης και στην ταχύτητα επεξεργασίας.

Ο τύπος λειτουργίας του λέβητα σε θέση "πρωτεύοντος" ή "εξαρτώμενου" σε περίπτωση συστοιχίας είναι ενσωματωμένος στη πλακέτα, εξασφαλίζοντας στη μονάδα τη μέγιστη ευελιξία χρήσης. Η διαδραστική οθόνη είναι φωτιζόμενη με οπίσθιο φωτισμό, εύχρηστη και διαθέσιμη στα ελληνικά, έτσι ώστε να απλοποιείται ο διάλογος μεταξύ του μηχανήματος και του χρήστη.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ

Ο οικοσ Riello με τον λέβητα Condexa Pro παρέχει μια πλήρη σειρά μονάδων για την εξασφάλιση των αναγκών όλων των εγκαταστάσεων. Η επιλογή της λύσης που καλύπτει πληρέστερα τα χαρακτηριστικά κάθε έργου μπορεί να αποτελεί μια φορτική δραστηριότητα με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για τον εγκαταστάτη, την οποία ο οικοσ Riello απλοποιεί παρέχοντας δυναμικές λύσεις. Ξεκινώντας από τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συνολική απαιτούμενη θερμική ισχύ, ο ηλεκτρονικός πίνακας ζητά σταδιακά περαιτέρω διευκρινήσεις και προτείνει προοδευτικά πιθανές λύσεις. Το εργαλείο αυτό καθοδηγεί έτσι τον εγκαταστάτη προς την καλύτερη τεχνική επιλογή, η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί άμεσα από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

Για άλλη μια φορά ο οικοσ Riello μετατρέπει τη πολύπλοκη εγκατάσταση σε μια συνεχή πρόκληση και, ως εκ τούτου, σε μια νέα ευκαιρία.

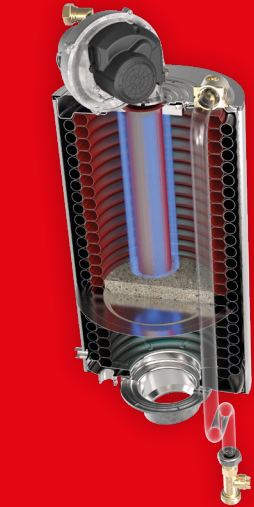

RIELLO

RIELLO

www.caloria.eu



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚ



CONDEXA PRO ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

Η ΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ Η ΛΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.



ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ

Ο ΛΕΒΗΤΑΣ CONDEXA PRO ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ BACK TO BACK ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ.



ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΤΟ ΚΙΤ ΓΙΑ ΑΥΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ CONDEXA PRO ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ IPX5D.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Ο ΚΙΤ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ CONDEXA PRO ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΡΧΗΓΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗ. ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ "ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ" ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ CONDEXA PRO ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΚΙΤ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Η ΑΝΑΡΡΟΦΣΗ ΑΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΤΥΠΟΥ C" ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΑΛΛΑ, ΚΥΡΙΩΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

Ο ΛΕΒΗΤΑΣ CONDEXA PRO ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ

Το CONDEXA PRO είναι το βασικό μοντέλο που μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο μεμονωμένα και σε πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς. Ο ήδη πλήρης βασικός εξοπλισμός επιτρέπει γρήγορες αντικαταστάσεις και άμεσες αναβαθμίσεις του συστήματος. Είναι εξοπλισμένο με εναλλάκτη διπλής λειτουργίας και ενσωματωμένη αντλία ισχύος έως 70 kW.



RIELLO


ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Ο Condexa Pro δεν είναι απλώς ένας λέβητας αλλά ένας ολόκληρος κόσμος λύσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη βασική διαμόρφωση. Τα αξεσουάρ είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μεγιστοποιούν την ευελίξια του συστήματος και να αποτελούν την ιδανική λύση για κάθε απαίτηση της εγκατάστασης. Η πιο απλή διαμόρφωση μπορεί να γίνει όλο και πιο σύνθετη, σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης και την επιθυμία του εγκαταστάτη.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

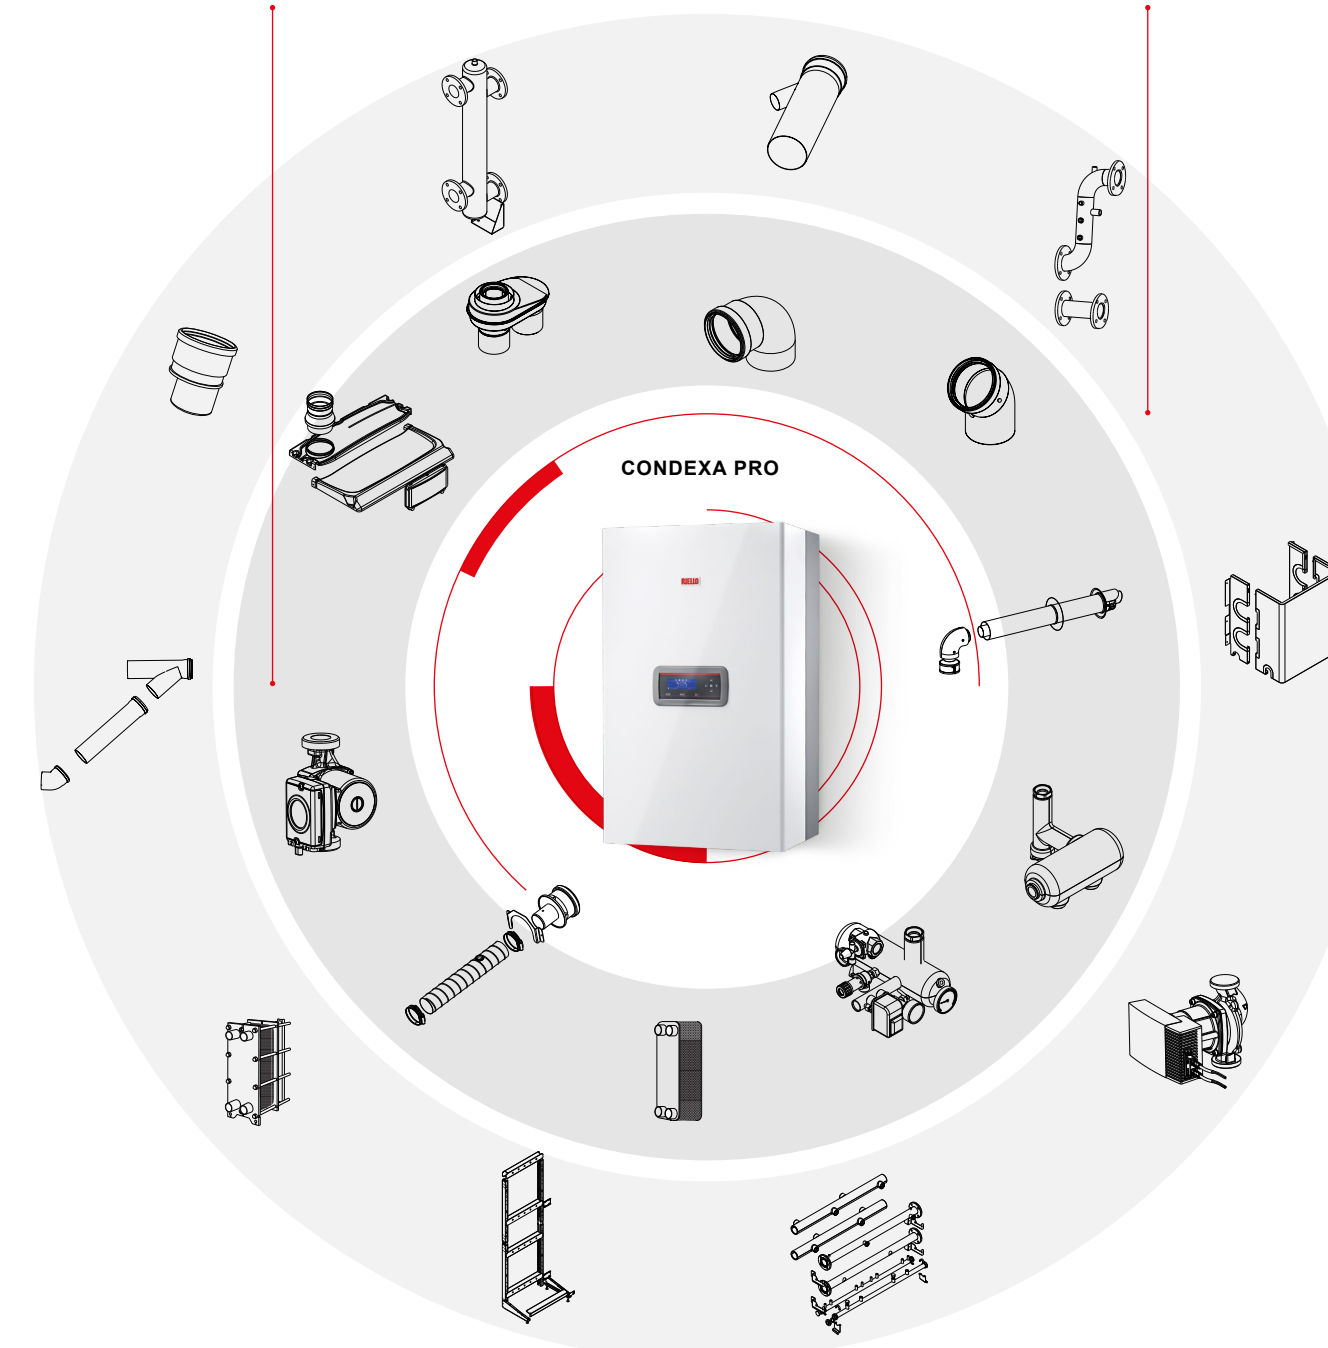

RIELLO