


DOMUS M

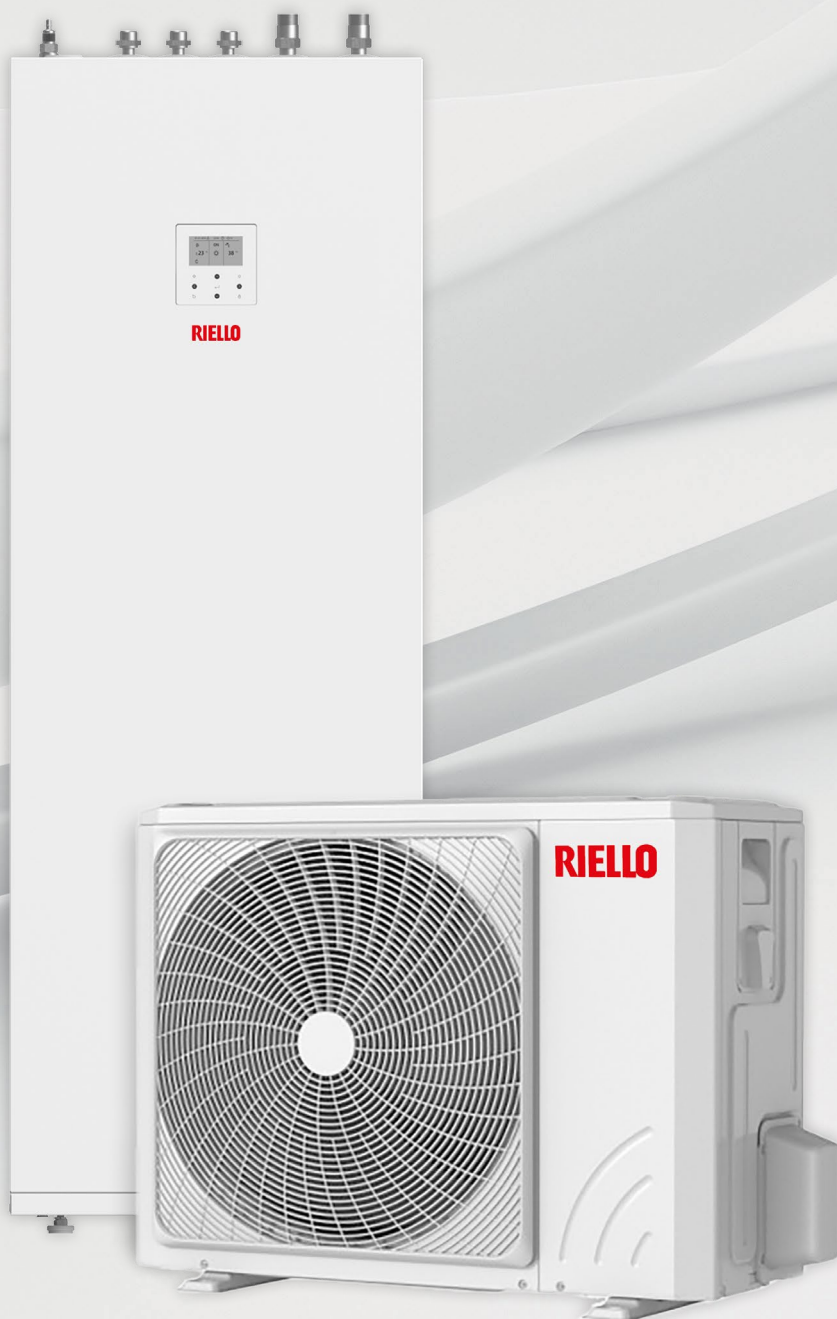

Levegő-víz split, többfunkciós hőszivattyú R32 hűtőközeggel

RIELLO
Energy For Life

www.riello.com

DOMUS M MINDEN AZ EGYBEN LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK ÚJ TERMÉKCSALÁDJA



KÉNYELEM MINDEN ÉVSZAKBAN



NAGY HATÉKONYSÁG



CSENDES MŰKÖDÉS



KOMPAKT MÉRETEK



R32 HŰTŐKÖZEGGÁZ



SZÉLES VÁLASZTÉK



HIBRID RENDSZEREKBE INTEGRÁLHATÓ

A DOMUS M split hőszivattyúkat fűtésre, hűtésre és használati meleg víz biztosítására tervezték.

10 különböző teljesítményméretben kaphatók, és széles választékot kínálnak az egyfázisú (4–16 kW-os) és a háromfázisú (12–16 kW-os) modellek terén. A kompresszor DC Inverter technológiájának köszönhetően akár 65 °C-os fűtési hőmérsékletet is elérhetnek. A különféle funkciók könnyen kezelhetők a mellékelt beágyazott vezérlővel. Ezenkívül hibrid rendszerbe integrálhatóak, gázfűtéssel kombinálva (*).


(*) További információkért tekintse át a Riello hibrid rendszerekről szóló dokumentációt



HOGYAN MŰKÖDIK

A DOMUS M egy levegő-víz osztott hőszivattyú, amely egy megújuló és ingyenes forrásból, a levegőből nyeri ki a hőenergiát a kültéri egységen keresztül, valamint elektromos áramot használ, hogy minden évszakban fűtést és hűtést biztosítva, illetve használati meleg vizet előállítva gondoskodjon az Ön komfortjáról.

Az inverteres kompresszornak és a hűtőgáznak köszönhetően a levegőből származó hőenergiát a meleg víz előállításához, illetve a padló alatti rendszerek vízköréhez, a fán coilokhoz és a radiátorokhoz továbbítja a rendszer.

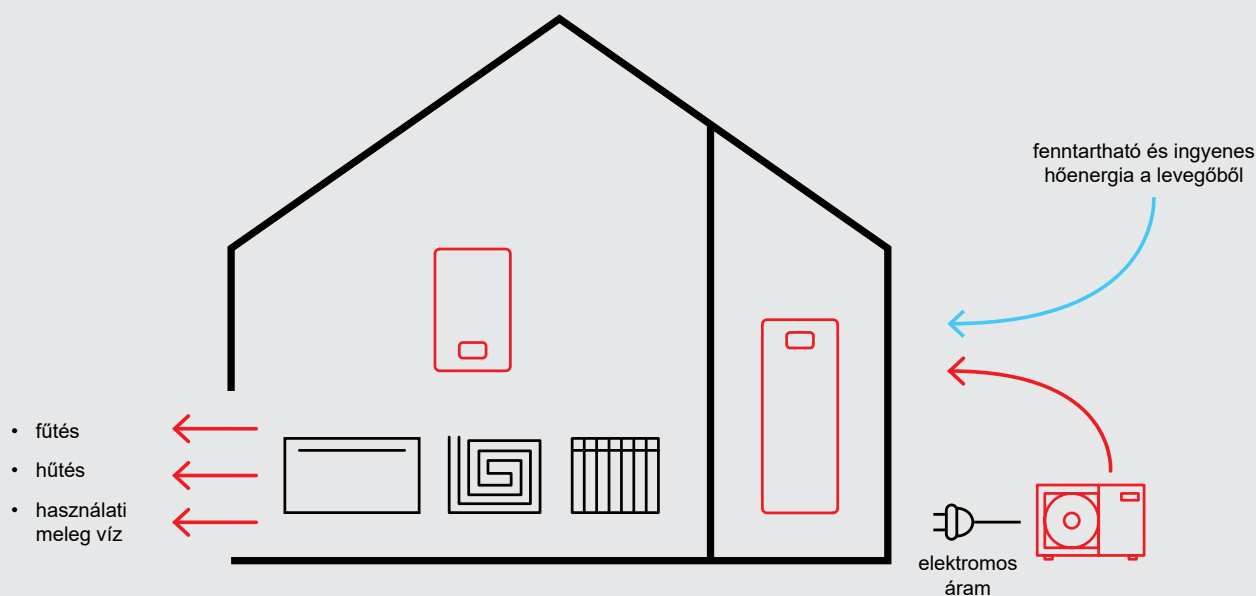

R32 HŰTŐKÖZEG



Az új DOMUS M termékcsalád R32 hűtőközeget használ, amely számos előnnyel rendelkezik az R410A hűtőközeggel szemben, és megfelel az európai CO₂-kibocsátáscsökkentési céloknak.

AZ R32 HŰTŐKÖZEG ELŐNYEI

- Alacsony globális felmelegedési potenciál (GWP): R410A: 2,088 > R32: 675*
- Jobb energiahatékonyság az R410A hűtőközeget használó termékekhez képest
- Bevált és megbízható megoldás, amelyet már használnak lakossági klímaberendezésekben (beleértve a Riello AARIA MONO PLUS és az AARIA MULTI PLUS típust is)



A+++ ENERGIAOSZTÁLY


Az európai ErP-irányelv (2015. 09. 26.) hatálybalépése megköveteli, hogy a hőszivattyúkat – a többi fűtési és használati meleg víz előállítására szolgáló generátorhoz hasonlóan – az osztályt jelző megfelelő energiacímkén keresztül osztályozzák. A kötelező címkézés nagyobb átláthatóságot biztosít a termékek jellemzői tekintetében, amelyek könnyen összehasonlíthatók lesznek, így kedvezve a felhasználónak a nagyobb hatékonyságú termékek keresésében.

A DOMUS M hőszivattyúk elérik az A+++ (A7;W35 °C) és az A+++ osztályt a használati meleg víz esetében.

* Az (EU) 2024/573 rendelet szerint

** Ezen termékkategória energiahatékonysági osztályának tartomány D-től A+++-ig terjed

*** Ezen termékkategória energiahatékonysági osztályának tartomány F-től A+++-ig terjed

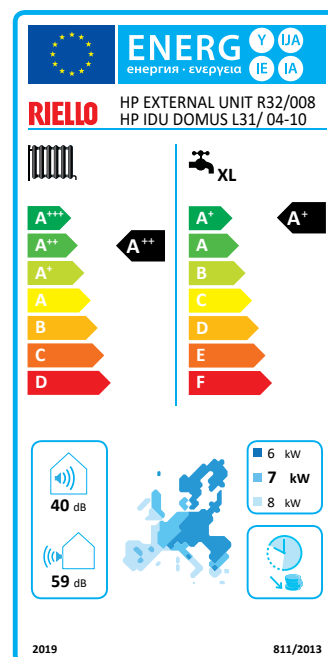

HI, COMFORT T300-I

A **Hi, Comfort T300-I** egy fejlett vezérlőrendszer modern és elegáns dizájnnal, amely az integrált átjárónak köszönhetően lehetővé teszi az otthoni komfort távoli kezelését a **Hi, Comfort alkalmazás** segítségével.

A **Hi, Comfort T300-I** valódi rendszerkezelőként képes működni a fűtési és hűtési rendszerben, beleértve a hőszivattyús, teljesen elektromos és hibrid rendszereket is. Kijelzője könnyen leolvasható, és intuitív ikonokkal segíti a gyors és egyszerű használatot.



USB-FUNKCIÓ

A paraméterbeállítások **könnyen átmásolhatók** a különböző vezetékes vezérlők között.

A program **kényelmesen frissíthető** egy kulccsal, így **időt takaríthat meg** a helyszíni telepítések során.



BEÁGYAZOTT VEZÉRLÉS, AMELY AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZÉ

A beépített vezetékes vezérlés minden hőszivattyús, split rendszerű beltéri egység alapfelszereltségének számít. Könnyen kezelhető, és segítségével az összes elérhető funkció aktiválható, beleértve a „fagyálló” és a „nyaralás” funkciókat is, valamint egy heti program beállítását az otthoni kényelem biztosítására.

A nagyméretű, háttér-világítású kijelzőn intuitív ikonok találhatók, amelyek a többnyelvű menüvel együtt leegyszerűsítik a leolvasást.



KÜLTÉRI EGYSÉG


NAGY HATÉKONYSÁGÚ HŐCSERÉLŐ- AKKUMULÁTOR

Nagy hőcserélő felület:

- Alumínium bordák nagy hőcserefelülettel a hőátadás maximalizálása érdekében.
- Blue-Fin-kezelés: Hidrofil és korróziógátló bevonat a nagyobb tartósság és időjárásállóság érdekében, még zord környezetben is.

INVERTERES VEZÉRLŐPANEL

Optimalizált energiagazdálkodás: maximalizálja a teljesítményt a kritikus terhelési feltételek mellett, nagy hatásfokot, valamint stabilitást és hatékonyságot biztosítva a részterheléseknél.

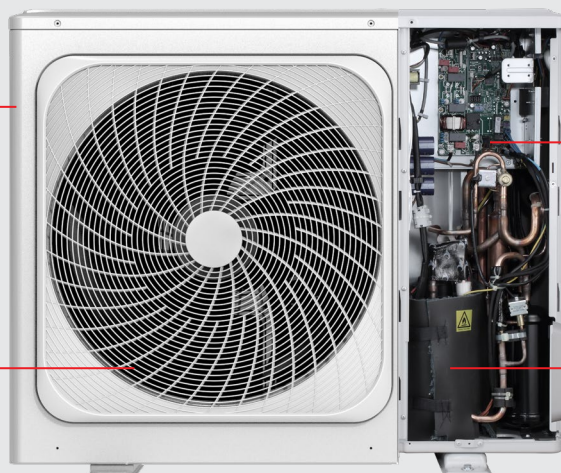

VENTILÁTOR

A penge innovatív kialakítását és élét úgy optimalizálták, hogy maximalizálja a légáramlási felületet. Ez a konfiguráció jelentősen javítja a ventilátor hatékonyságát, miközben csökkenti az általános zajt.

NAGY HATÉKONYSÁGÚ IKER FORGÓ DC INVERTERES KOMPRESSZOR

Csúcstechnológiás kialakítás: DC inverteres technológiával ellátott iker forgókompresszor, ventilátormotorral és szivattyúval kombinálva a motor fordulatszámanak pontos szabályozásához.

Optimális energiahatékonyság: a teljesítmény tényleges terhelés alapján történő modulálása lehetővé teszi az energiafogyasztás minimalizálását és a megtakarítások maximalizálását.

MINDEN AZ EGYBEN BELTÉRI EGYSÉG

VÍZÁRAMLÁS-KAPCSOLÓ

A vízáramlás pontos szabályozásához.

FORRASZTOTT LEMEZES HŐCSERÉLŐ

Nagy hatékonyság.

HIDRAULIKUS ÉS HŰTŐKÖZEG-CSATLAKOZÁS FELÜL

Könnyen elérhető a szervizelés céljából.

TÁGULÁSI TARTÁLY

8 literes.

KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉS

Különböző konfigurációk:
3 kW (egyfázisú) vagy
2/4/6 kW
(egyfázisú) vagy
3/6/9 kW
(háromfázisú).

VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ VÍZSZIVATTYÚ


Nagy hatékonyság és automatikus konfiguráció. A proporcionális térfogatáram biztosítja a hőszivattyú gyors beindítását.

ELEKTROMOS DOBOZ

Közvetlenül elérhető a szervizelés céljából.

TARTÁLY A HASZNÁLATI MELEG VÍZ SZÁMÁRA


Beépített rozsdamentes acél tartály 190 literes vagy 240 literes űrtartalommal.

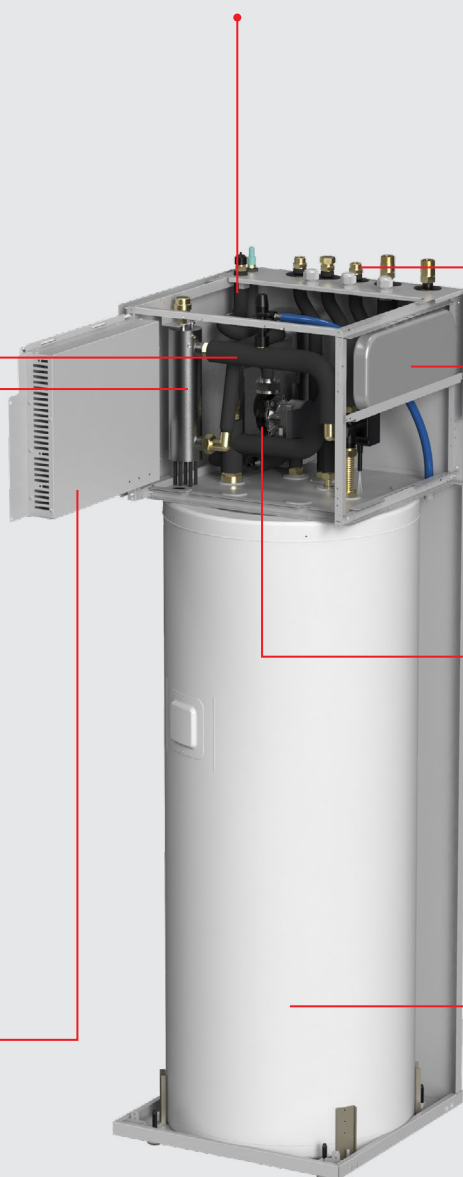

RUGALMAS TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A DOMUS M falikazán csere és új beépítés esetén is egyaránt kiváló megoldást jelent. Hibrid rendszerként a Riello kondenzációs kazánnal is kombinálható.

A kondenzációs kazán kiegészítő hőforrás lehet a hidegebb éghajlatokon.

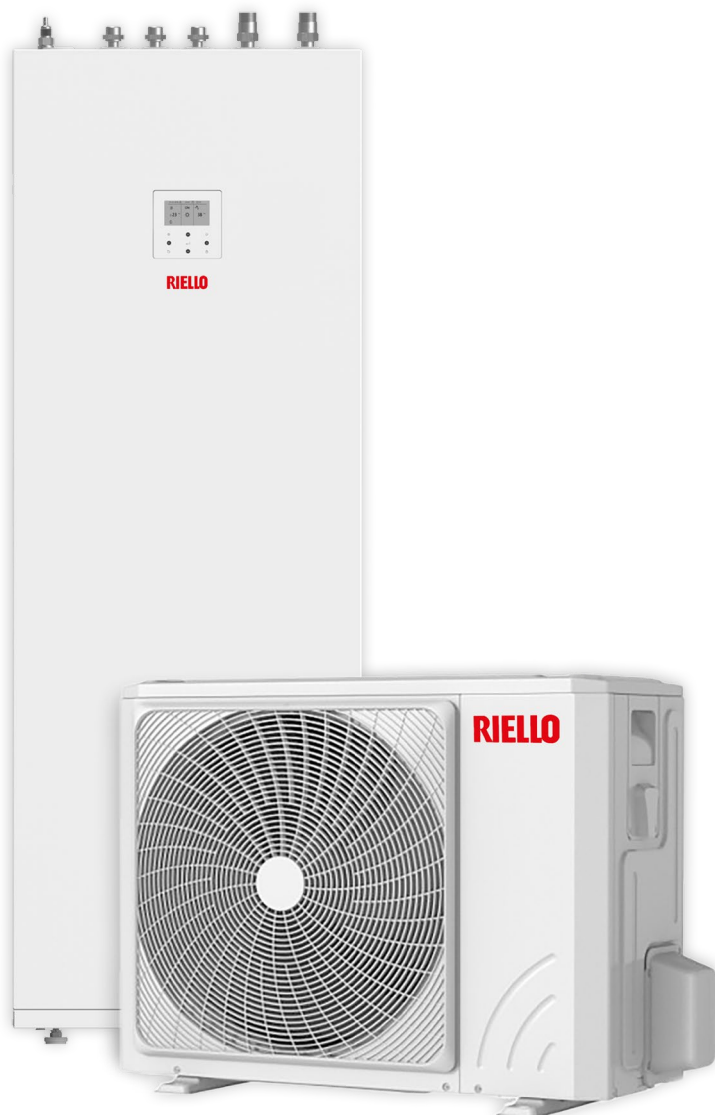


KIEGÉSZÍTŐ HŐFORRÁSOK




FALI KONDENZÁCIÓS KAZÁN


TERMINÁLEGYSÉGEK



FAN COILOK



PADLÓFŰTÉSES RENDSZER



RADIÁTOROK

A DOMUS M ERŐSSÉGEI



CSENDES MŰKÖDÉS

A kialakításának köszönhetően alacsony zajszint érhető el, a csendes üzemmód beállításával pedig akár 39 dB(A)*-ig is csökkenthető.



HATÉKONY TELJESÍTMÉNY

Minden DOMUS M teljesítményméret A+++
** energiaosztályú a fűtés terén (7 °C-os levegő, 35 °C-os víz), és akár 65 °C-os fűtési hőmérsékletet is elérhet.

Egy 4 kW-os kültéri egység hangnyomása csendes üzemmódban 2, a készülék előtt 1 m-es távolságban (1 m + a készülék magassága) és a padló felett 2 m-es magasságban mérve (+7 °C-os levegő, 35 °C-os víz)


** Ezen termék kategória energiahatékonysági osztályának tartomány D-től A+++ -ig terjed



KÉNYELEM MINDEN ÉVSZAKBAN

A DOMUS M hőszivattyú-sorozat különböző külsőlevegő-hőmérsékletekkel használható.

Amint a grafikonok mutatják, fűtés esetén $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ külső hőmérséklettől, hűtés esetén $+43\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig, használati meleg víz esetén pedig $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+43\text{ }^{\circ}\text{C}$ külső hőmérséklet között képes működni.

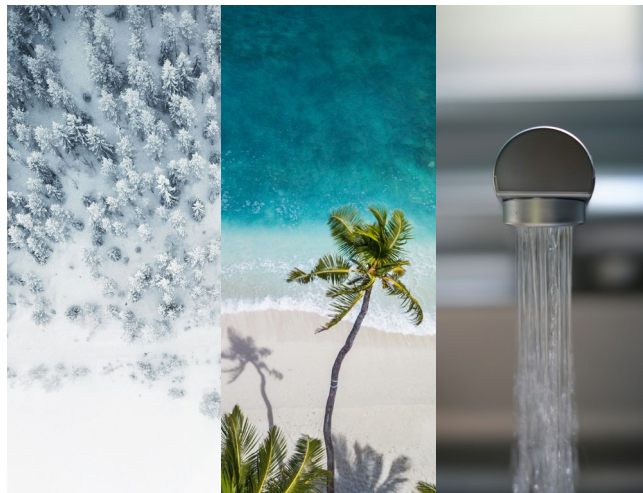

MŰKÖDÉSI KORLÁTOK

 Működési tartomány csak gázkazánnal vagy elektromos ellenállással


 Működési tartomány hőszivattyúval lehetséges korlátozásokkal és védelemmel

 Maximális hőmérséklet a bemenővíz-vezetékben a hőszivattyú működéséhez

T_{w_out} = előremenő víz hőmérséklete


T_4 = külső levegő hőmérséklete

HŰTÉSI MÓD

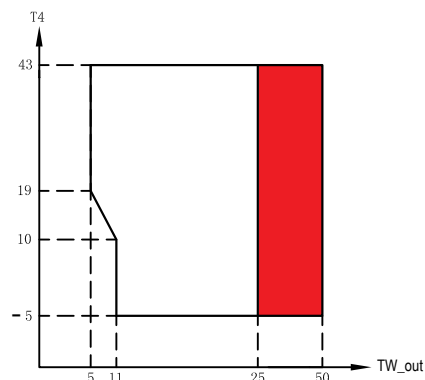


FŰTŐ ÜZEMMÓD

Az alábbiakban azokat a maximális kilépő vízhőmérsékleteket (T_{w_out}) soroljuk fel, amelyeket a hőszivattyú elérhet a különböző külső hőmérsékletek (T_4) mellett:

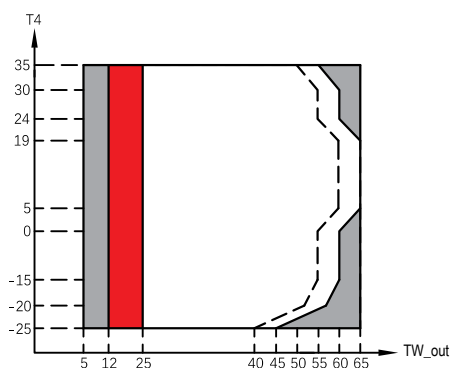


HMV ÜZEMMÓD

Az alábbiakban azokat a maximális kilépő vízhőmérsékleteket (T_{w_out}) soroljuk fel, amelyeket a hőszivattyú elérhet a különböző külső hőmérsékletek (T_4) mellett:

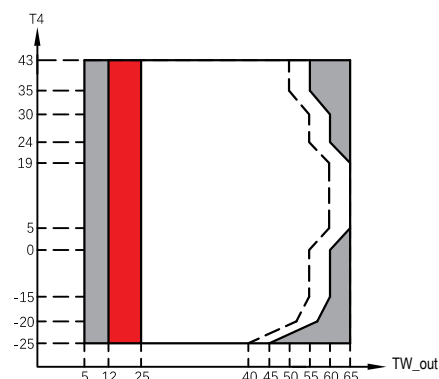

SZÉLES VÁLASZTÉK

A DOMUS M 10 különböző teljesítményméretben **kapható**, és széles választékot kínál az egyfázisú (4–16 kW-os) és a háromfázisú (12–16 kW-os) modellek terén.

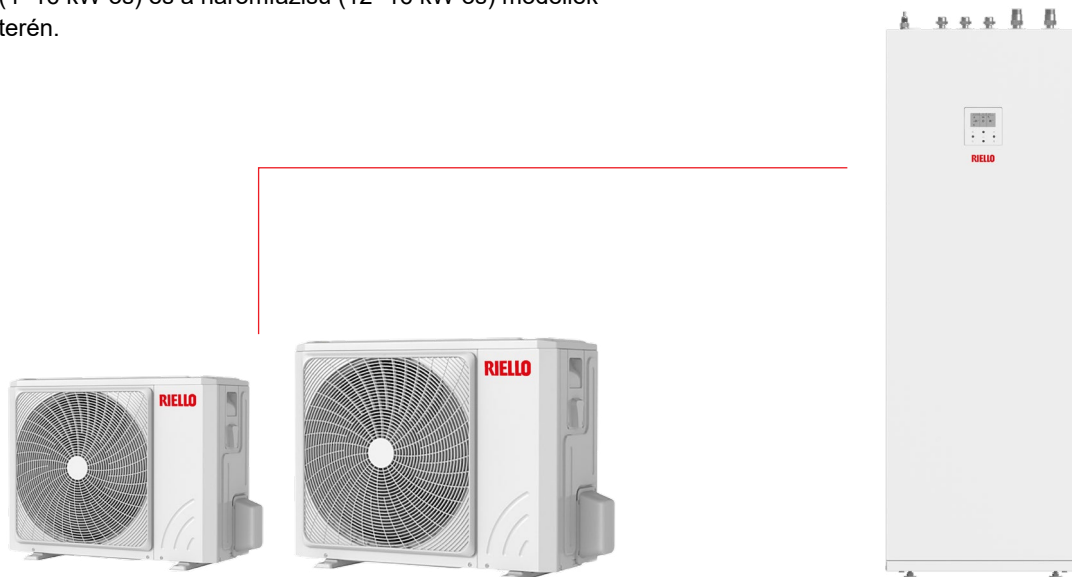


KÜLTÉRI EGYSÉG

Két méret 10 teljesítménymérethez.


MINDEN AZ EGYBEN BELSŐ EGYSÉG

Hat modell különféle elektromos kiegészítő fűtési konfigurációkkal és két különböző méretű HMV-tartállyal (190 liter vagy 240 liter).

ALKALMAZÁSI PÉLDA

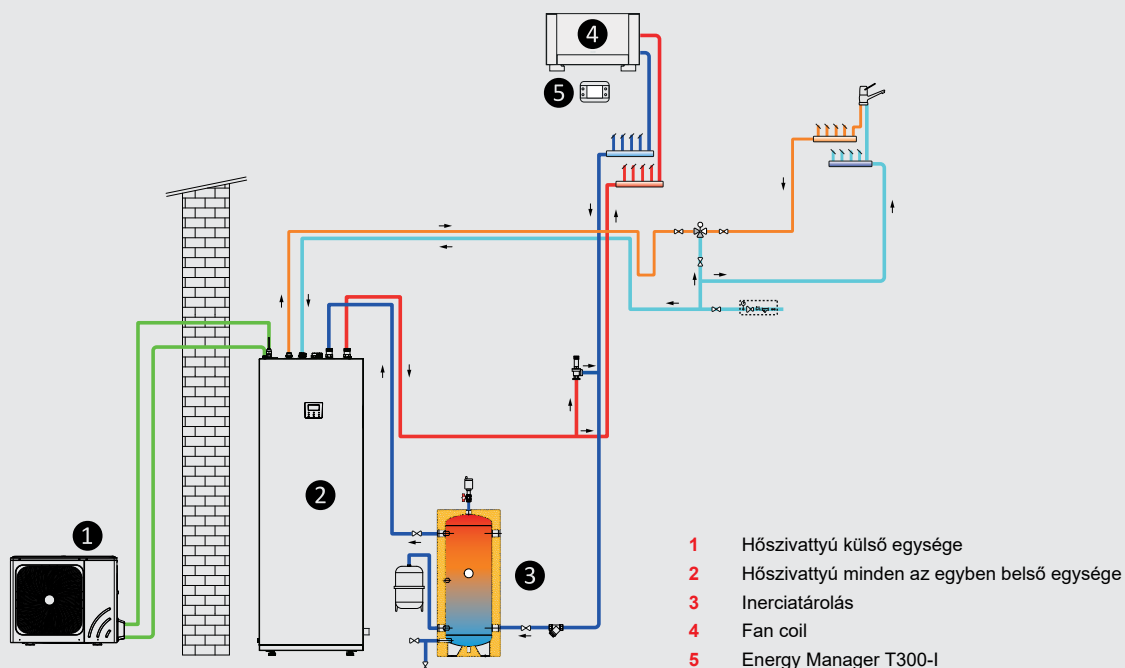

TARTOZÉKOK




INERCIÁLIS PUFFERTARTÁLY

50 literes puffertartály függőleges
vagy vízszintes beépítésre,
épületen belül vagy kívül



TÁGULÁSTARTÁLY-KÉSZLET HMV-HEZ

A használati meleg víz tágulástartály-
készlete egy 8 literes tágulási tartályt,
csatlakozócsövet, biztonsági szelepet
és egy tartót tartalmaz, amely a
többfunkciós beltéri egység hátuljára
szerelhető



KEZELŐMODUL A KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEKHEZ

Előre összeszerelt modulok,
közvetlen és/vagy vegyes áramkörök
létrehozásának lehetősége (egy vagy
több), fűtéshez és hűtéshez egyaránt
használható




HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ


Lehetővé teszi a tartályok, a 2
zónás áramlási hőmérséklet vagy
a napenergia hőmérsékletének
szabályozását

MŰSZAKI RAJZOK

M változat 190 literes HMV-tartállyal

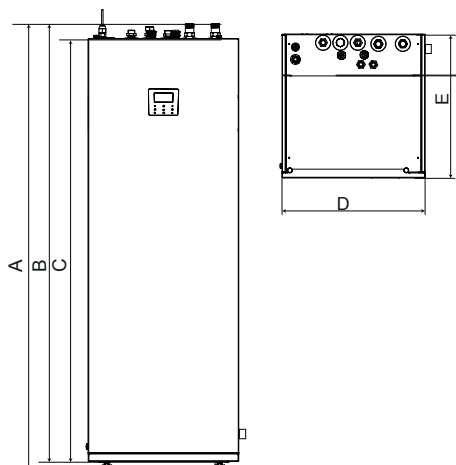


L változat 240 literes HMV-tartállyal

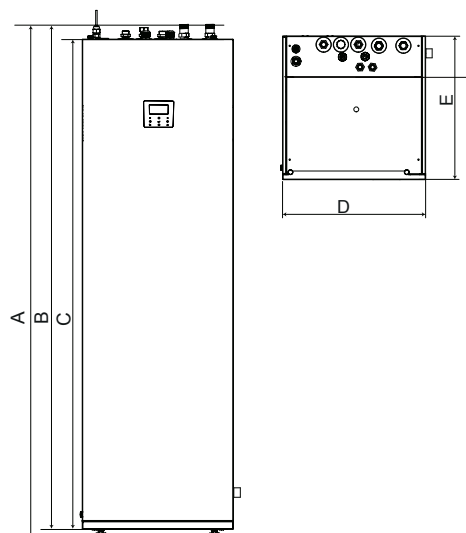


TÍPUS	mérté- kegység	A	B	C	D	E
M változat	mm	1775	1748	1682	600	600
L változat	mm	2034	2007	1942	600	600

4–6 kW

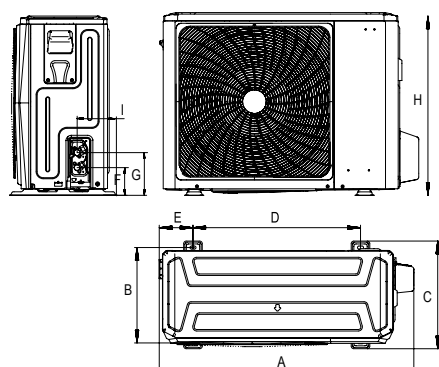

8–16 kW

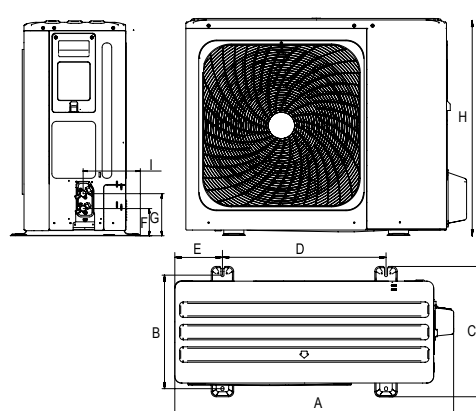

TÍPUS	mérté- kegység	A	B	C	D	E	F	G	H	K
4–6 kW	mm	1008	375	426	663	134	110	170	712	160
8–10–12–14–16 kW	mm	1118	456	523	656	191	110	170	865	230

A TERMÉKCSALÁD

MINDEN AZ EGYBEN KÉSZLET: VÁLTOZAT BELTÉRI EGYSÉGGEL, M (190 literes ACS-tartály)

BEÁLLÍTÁS	KÜLTÉRI EGYSÉG	MINDEN AZ EGYBEN BELTÉRI EGYSÉG	TELJESÍTMÉNY
SET DOMUS M 4M DHW M31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/004	HP IDU DOMUS M31/ 04-10 (1)	4 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 6M DHW M31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/006		6 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 8M DHW M31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/008		8 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 10M DHW M31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/010		10 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 4M DHW M61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/004	HP IDU DOMUS M61/ 04-10 (2)	4 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 6M DHW M61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/006		6 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 8M DHW M61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/008		8 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 10M DHW M61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/010		10 kW (egyfázisú)

MINDEN AZ EGYBEN KÉSZLET: VÁLTOZAT BELTÉRI EGYSÉGGEL, L (240 literes ACS-tartály)

BEÁLLÍTÁS	KÜLTÉRI EGYSÉG	MINDEN AZ EGYBEN BELTÉRI EGYSÉG	TELJESÍTMÉNY
SET DOMUS M 4M DHW L31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/004	HP IDU DOMUS L31/ 04-10 (1)	4 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 6M DHW L31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/006		6 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 8M DHW L31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/008		8 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 10M DHW L31	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/010		10 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 4M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/004	HP IDU DOMUS L61/ 04-10 (2)	4 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 6M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/006		6 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 8M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/008		8 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 10M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/010		10 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 12M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/012	HP IDU DOMUS L61/ 12-16 (2)	12 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 14M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/014		14 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 16M DHW L61	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/016		16 kW (egyfázisú)
SET DOMUS M 12T DHW L93	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/012T		12 kW (háromfázisú)
SET DOMUS M 14T DHW L93	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/014T	HP IDU DOMUS L93/ 12-16 (3)	14 kW (háromfázisú)
SET DOMUS M 16T DHW L93	HP KÜLTÉRI EGYSÉG, R32/016T		16 kW (háromfázisú)

(1) 3 kW-os kiegészítő fűtéssel (egyfázisú)

(2) 6 kW-os (1 fázis) kiegészítő fűtéssel. Az alapértelmezett beállítás 4 kW, amely a helyszínen átváltható 2 vagy 6 kW-ra.

(3) 9 kW-os (3 fázis) kiegészítő fűtéssel. Az alapértelmezett beállítás 9 kW, amely a helyszínen átváltható 3 vagy 6 kW-ra.

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK		Mér- tékegység	004	006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
TELJESÍTMÉNYADATOK (*)												
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY [A7/W35] (1)												
Névleges hőteljesítmény	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00	12,10	14,50	16,00	
Teljesítmény-egyűtható	kW/kW	5,20	5,00	5,20	5,00	4,95	4,70	4,50	4,95	4,70	4,50	
SCOP (**)	kW/kW	4,85	4,95	5,22	5,20	4,81	4,72	4,62	4,81	4,72	4,62	
ηs	%	191	195	206	205	189	186	182	189	186	182	
Szezonális energiaosztály	D → A+++ (***)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY [A7/W45] (2)												
Névleges hőteljesítmény	kW	4,35	6,35	8,20	10,00	12,30	14,20	16,00	12,30	14,20	16,00	
Teljesítmény-egyűtható	kW/kW	3,80	3,75	3,95	3,80	3,80	3,65	3,60	3,80	3,65	3,60	
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY [A7/W55] (3)												
Névleges hőteljesítmény	kW	4,40	6,00	7,50	9,50	12,00	13,80	16,00	12,00	13,80	16,00	
Teljesítmény-egyűtható	kW/kW	2,95	3,00	3,18	3,10	3,10	3,00	2,90	3,10	3,00	2,90	
SCOP	kW/kW	3,31	3,52	3,37	3,47	3,45	3,47	3,41	3,45	3,47	3,41	
ηs	%	130	138	132	137	135	136	133	135	136	133	
Szezonális energiaosztály	D → A+++ (***)	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++	TO++
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (A35/W18) (4)												
Névleges hűtési teljesítmény	kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00	13,50	14,20	12,00	13,50	14,20	
EER		5,55	4,90	5,05	4,80	4,00	3,61	3,61	4,00	3,61	3,61	
SEER		7,77	8,21	8,95	8,78	7,10	6,90	6,75	7,04	6,85	6,71	
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (A35/W7) (5)												
Névleges hűtési teljesítmény	kW	4,70	7,00	7,40	8,20	11,60	12,70	14,00	11,60	12,70	14,00	
EER		3,45	3,00	3,38	3,30	2,75	2,55	2,45	2,75	2,55	2,45	
SEER		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	4,86	4,83	4,67	
ηs	%	196	210	229	235	192	191	184	192	191	184	
HASZNÁLATI MELEG VÍZRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY ****												
HMV teljesítmény-egyűtható (M változat / L változat)	kW/kW	3,10/3,34	3,10/3,34	3,10/3,36	3,10/3,36	n.a./3,00	n.a./3,00	n.a./3,00	n.a./3,00	n.a./3,00	n.a./3,00	n.a./3,00
HMV szezonális energiahatékonyság (M változat / L változat)	%	127/136	127/136	125/137	125/137	n.a./123	n.a./123	n.a./123	n.a./123	n.a./123	n.a./123	n.a./123
Betöltési profil (M változat / L változat)		L / XL	L / XL	L / XL	L / XL	n.a. / XL	n.a. / XL	n.a. / XL	n.a. / XL	n.a. / XL	n.a. / XL	n.a. / XL
HMV energiaosztály	F → A+ (*****)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vmax 40 °C mellett (M változat / L változat)	L	200/275	200/275	200/275	200/275	n.a./280	n.a./280	n.a./280	n.a./280	n.a./280	n.a./280	n.a./280
HMV-tartály térfogata (M változat / L változat)	L	190/240	190/240	190/240	190/240	n.a./240	n.a./240	n.a./240	n.a./240	n.a./240	n.a./240	n.a./240
HMV-tartály anyaga		Rozsdamentes acél										
HANGSZINTEK												
Kültéri egység hangnyomása (6)	dB(A)	44	45	46	49	50	51	54	50	51	55	
Kültéri egység hangereje (7)	dB(A)	56	58	59	60	64	65	68	64	65	68	
Beltéri egység hangnyomása (6)	dB(A)	22	24	22	22	24	25	24	24	25	24	
Beltéri egység hangereje (7)	dB(A)	38	38	40	40	42	44	44	42	44	44	
NETTÓ TÖMEG												
Kültéri egység	kg	58	58	75	75	111	111	111	126	126	126	
Minden az egyben beltéri egység	kg	157	157	157	157	159	159	159	159	159	159	
KOMPRESSZOR TÍPUSA												
		DC iker forgó										
HŰTŐKÖZEG												
		R32 (GWP = 675)										
HŰTŐKÖZEGTÖLTET												
	kg	1,50	1,50	1,65	1,65	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

(1) A külső levegő hőmérséklete 7 °C, DB; vízbemenet/-kimenet: 30/35 °C

(2) A külső levegő hőmérséklete 7 °C, DB; vízbemenet/-kimenet: 40/45 °C

(3) A külső levegő hőmérséklete 7 °C, DB; vízbemenet/-kimenet: 47/55 °C

(4) A külső levegő hőmérséklete 35 °C; vízbemenet/-kimenet: 23/18 °C

(5) A külső levegő hőmérséklete 35 °C; vízbemenet/-kimenet: 12/7 °C

(6) A készülék előtt 1 m-re és a padló felett (1 + a készülék magassága)/2 m-re a talaj felett egy félig visszhangmentes kamrában mérve

(7) Az EN 12102-1 szabványnak megfelelő deklarált érték

(*) A teljesítményadatok az EN 14511-3 szabvány szerinti kültéri és beltéri egységek kombinációjára vonatkoznak: 2022

(**) Az EN 14825-2022 szerint. Átlagos éghajlat

(***) Ezen termékkategória energiahatékonysági osztályának tartomány D-től A+++ig terjed

(****) Teljesítményadatok az EN 16147:2017 szerint. Átlagos éghajlat

(*****) Ezen termékkategória energiahatékonysági osztályának tartomány F-től A+++ig terjed



A teljesítmény deklarációja az alábbi EU szabványok és jogszabályok szerint történik: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) 811/2013; (EU) 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

RIELLO

RIELLO S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7

37045 Legnago (VR) – Olaszország

Tel.: +39 0442 630111

www.riello.com



DOMUS M

A Riello fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat és specifikációkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az itt található tartalom és információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi vagy szakmai tanácsadásra. Ez a dokumentum ezért nem tekinthető kötelező érvényűnek harmadik felekre nézve.

©Riello S.p.A. Minden jog fenntartva.