
cod. Doc-0097254 rev.1 10/2021

High efficiency commercial heating
Chauffage commercial à haut rendement

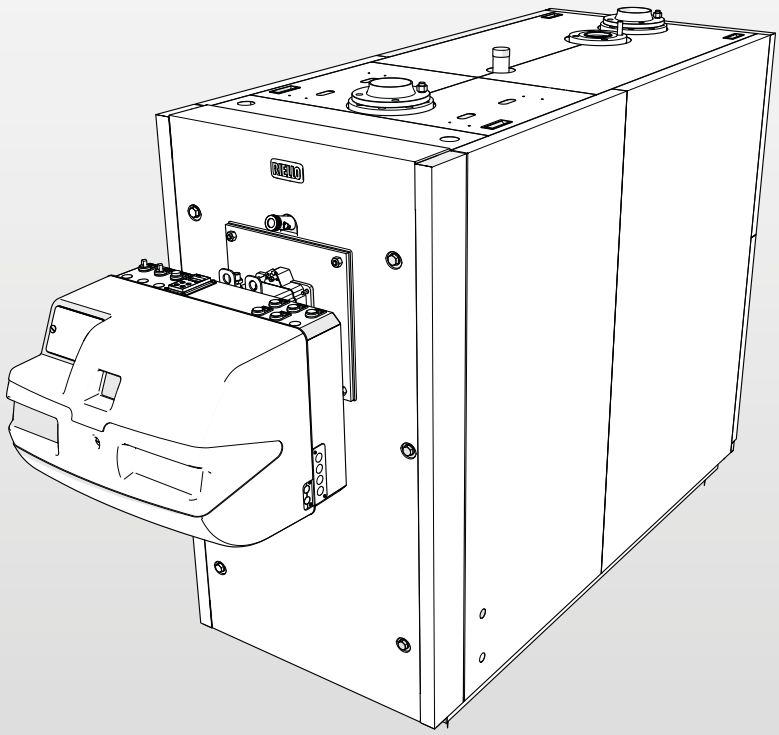


RTC-80

Stainless Steel Condensing Floor Standing Boilers
Chaudières à condensation en acier inoxydable au sol

Installation clearances / *Dégagements d'installation*

High water content 3-pass stainless steel (316Ti – 316L) condensing boilers
Chaudières à condensation, à grande quantité d'eau, à triple parcours, en acier inoxydable (316Ti – 316L)

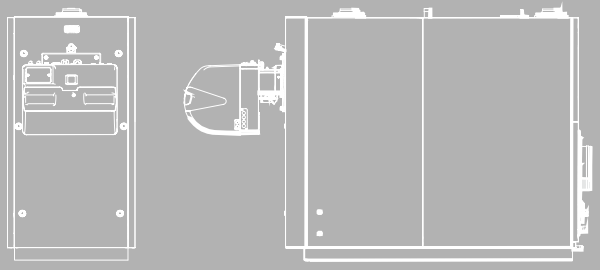

A Carrier Company


RIELLO
Energy For Life

RTC-80: BOILERS INSTALLATION CLEARANCES
ZONES DE RECUL MINIMALES CONSEILLÉES

Single Boiler configuration / *Configuration chaudière simple*

This figure shows suggested installation clearances. If necessary, the boilers may be mounted side by side with reduced clearance between. Top clearance may also be reduced depending on the mounting positions of accessories such as temperature sensors and relief valve.


Cette image montre les espaces recommandés pour l'installation. Si nécessaire, les chaudières peuvent être montées côte à côte avec un espace réduit entre elles. L'espace au-dessus peut également être réduit en fonction des positions de montage des accessoires comme les capteurs de température et la soupape de sécurité.

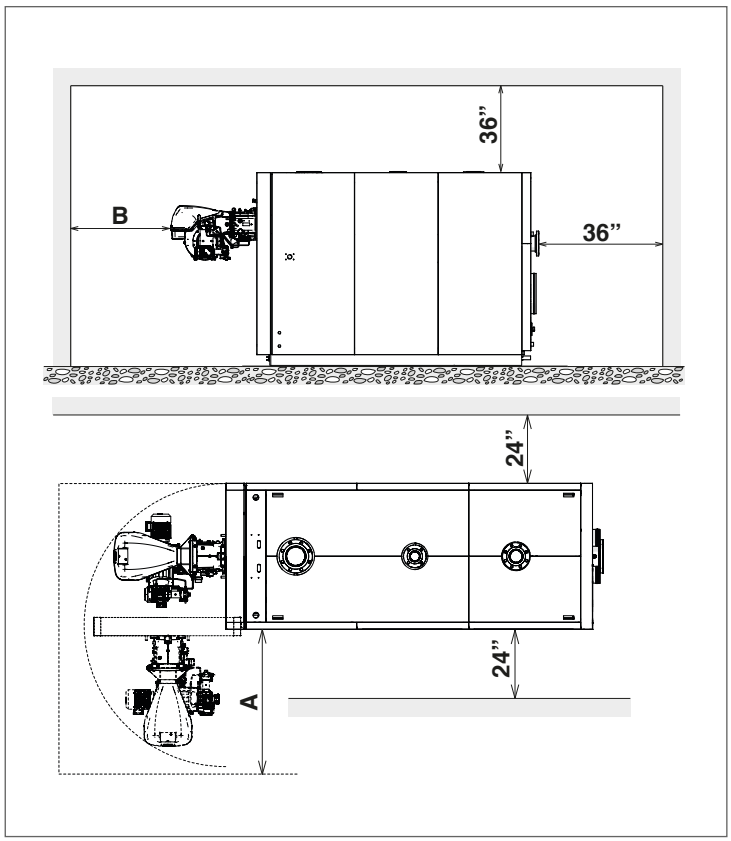


RTC-80	Minimum distances *Distances minimales*		Unit *Unité*
	A	B	
1000	32	25	inch/*pouce*
1300	32	28	inch/*pouce*
1700	40	28	inch/*pouce*
2300	40	28	inch/*pouce*
3000	48	28	inch/*pouce*
3800	48	36	inch/*pouce*
4700	48	36	inch/*pouce*
5500	48	40	inch/*pouce*

RTC-80 BOILERS INSTALLATION CLEARANCES FOR CASCADE SYSTEM
ZONES DE RECUL MINIMALES CONSEILLÉES POUR SYSTÈME


Two-Boilers configuration / ***Configuration chaudière double***

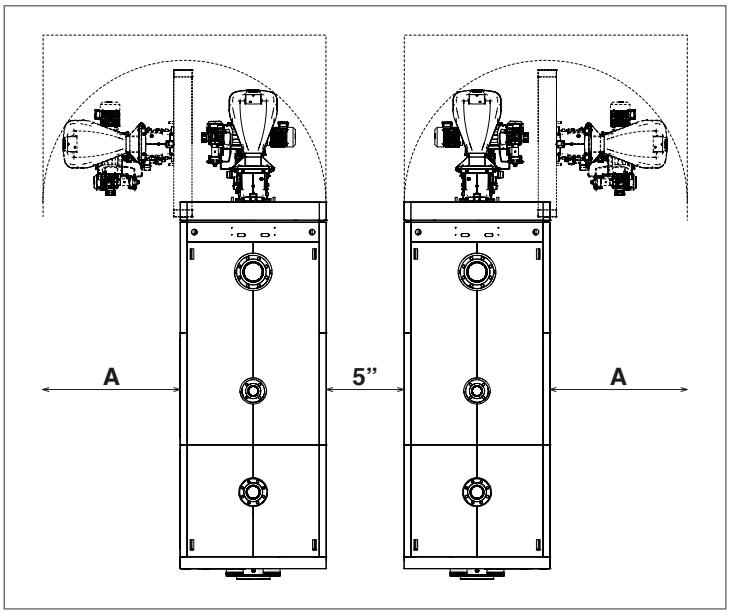

Three-Boilers configuration / ***Configuration à trois chaudières***

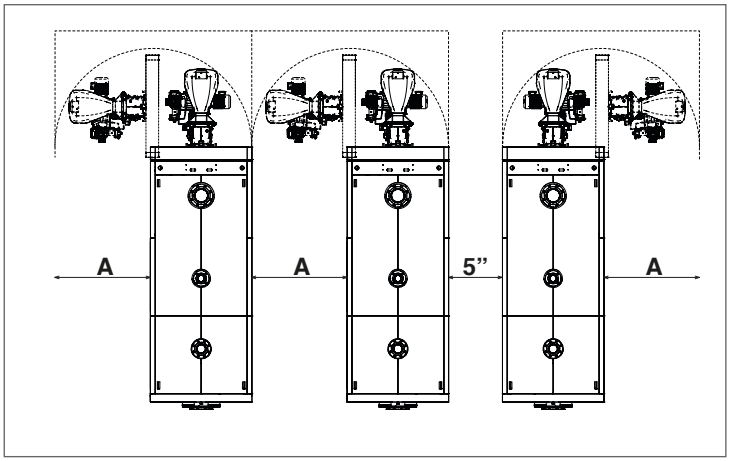

Four-Boilers configuration / ***Configuration à quatre chaudières***

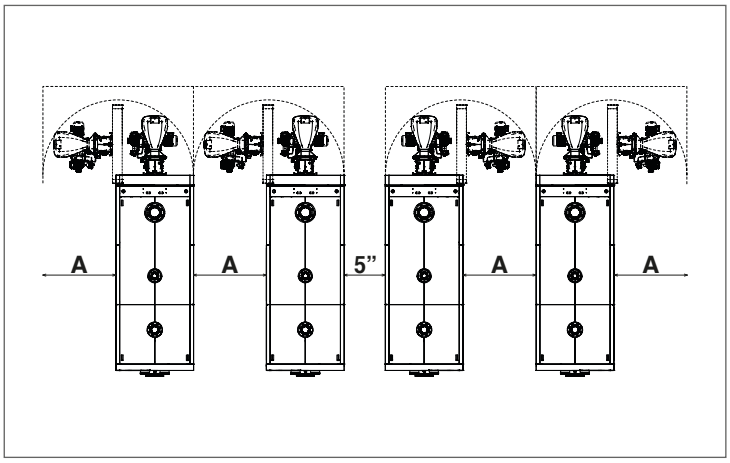



RTC-80	A Minimum distances *Distances minimales*	Unit *Unité*
1000	32	inch/*pouce*
1300	32	inch/*pouce*
1700	40	inch/*pouce*
2300	40	inch/*pouce*
3000	48	inch/*pouce*
3800	48	inch/*pouce*
4700	48	inch/*pouce*
5500	48	inch/*pouce*

WARNING: Make sure that the door is properly oriented.

ATTENTION : Vérifiez que la porte est orientée correctement.

MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES
DISTANCE MINIMALE DES COMBUSTIBLES

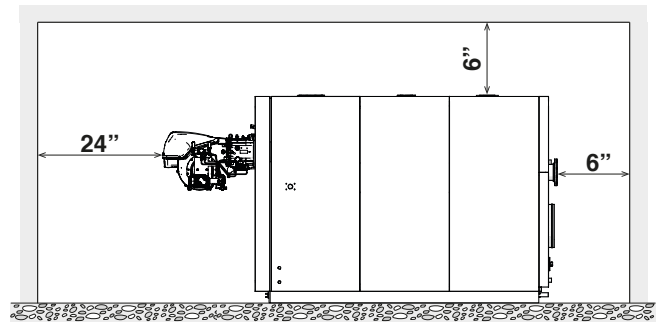

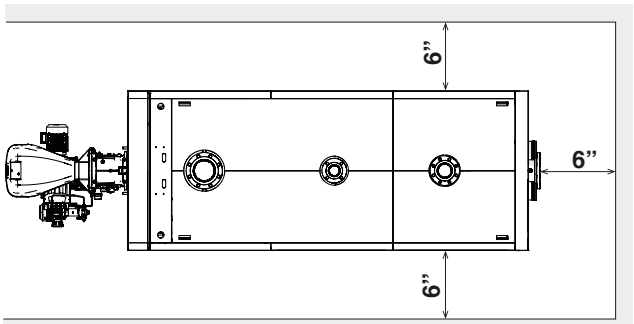

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (VR) - Italy
www.rielloboilers.com

North America:
35 Pond Park Road
Hingham, Massachusetts
U.S.A. 02043

2165 Meadowpine Blvd.
Mississauga, ON L5N6H6
CANADA

www.rielloboilers.com

The manufacturer strives to continuously improve all products: appearance, dimensions, technical specifications, standard equipment and accessories are subject to change without notice.

Le fabricant s'efforce de constamment améliorer ses produits, par conséquent, l'apparence, les dimensions, les données techniques, l'équipement de série et les accessoires peuvent changer sans préavis.

RIELLO