

GB Single stage operation oil burners

F Brûleurs à huile à une allure



WARNING

RETROFIT APPLICATIONS ONLY

If this burner is being installed in a packaged unit (ie. burner comes with a boiler or furnace), follow the installation and set-up instructions supplied with the heating unit, as settings may differ from those shown in this manual.

- *The following pages contain information, descriptions and diagrams for the proper installation and wiring of the burner. Please read carefully before attempting final installation.*
- *This manual is to remain with the final installation designation. It is the installer's responsibility to ensure that the burner installation and operation instructions mentioned in this manual are followed and operated within local code authority limits.*



ATTENTION

POUR APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU UNIQUEMENT

Si ce brûleur doit être installé avec un autre appareil avec lequel il est livré (comme une chaudière ou un four), il faudra suivre la notice livrée avec l'unité chauffante dans la mesure où les instructions peuvent différer de celles reportées dans ce manuel.

- *Les pages qui suivent contiennent toutes les informations, descriptions et schémas permettant une installation et un branchement approprié du brûleur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation de l'appareil.*
- *Ce manuel doit être conservé par l'utilisateur de l'appareil. L'installateur doit veiller à ce que les instructions pour l'installation et le fonctionnement du brûleur reportées dans ce manuel soient respectées et appliquées selon la loi du pays d'installation de l'appareil.*



CODE	MODEL - MODÈLE	TYPE
3083058	F10 WITH ELECTRONIC AIR SHUTTER F10 AVEC OBTURATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE	260T
3083060	F15 WITH ELECTRONIC AIR SHUTTER F15 AVEC OBTURATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE	250T



INSTALLATION PRECAUTIONS

AIR FOR COMBUSTION

Do not install burner in room with insufficient air for combustion. Be sure there is an adequate air supply for combustion if the boiler/furnace room is enclosed. It may be necessary to create a window to permit sufficient air to enter the boiler/furnace room. The installer must follow local ordinances in this regard.

CANADA It is suggested that the installer follow CSA standard B139.

USA It is suggested that the installer follow NFPA manual #31.

CHIMNEY

Be sure chimney is sufficient to handle the exhaust gases. It is recommended that only the burner be connected to the chimney. Be sure that it is clean and clear of obstructions.

OIL FILTER

An external oil filter is **REQUIRED**, even though there is an internal strainer in the pump. The filter should be replaced at least once a year, and the filter container should be thoroughly cleaned prior installing a new filter cartridge.

DRAFT

Follow the instructions furnished with the heating appliance. The pressure in the combustion area should be kept as close to zero as possible. The burner will operate with a slight draft or pressure in the chamber.

ELECTRICAL CONNECTIONS

CANADA All electrical connections should be done in accordance with the C.E.C. Part 1, and all local codes. The system should be grounded.

USA All electrical connections should be done in accordance with the National Electrical Code, and all local ordinances. The system should be grounded.

CONTROL BURNER OPERATION

Check out the burner and explain its operation to the homeowner. Be sure to leave the Owner's Instruction sheet with the homeowner.

FIRE EXTINGUISHER

If required by local codes, install an approved fire extinguisher.

ELECTRICAL CONNECTIONS

In most localities, a number 14 wire should be used inside a metal conduit. The system should be grounded. A service switch should be placed close to the burner on a fireproof wall in an easily accessible location.

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS LIST	1
SERIAL NUMBER IDENTIFICATION	1
TECHNICAL DATA	2
Specifications	2
Burner dimensions	2
Burner components identification	2
Flange dimensions	2
INITIAL SET-UP	3
ASSEMBLY OF AIR TUBE TO BURNER CHASSIS	3
MOUNTING BURNER TO BOILER OR FURNACE	3
Method 1-Universal Mounting Flange	3 - 4
Method 2-Semi-flange Collar	4
Method 3-Pedestal Mount	4
INTERNAL FACTORY WIRING	5
APPLICATION FIELD WIRING	6
NOZZLE PLACEMENT	7
INSERTION / REMOVAL OF DRAWER ASSEMBLY	7
ELECTRODE SETTING	7
TURBULATOR SETTING	7
OIL LINE CONNECTIONS	8
Single line (Gravity feed system)	8
Two line (Lift system)	9
PUMP PURGE	9
Single line (Gravity feed system)	9 - 10
Two line (Lift system)	10
SETTING THE AIR ADJUSTMENT PLATE	10
BURNER ADJUSTMENT TABLE	11
BURNER START-UP CYCLE	11
EXPLODED SPARE PARTS LIST	12
SPARE PARTS LIST	13
BURNER START-UP REPORT	14

PACKAGE CONTENTS LIST

Your Riello 40 burner should include the following parts. Please check to make sure all parts are present before beginning the installation.

Quantity	Description	Code F10	Code F15
1	Burner chassis with cover	3083058	3083060
1	Universal mounting flange + mounting gasket	2567390	2567395
1	Parts bag	2566281 - 2566287	2566282
1	Parts bag	2567337	2567338
1	By-pass plug	2623539	
1	Installation manual	2903377	
1	Separate carton - OEM burners shipped with combustion head mounted Combustion Head		

Parts bag 2566287 - 2566281 (F10) 2566282 (F15)	
Quantity	Description
1	Female 1/4" NPT adapter
1	Male 3/8" NPT adapter
1	Oil pump connector (supply)
1	Oil pump connector (return)
2	Mounting flange bolts (short)
2	Nuts
2	Chrome nuts

Parts bag 2567337 (F10) 2567338 (F15)	
Quantity	Description
2	Semi-flange bolts (long)
2	Semi-flanges
2	Nuts


SERIAL NUMBER IDENTIFICATION

The RIELLO 11 character serial number, example, **CA01PA00001**, is identified as follows:

CA = FACTORY CODE
01 = WEEK OF MANUFACTURE
P = YEAR OF MANUFACTURE (CREATED FOLLOWING TRANSCODING TABLE)
A = PRODUCTION LINE
00001 = INCREMENT OF 1 FOR EACH BURNER PRODUCED


M	2017
N	2018
O	2019
P	2020

Q	2021
R	2022
S	2023
T	2024
U	2025
V	2026
W	2027
X	2028
Y	2029
Z	2030

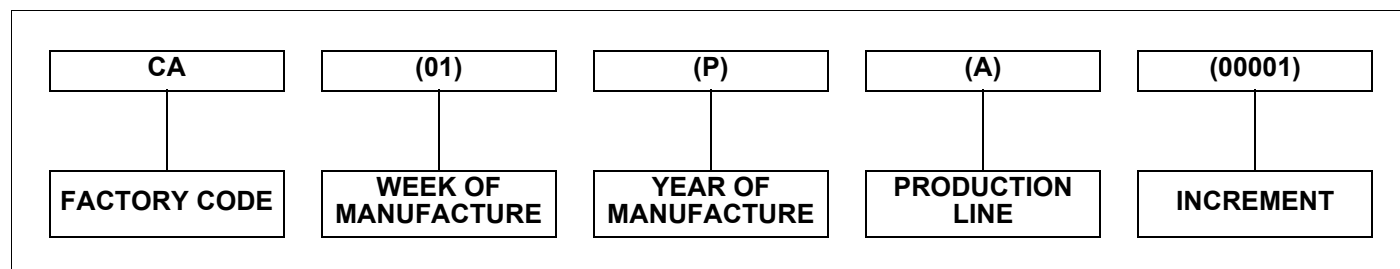

TECHNICAL DATA SPECIFICATIONS

Fuel	No heavier than # 2 oil
F10 Firing rate - Effective Output	1.45 to 2.95 GPH - 203,000 to 413,000 BTU/h
F15 Firing rate - Effective Output	2.55 to 5.75 GPH - 357,000 to 805,000 BTU/h
Voltage (single phase)	120V 60Hz (+ 10% - 15%)
F10 Absorbed electrical power	230 Watts
F15 Absorbed electrical power	516 Watts
F10 Motor (rated) - Capacitor	3250 rpm Run Current 2.2 AMP - 12.5 μ F
F15 Motor (rated) - Capacitor	3250 rpm Run Current 4 AMP - 16 μ F 260V
Pump pressure	130 to 200 psig
Primary control	RIELLO 530 SE/C
Ignition transformer	8kV 16mA

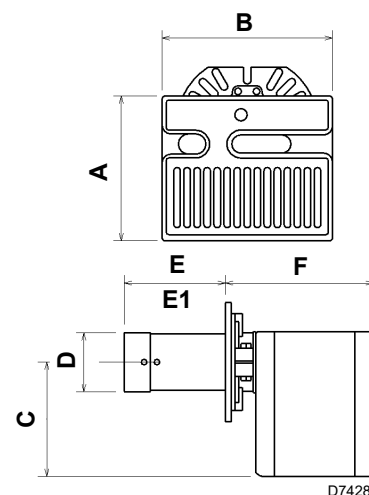


BURNER DIMENSIONS

Model		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
F10	Inches	10 5/16	12	8 1/32	3 15/16	5	10 7/16	5 1/2	7 1/2	8 15/32	3 31/32	7 3/32
	mm	262	305	204	100	127	265	140	190	215	101	180
F15	Inches	11 3/4	13 25/32	9 1/16	4 11/16	5	11 27/32	6 17/32	8 1/4	9 1/4	4 31/32	7 7/8
	mm	298	350	230	119	127	301	166	210	235	126	200

E1: 10-inch long (254mm) tubes are also available.

BURNER COMPONENTS IDENTIFICATION

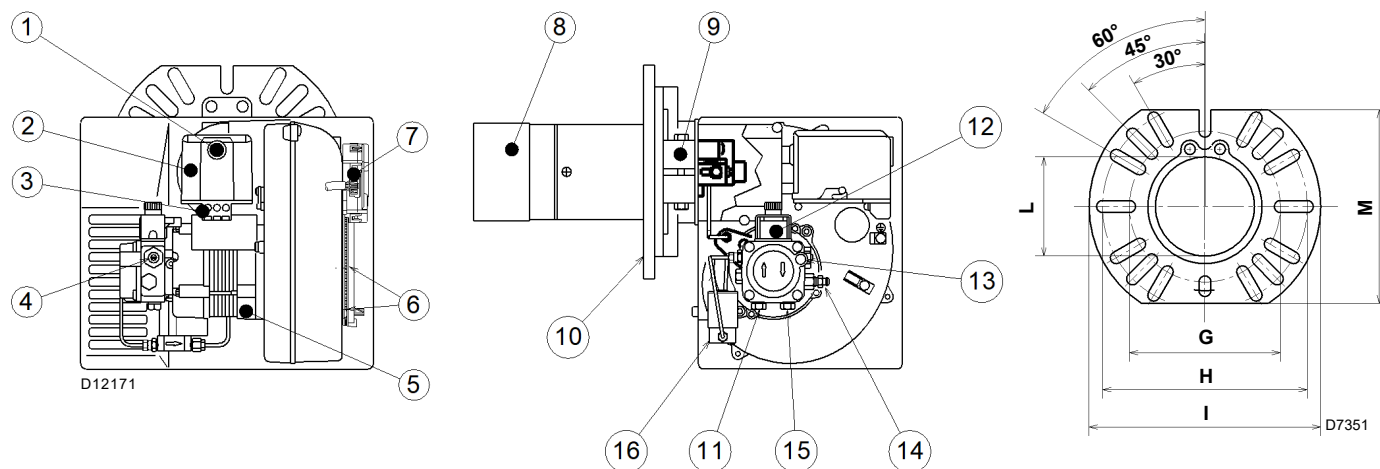

BURNER COMPONENTS

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Lockout indicator lamp and reset button | 9 Semi flange 2 pieces |
| 2 Primary control | 10 Mounting flange with gasket |
| 3 Primary control sub-base | 11 Supply fuel line port |
| 4 Pump pressure regulator | 12 Pump valve (coil) |
| 5 Motor | 13 Vacuum gauge port |
| 6 Air adjustment and shutter | 14 Pressure gauge and bleeder port |
| 7 Electronic air shutter assembly | 15 Return fuel line port |
| 8 Combustion head | 16 Solenoid valve (only for F15) |


INITIAL SET-UP

- Remove burner and air tube from cartons. Check parts list (inside cover) to ensure all parts are present.
- Remove burner cover by loosening the three screws securing it. Remove control box and air tube cover.
- Remove drawer assembly from air tube, insert nozzle and set Turbulator adjustment for specific input required, then set aside.
- Mount air tube to burner chassis.

ASSEMBLY OF AIR TUBE TO BURNER CHASSIS

The air tube and drawer assembly are shipped in a carton separate from the burner chassis. Choose the proper air tube length to obtain the tube insertion for the specific installation.

- Remove the AIR TUBE and BURNER CHASSIS from their respective cartons.
- Remove the DRAWER ASSEMBLY (1) from inside the AIR TUBE by loosening the screw (2). Carefully pull the DRAWER ASSEMBLY out of the AIR TUBE, install the required nozzle (see page 8) and set aside.
- Remove the two BOLTS (3) from FRONT PLATE (4) of the BURNER CHASSIS. Align the two holes on the AIR TUBE HOLDING PLATE (5) with the two holes on the BURNER CHASSIS FRONT PLATE with the BOLTS (3) removed. Replace the BOLTS and fingers tighten only. Re-install DRAWER ASSEMBLY into AIR TUBE. Tighten SCREW (2) securely.
- Tighten the two bolts (3) securely.

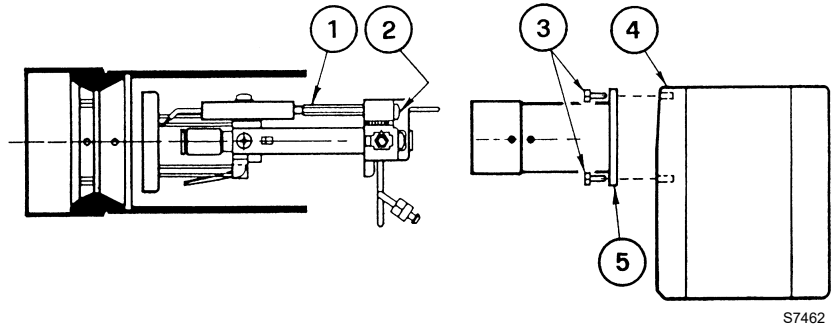


MOUNTING THE BURNER TO THE BOILER OR FURNACE

There are three possible methods to mount the burner, depending on the individual application. These are:

- 1) Universal flange bolted to Boiler/Furnace unit.
- 2) Semi-flange collar bolted to Boiler/Furnace unit.
- 3) Universal flange mounted to optional Pedestal mount, where flange mounting direct to appliance is not possible. Pedestal kit must be ordered separately.

METHOD 1 – UNIVERSAL MOUNTING FLANGE

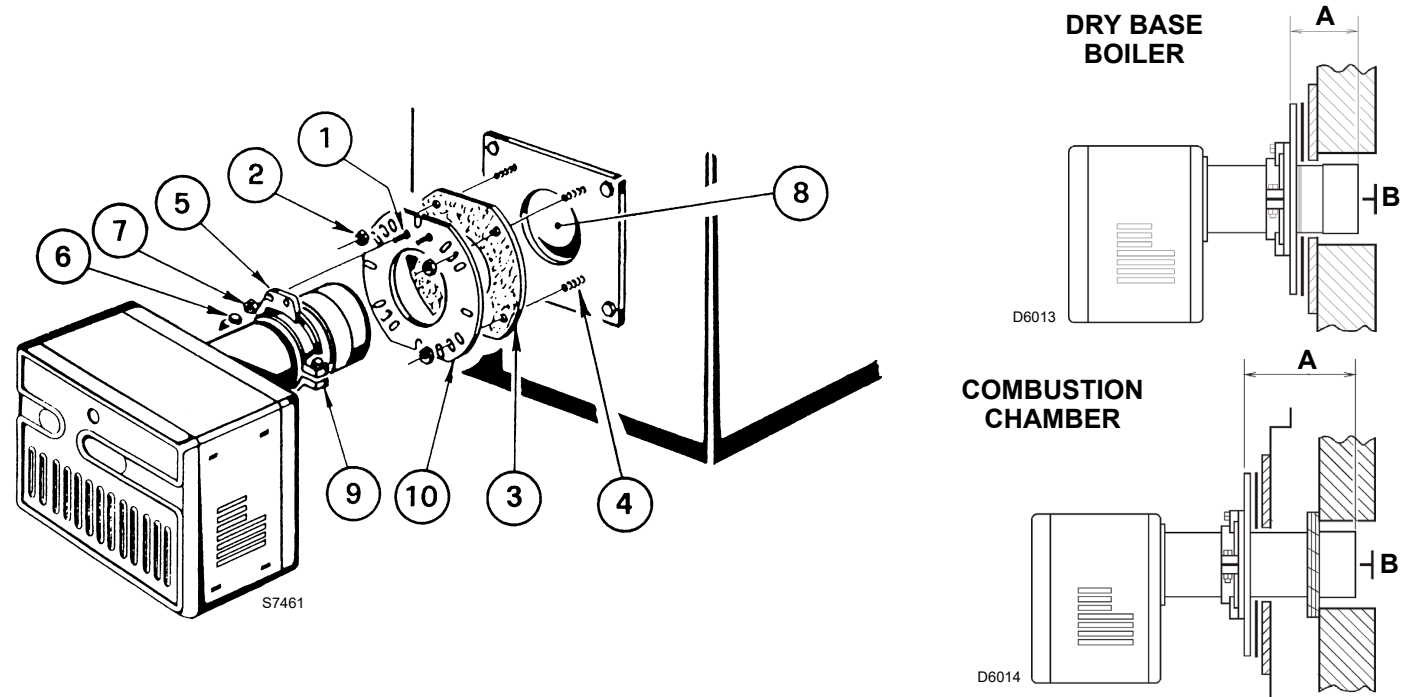

- A) Insert the two BOLTS (1) into the UNIVERSAL MOUNTING FLANGE (10) from the flat side, ensuring the bolt heads are flush with the flat surface. Secure in place using two special CHROME NUTS (2) provided.
- B) Position the MOUNTING GASKET (3) between the flat surface of the UNIVERSAL MOUNTING FLANGE (10) and the appliance. Line up the holes in the UNIVERSAL MOUNTING FLANGE with the STUDS (4) on the appliance mounting plate and securely bolt the UNIVERSAL MOUNTING FLANGE to the plate.
- C) Secure the two semi-flanges of the ADJUSTABLE COLLAR (9) to the AIR TUBE using the two long BOLTS (6). Be sure that the ADJUSTABLE COLLAR (9) is properly positioned so the outside edge of the END CONE will be at least $\frac{1}{4}$ inch (6.5mm) back from the inside wall of the refractory of the combustion chamber (see dimension B above). The measured length (A) is to include MOUNTING GASKET and FLANGE, if used.
- D) The burner may now be attached to the heating unit by inseting the AIR TUBE through the BURNER ACCESS HOLE (8) and into the appliance, making sure the BOLTS (1) line up with the two HOLES (5) in the ADJUSTABLE COLLAR (9). Secure the burner in place using two NUTS (7).
- A visual verification of the air tube insertion into the combustion chamber of the heating unit is suggested. Dimension B should be at least $\frac{1}{4}$ " (see drawing).

NOTE:

A suggested method for creating mounting bolt holes in the mounting gasket: Hold the gasket against the appliance mounting bolts using the mounting flange for proper positioning. Lightly tap the flange with a hammer to form the holes.

METHOD 2 – SEMI-FLANGE COLLAR

- A) Follow item C from METHOD 1.
- B) Align the air tube and attached adjustable collar so air tube is centered in the burner access hole of the boiler/furnace unit. Mark the center of the two holes in the ADJUSTABLE COLLAR on to the front plate of the heating unit. Then drill $\frac{1}{4}$ inch (6.5mm) holes through the front plate of the unit, using marks as a guide.
- C) Install two short BOLTS (1) through the front plate of the heating unit from the inside, and secure on the outside using the two special CHROME NUTS (2).
- D) Follow item D from METHOD 1.

METHOD 3 – PEDESTAL MOUNT

Secure the MOUNTING FLANGE to MOUNTING PEDESTAL using the hardware provided with the pedestal. Secure burner to MOUNTING FLANGE as in METHOD 1, item A, C and D.

NOTE:

It is suggested that the pedestal be anchored in position on the floor by installing brackets over the pedestal tube and securing brackets to the floor.

**WARNING**


WHEN THE COMBUSTION CHAMBER IS LINED WITH A REFRACTORY MATERIAL, IT IS IMPERATIVE THAT THE END CONE NOT PROTRUDE INTO THE CHAMBER AREA, AS EXCESSIVE HEAT AT BURNER SHUT DOWN WILL DAMAGE THE END CONE.

INTERNAL FACTORY WIRING




- **Do not swap neutral and phase over, follow the diagram shown carefully and carry out a good earth connection.**
- Minimum wire size AWG 18.
- All wiring must be done in accordance with existing codes, both national and local.

RIELLO 40 F10

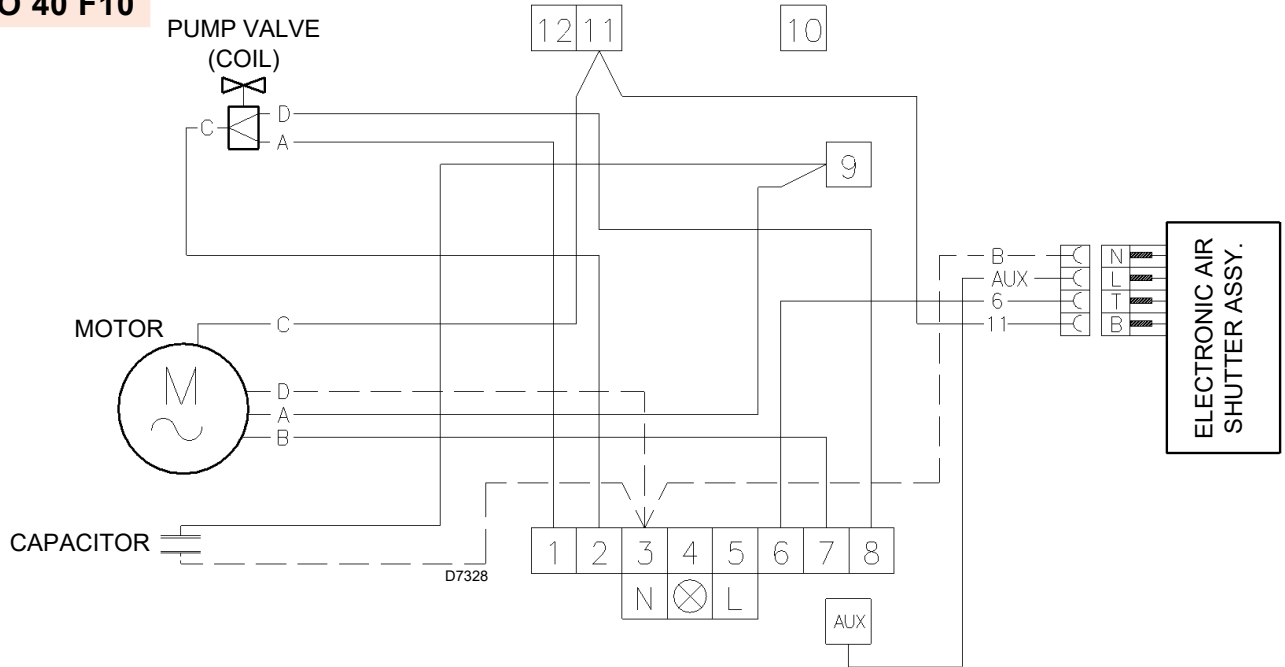

RIELLO 40 F15

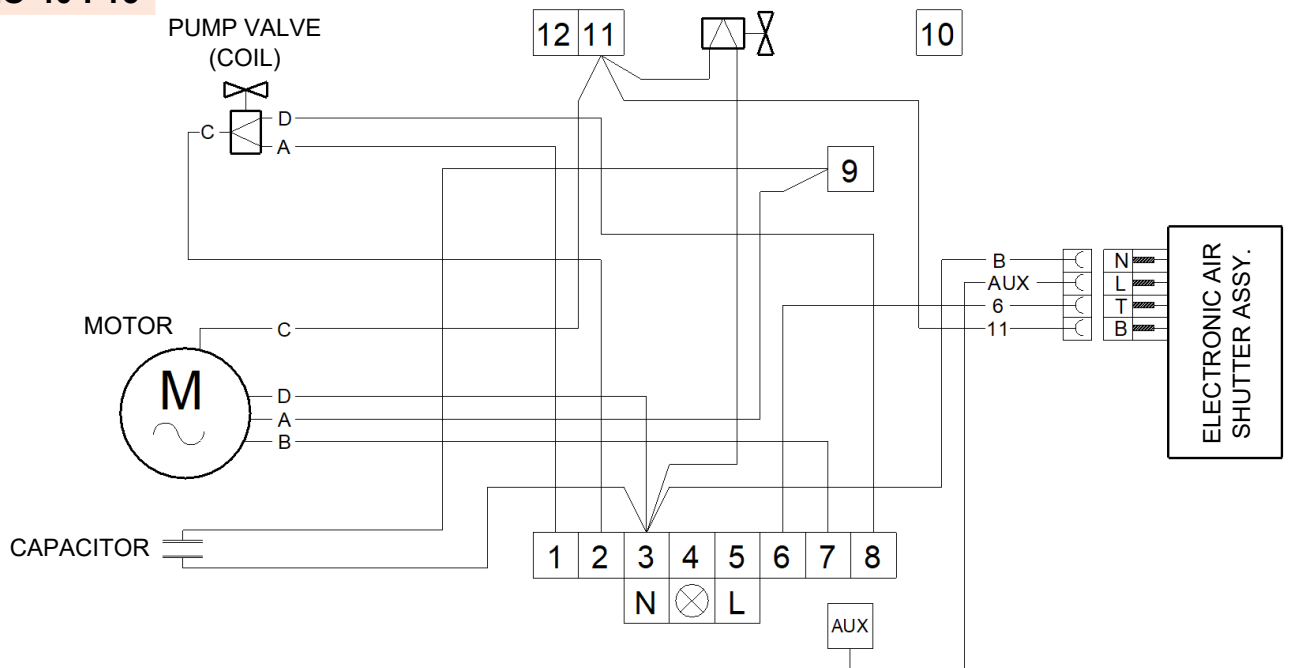


Key to lay-out

- | | |
|------------------|---|
| A - Brown | 6 - 120V source activates shutter open |
| B - White | 11 - Motor lead 120V source |
| C - Blue | ⊗ - 120V control lock out alarm terminal |
| D - Black | AUX - Costant 120V auxiliary terminal - electronic air shutter |

APPLICATION FIELD WIRING

WIRING DIAGRAM SHOWN BELOW FOR STANDARD RIELLO 530 SE/C PRIMARY CONTROL BOX

INSTALLATION NOTE: ELECTRONIC AIR SHUTTER REQUIRES A CONSTANT 120V POWER SUPPLY TO THE AUX TERMINAL, FAILURE TO PROVIDE THIS WILL RESULT IN NO BURNER OPERATION OR AIR SHUTTER WILL NOT CLOSE.

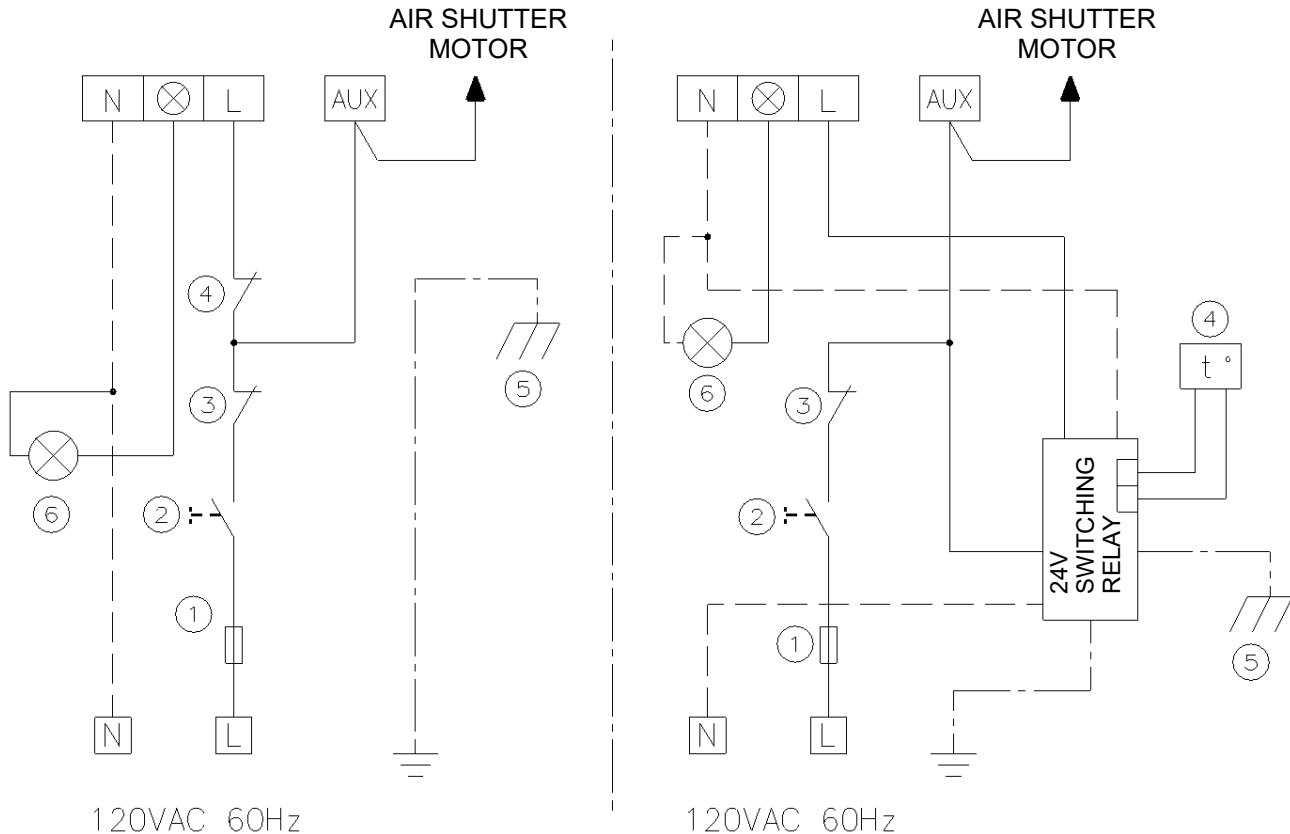

PLEASE NOTE:

OPERATING LIMIT AND SAFETY LIMIT ARE TWO SEPARATE LIMITS.

Key to lay-out:

- 1 - Main disconnect fuse
- 2 - Manual service switch
- 3 - Safety limit device
- 4 - Operating limit device
- 5 - Earth ground connection burner chassis
- 6 - Burner control remote lock out alarm device - wired & supplied by others
- AUX - Auxiliary bub base add-on connector (air shutter)
- T - T - 24V thermostat connections - low voltage operated system

MIN. WIRE SIZE:

INSULATED 18 AWG SOLID OR 16 STRD.

PROPER EARTH GROUNDING MEANS REQUIRED

RATED 105° C

ALL WIRING SHOWN PROVIDED BY OTHER.




DO NOT activate burner until proper oil line connections have been made, or failure of the pump shaft seal may occur.

DO NOT activate burner until all safety and operating controls have been wired in series with the burner, as required by local code authorities and/or as specified by the appliance manufacturer.

NOZZLE PLACEMENT


- Determine the proper firing rate for the boiler or furnace units, considering the specific application, and then use the Burner Setup charts on page 12 to select the proper nozzle and pump pressure to obtain the required input from the burner.
- Remove the NOZZLE ADAPTER (2) from the DRAWER ASSEMBLY by loosening the SCREW (1).
- Insert the proper NOZZLE into the NOZZLE ADAPTER and tighten securely (Do not over tighten).
- Replace adapter, with nozzle installed, into drawer assembly and secure with screw (1).

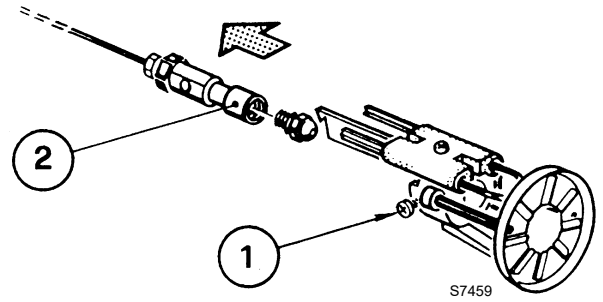

INSTALLATION/REMOVAL OF DRAWER ASSEMBLY

Removal:


- Loosen off oil delivery tube nut from pump.
- Loosen SCREW (3), and then unplug CONTROL BOX (1) by carefully pulling it back and then up.
- Remove the AIR TUBE COVER PLATE (5) by loosening the retaining SCREW (4) (Two SCREWS – Model F15).
- Loosen SCREW (2), and then slide the complete drawer assembly out of the combustion head as shown.
- To insert drawer assembly, reverse the procedure in items A to D above.

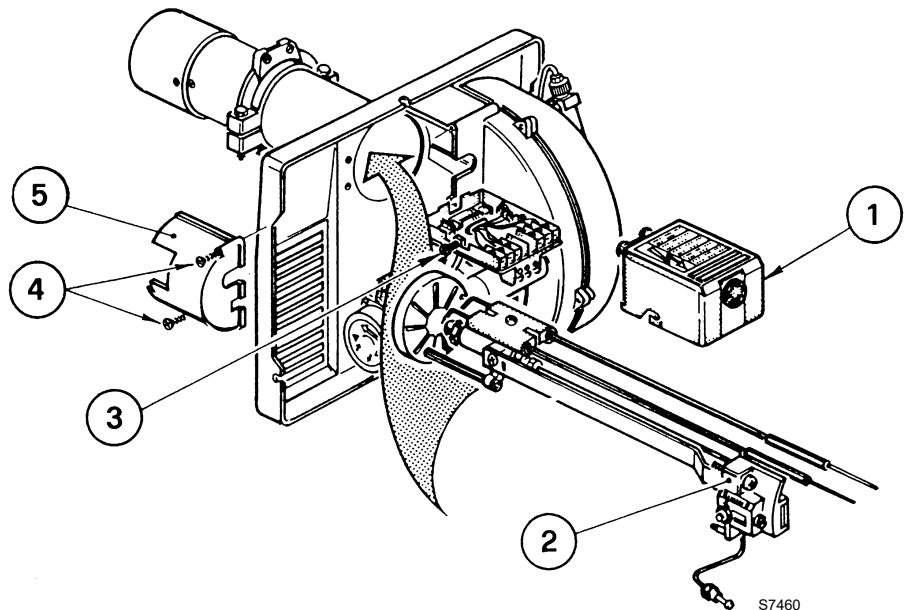

ELECTRODE SETTING

IMPORTANT:

These dimensions must be observed and verified.

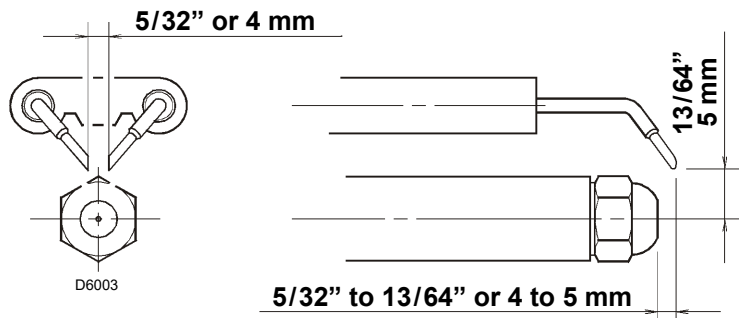


TURBULATOR SETTING

- Loosen NUT (1), and then turn SCREW (2) until the INDEX MARKER (3) is aligned with the correct index number as per the Burner Setup charts, or OEM specifications given with the appliance.
- Retighten the RETAINING NUT (1).

NOTE: OEM specifications take priority over retrofit specifications shown in this manual.

NOTE: Zero and five are scale indicators only. From left to right the first line is 5 and the last line 0.

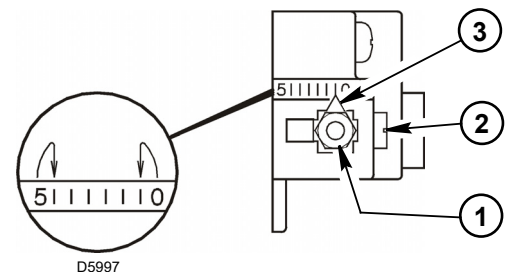

OIL LINE CONNECTIONS

This burner is shipped with the oil pump set to operate on a **single** line system.
To operate on a **two-line** system the by-pass plug must be installed.




WARNING

Do not operate a single line system with the by-pass plug installed.

Operating a single line system with the by-pass plug installed will result in damage to the pump shaft seal.

NOTE: Pump pressure must be set at time of burner start-up. A pressure gauge is attached to the **PRESSURE PORT** (8) for pressure readings. Two **PIPE CONNECTORS** (6) are supplied with the burner for connection to either a single or two-line system. Also supplied are two **ADAPTORS** (3), two female 1/4" NPT, to adapt oil lines to burner pipe connectors. All pump port threads are **British Parallel Thread** design. Direct connection of NPT threads to the pump **will damage** the pump body.

Riello manometers and vacuum gauges **do not** require any adapters, and can be safely connected to the pump ports. An NPT (metric) adapter **must** be used when connecting other gauge models.

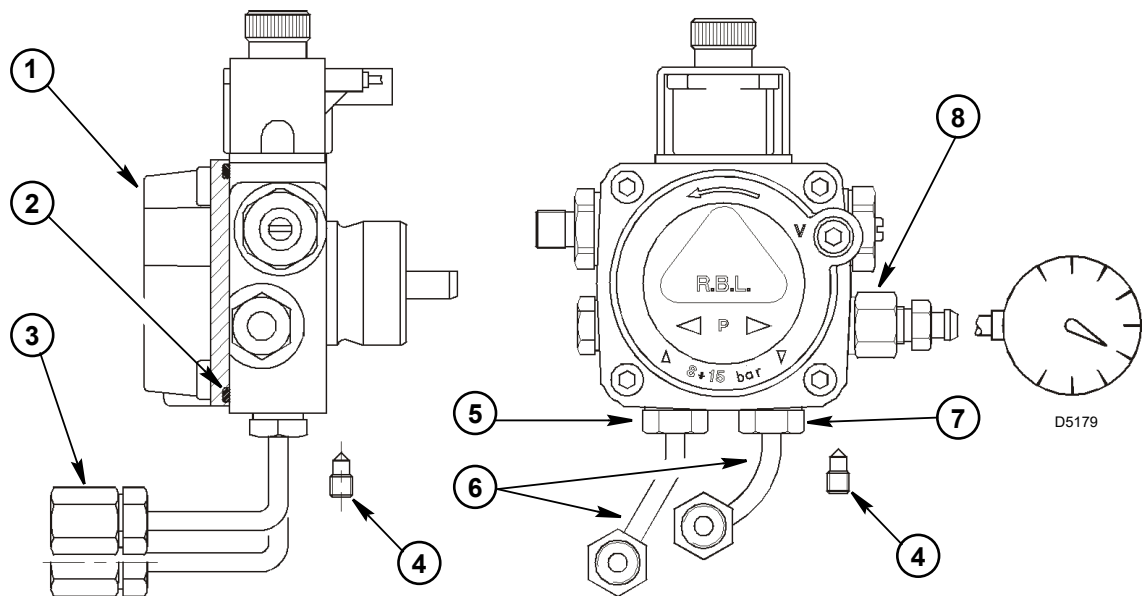


SINGLE LINE (GRAVITY FEED SYSTEM)

A) The burner is shipped configured for use in single line applications. No changes to the oil pump are required for use in single line applications.

NOTE: If the **pump cover** (1) is removed for any reason, be sure the O-ring (2), is properly seated in the pump cover (1) before re-attaching the pump cover to the pump housing.

B) Connect the pipe connector to the **SUPPLY PORT**(5) of the pump. Attach the NPT adapter to the pipe connector. Attach the required piping to this pipe adapter. Be sure that the plug in the **RETURN PORT** (7) is tightened securely.

SINGLE LINE SYSTEM-PIPE LENGTHS					
H		3/8" OD		1/2" OD	
FT	M	FT	M	FT	M
1.5	0.5	33	10	65	20
3.0	1.0	65	20	130	40
5.0	1.5	130	40	260	80
6.5	2.0	195	60	325	100

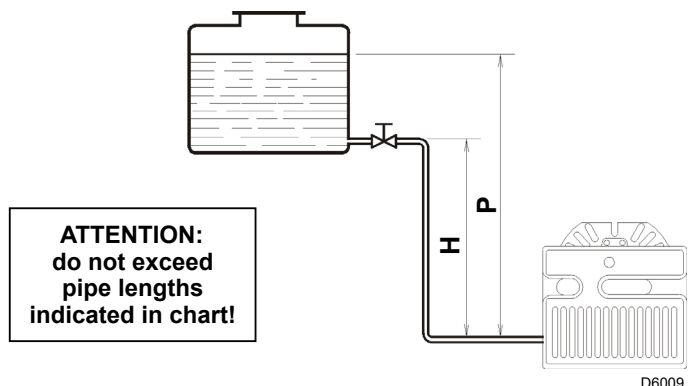


TWO LINE (LIFT SYSTEM)

- A) If a two-line system is required, install the By-pass plug provided. The by-pass plug is installed in the return port of the pump. A 2.5-mm hexagonal key provided with the by-pass plug is to be used to install the plug. DO NOT use an inch size hexagonal key; damage to the by-pass plug may result. When operating on a two-line system, supply and return lines should be the same diameter and both **should extend to the same depth inside the fuel tank**. Be sure there are no air leaks or blockages in the piping system. Any obstructions in the return line will cause failure of the pump shaft seal.

2 LINE (LIFT) SYSTEM-PIPE LENGTHS					
H		3/8" OD		1/2" OD	
FT	M	FT	M	FT	M
0.0	0.0	115	35	330	100
1.5	0.5	100	30	330	100
3.0	1.0	80	25	330	100
5.0	1.5	65	20	295	90
6.5	2.0	50	15	230	70
9.5	3.0	25	8	100	30
11	3.5	20	6	65	20

ATTENTION:
do not exceed
pipe lengths
indicated in chart!

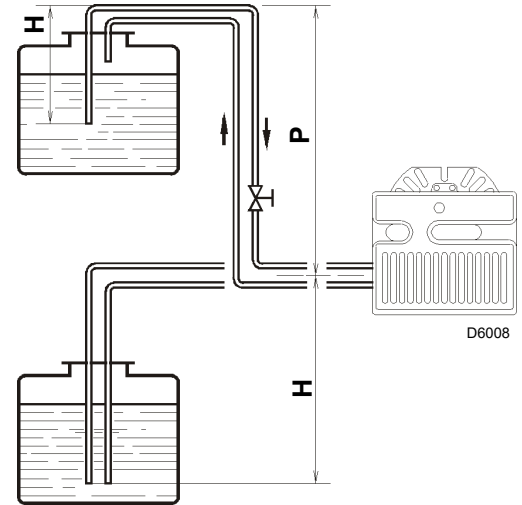

To install the by-pass plug:

- 1) Remove the return plug (7).
- 2) Install the by-pass plug (4) using the 2.5 mm hexagonal key.

- B) Attach the two PIPE CONNECTORS (6) to the pump SUPPLY and pump RETURN PORTS (5 and 7). Attach the required piping to these two pipe connectors using the NPT/ METRIC ADAPTERS that are supplied with the burner.



- Pipe dope or Teflon tapes are NOT to be used on any direct oil connection to the fuel pump.
- The height 'P' in Pipe Length Charts should not exceed 13 feet (4 m).
- The vacuum should not exceed 11.44 inches of mercury.

IMPORTANT:


An external, appropriately listed and certified oil filter must be placed in the fuel line between the fuel tank and the burner pump.

PUMP PURGE

NOTE: To protect the pump gears, it is advisable to lubricate the pump prior to purging a lift system. Apply oil through the VACUUM PORT (C).

A) SINGLE LINE (GRAVITY FEED SYSTEM)

- I. Loosen the bleeder valve (A) until oil flows out. Tighten the bleeder valve securely and start burner.
- II. When bleeding the pump by pressure:
 - 1) Loosen the bleeder valve (A).
 - 2) Disconnect nozzle oil supply line at the pump nozzleport (B).
 - 3) Attach a flexible plastic tube to the pump nozzle, port directing the oil flow into a bucket.
 - 4) Loosen the screw(s) securing the air tube cover, allowing it to be removed freely.
 - 5) Holding the air tube cover in its proper location start the burner.
 - 6) When the solenoid valve is engaged approximately 10 seconds after starting, remove the air tube cover and shine a light source on the flame sensor, allowing it to see false light.

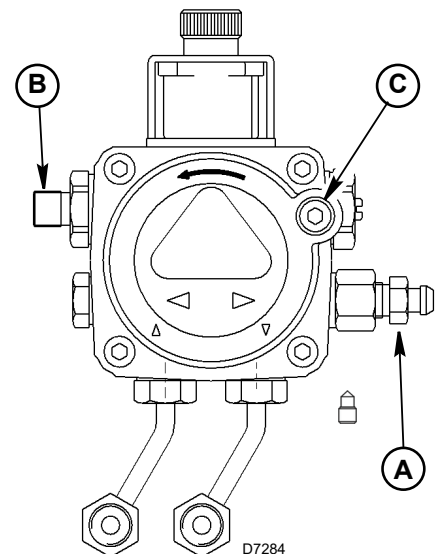

- 7) Run the burner until the fuel pump has been purged of air, then tighten the bleeder valve and immediately shut down the burner.
- 8) Reinstall the air tube cover and nozzle line.
- 9) The burner can now be started normally.

WARNING: Omitting steps 2 and 3 will result in a collection of unburned oil in the combustion chamber creating a hazardous situation upon burner startup.

B) TWO LINE (LIFT SYSTEM)

Turn off the main power source to the burner and remove the air tube cover.

Shine a light source on the flame sensor (now visible where the air tube cover was removed), return power to the burner and activate the burner. With the light source in place, the burner will operate in prepurge only.

Once the burner is purged, turn off the power source and replace the air tube cover.

Return power to the burner. The burner is now ready to operate.

ATTENTION:

It is important that the fuel line be completely sealed and free from air leaks or any internal blockages.



WARNING


WHEN THE BYPASS PLUG IS INSTALLED, A TWO-PIPE SYSTEM MUST BE USED OR FAILURE OF THE PUMP SHAFT WILL OCCUR.

SETTING THE AIR ADJUSTMENT PLATE

The electronic air shutter assembly (1) is operated on a 120V 60Hz. motor, and the burner motor will not operate until the air shutter is in its fully open position.

Set the air plate (4) setting according to OEM setup information or by following the Retrofit settings listed in this manual. To adjust the air plate (4) to the desired set point indicator (2), loosen the center air shutter assembly screw (5) and loosen the side air plate screw (3), move air plate (4) by using the air plate adjust arm. After adjustments are made please retighten screws (3) & (5).

The final position of the air adjustment plate will vary on each installation. Using proper combustion test instruments to establish the proper setting of the air gate setting to achieve safe and efficient results according the appliance information or if not available.

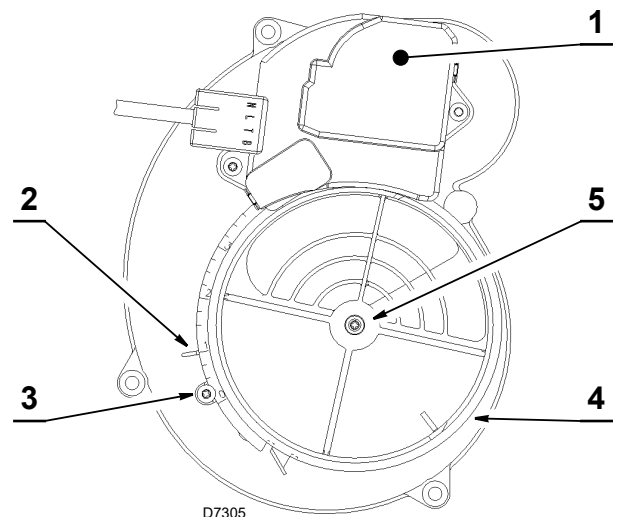

NOTE: Variations in flue gas, smoke, CO₂ and temperature readings may be experienced when burner cover is put in place. Therefore, the burner cover **must** be in place when making final combustion instrument readings, to ensure proper test results are obtained.

BURNER ADJUSTMENT TABLE

NON-RETROFIT APPLICATIONS

If this burner is being installed in a packaged unit (i.e. Burner comes with a boiler or furnace), follow the installation and set-up instructions supplied with the heating appliance, as settings will differ from those shown in this manual.

	ACTUAL FIRING RATE $\pm 5\%$		NOZZLE SIZE	PUMP PRESSURE		TURBULATOR SETTING	AIR DAMPER SETTING
	GPH	kg/h		PSI	Bar		
F10 MODEL	1.45	4.7	1.25 x 60°	145	10	1.5	2.7
	1.80	5.8	1.50 x 60°	145	10	2.0	2.8
	2.10	6.8	1.75 x 60°	145	10	2.5	3.1
	2.40	7.8	2.00 x 60°	145	10	3.5	3.4
	2.75	8.9	2.25 x 60°	150	10.4	4.0	4.2
	2.95	9.5	2.50 x 60°	140	9.8	4.5	4.2
F15 MODEL	2.55	8.2	2.00 x 45°/60°	170	11.6	0.0	1.8
	2.85	9.2	2.25 x 45°/60°	160	11	0.5	2.0
	3.00	9.7	2.50 x 45°/60°	150	10	1.0	2.2
	3.65	11.8	3.00 x 45°/60°	150	10	1.5	2.6
	4.25	13.7	3.50 x 45°/60°	150	10	2.0	3.1
	4.85	15.7	4.00 x 45°	150	10	3.0	4.5
	5.45	17.6	4.50 x 45°	150	10	4.5	5.2
	5.75	18.6	5.00 x 45°	140	9.6	5.0	5.5

NOZZLE: Monarch R-PLP, Delavan W-B, Danfoss S-B, Steinen SS-S, Hago P.

- NOTE**
- **F10 Burners:** a 60° degree nozzle is suggested, however, a 80° degree nozzle may be used in cases where the flame is unstable at light-off when operated at low ambient temperatures.
 - **F15 Burners:** a 45° degree nozzle is suggested, however, a 60° degree nozzle may be used in cases where the flame is unstable at light-off when operated at low ambient temperatures.

ATTENTION:


The above set up charts are a starting point only.

The burner and appliance must be properly set up using proper combustion testing equipment.

COMBUSTION CHAMBER


Follow the instructions furnished by the boiler/furnace manufacturer. Size retrofit application according to the appropriate installation codes (e.g. CSA B139 or NFPA #31).

BURNER START-UP CYCLE

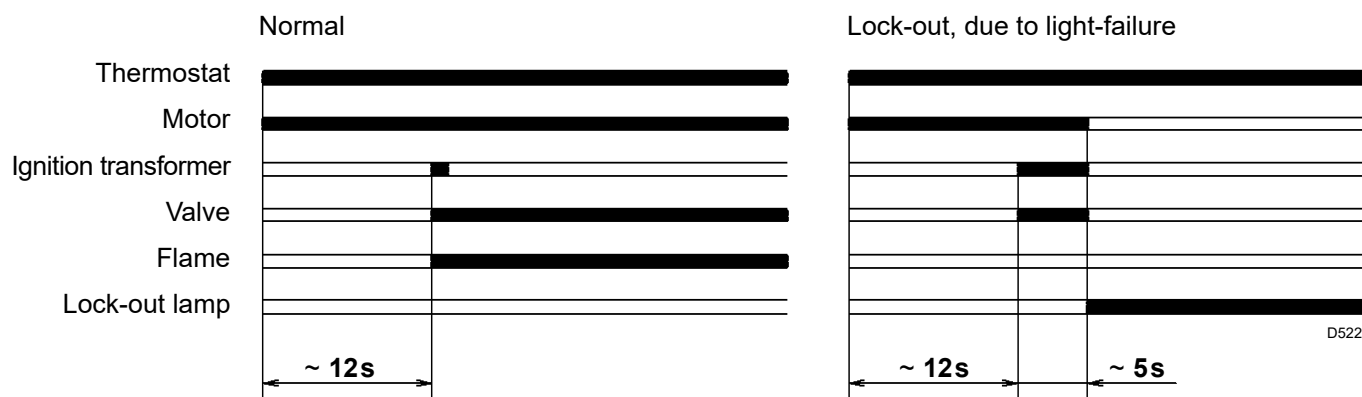

D5229

EXPLODED SPARE PARTS LIST

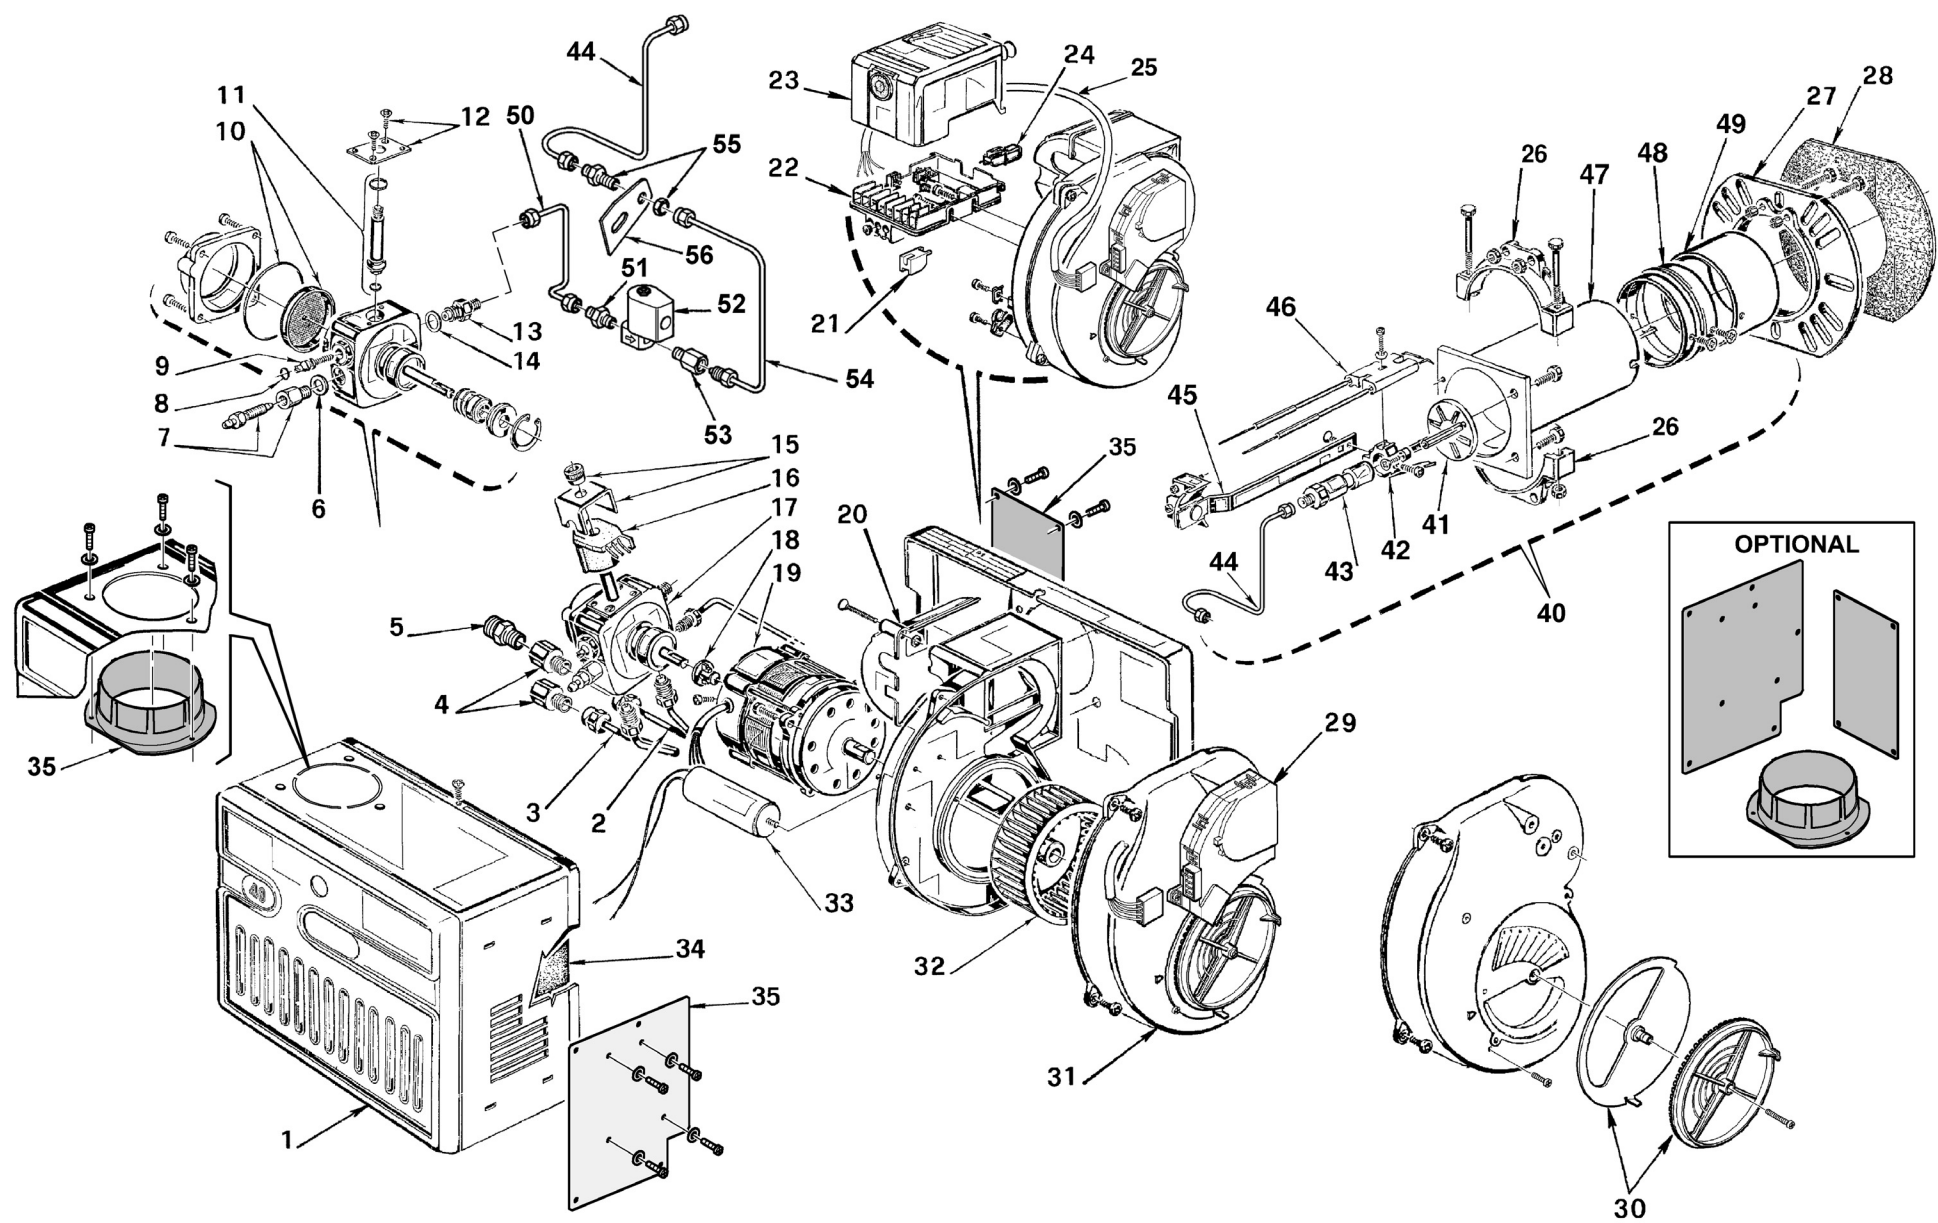

SPARE PARTS LIST

No.	CODE	F10	F15	DESCRIPTION	No.	CODE	F10	F15	DESCRIPTION
1	3020509	•		BURNER BACK COVER	52	3020299		•	SOLENOID VALVE
1	3020510		•	BURNER BACK COVER	53	3020304		•	ADAPTOR
2	3006992	•		PIPE CONNECTOR - SUPPLY	54	3020301		•	OIL LINE
2	3006994		•	PIPE CONNECTOR - SUPPLY AND RETURN	55	3020303		•	ADAPTOR AND NUT
3	3006571	•	•	3/8" NPT/METRIC ADAPTER - MALE	56	3020302		•	BRACKET
4	3006993	•	•	PIPE CONNECTOR - RETURN					
5	3005847	•	•	1/4" NPT/ METRIC ADAPTER - FEMALE					OPTIONAL
6	3007077	•	•	CRUSHABLE METAL WASHER	35	3002762	•	•	DUCTED COMBUSTION AIR INTAKE KIT
7	3007568	•	•	BLEEDER					
8	3007028	•	•	O-RING - PUMP PRESSURE REGULATOR	40	3949071	•		SHORT COMBUSTION HEAD 5" (273T1)
9	3007202	•	•	REGULATOR SCREW	41	3006978	•		TURBULATOR DISC
10	3008653	•	•	O-RING - PUMP COVER - PUMP SCREEN	42	3006966	•		ELECTRODE SUPPORT
11	3006925	•	•	VALVE STEM	43	3006965	•		NOZZLE ADAPTER
12	3007203	•	•	VALVE STEM PLATE	44	3006979	•		NOZZLE OIL TUBE - SHORT
13	3007268	•	•	NOZZLE OUTLET FITTING	45	3005888	•		REGULATOR ASSEMBLY - SHORT
14	3007087	•	•	CRUSHABLE METAL WASHER	46	3005890	•		ELECTRODE ASSEMBLY - SHORT
15	3006553	•	•	COIL U-BRACKET AND KNURLED NUT	47	3006981	•		SHORT AIR TUBE
16	3002279	•	•	COIL	48	3006983	•		END CONE ADAPTER
17	3007802	•	•	PUMP	49	3006984	•		END CONE
18	3000443	•	•	PUMP DRIVE KEY	40	3949072	•		LONG COMBUSTION HEAD 10" (273T2)
19	3005843	•		MOTOR	41	3006978	•		TURBULATOR DISC
19	3005845		•	MOTOR	42	3006966	•		ELECTRODE SUPPORT
20	3007317	•		AIR TUBE COVER	43	3006965	•		NOZZLE ADAPTER
20	3007318		•	AIR TUBE COVER	44	3006980	•		NOZZLE OIL TUBE - LONG
21	3002295	•	•	AUXILIARY CLAMP	45	3005889	•		REGULATOR ASSEMBLY - LONG
22	3002278	•	•	PRIMARY CONTROL SUB BASE	46	3005891	•		ELECTRODE ASSEMBLY - LONG
23	3002858	•	•	PRIMARY CONTROL 530 SE/C 24V	47	3006982	•		LONG AIR TUBE
24	3002280	•	•	FLAME SENSOR	48	3006983	•		END CONE ADAPTER
25	3002965	•	•	LEAD	49	3006984	•		END CONE
26	3005854	•		SEMI FLANGE	40	3949171		•	SHORT COMBUSTION HEAD 5" (274T1)
26	3005849		•	SEMI FLANGE	41	3005897		•	TURBULATOR DISC
27	3005855	•		UNIVERSAL MOUNTING FLANGE	42	3005896		•	CROSS - CASTING
27	3005851		•	UNIVERSAL MOUNTING FLANGE	43	3006965		•	NOZZLE ADAPTER
28	3005856	•		MOUNTING GASKET	44	3006987		•	NOZZLE OIL TUBE - SHORT
28	3005852		•	MOUNTING GASKET	45	3005900		•	REGULATOR ASSEMBLY - SHORT
29	3002863	•	•	AIR DAMPER MOTOR	46	3005902		•	ELECTRODE ASSEMBLY - SHORT
30	3002963	•	•	AIR DAMPER	47	3005892		•	SHORT AIR TUBE
31	3002962	•		ELECTRICAL AIR DAMPER ASSEMBLY	49	3005895		•	END CONE
31	3002964		•	ELECTRICAL AIR DAMPER ASSEMBLY	40	3949172		•	LONG COMBUSTION HEAD 10" (274T2)
32	3005788	•		FAN	41	3005897		•	TURBULATOR DISC
32	3005799		•	FAN	42	3005896		•	CROSS - CASTING
33	20087023	•		CAPACITOR	43	3006965		•	NOZZLE ADAPTER
33	20087024		•	CAPACITOR	44	3006988		•	NOZZLE OIL TUBE - LONG
34	3007357	•		ACOUSTIC LINER	45	3005901		•	REGULATOR ASSEMBLY - LONG
34	3007358		•	ACOUSTIC LINER	46	3005903		•	ELECTRODE ASSEMBLY - LONG
					47	3005893		•	LONG AIR TUBE
50	3020300		•	OIL LINE	49	3005895		•	END CONE
51	3020307		•	MALE ADAPTOR					

BURNER START-UP REPORT

Model number:	_____	Serial number:	_____
Project name:	_____	Start-up date:	_____
Installing contractor:	_____	Phone number:	_____

LIGHT OIL OPERATION

Oil supply pressure:	_____	CO ₂ : Low Fire	_____	High Fire	_____
Oil suction pressure:	_____	O ₂ : Low Fire	_____	High Fire	_____
Control Power Supply:	_____	CO: Low Fire	_____	High Fire	_____
Burner Firing Rate:	_____	NO _x : Low Fire	_____	High Fire	_____
Low Fire Flame Signal:	_____	Net Stack Temp - Low Fire:	_____	High Fire	_____
High Fire Flame Signal:	_____	Comb. Efficiency - Low Fire:	_____	High Fire	_____
Low Fire Nozzle Size:	_____	Overfire Draft:	_____		
High Fire Nozzle Size:	_____	Smoke number:	_____		

CONTROL SETTINGS

Operating Setpoint:	_____	Low Oil Pressure:	_____
High Limit Setpoint:	_____	High Oil Pressure:	_____
Low Gas Pressure:	_____	Flame Safeguard Model Number:	_____
High Gas Pressure:	_____	Modulating Signal Type:	_____

NOTES



PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION

AIR POUR COMBUSTION

Ne pas installer le brûleur dans une salle n'ayant pas assez d'air pour la combustion. Assurez-vous qu'il y ait une alimentation en air adéquate pour la combustion si la salle de la chaudière/four est encastrée. Il peut être nécessaire de créer une fenêtre pour permettre à suffisamment d'air d'entrer dans la salle de la chaudière/four.

L'installateur doit suivre des ordonnances locales à ce sujet.

CANADA Il est suggéré que l'installateur suive la norme CSA B139.

USA Il est suggéré que l'installateur suive le manuel NFPA #31.

CHEMINÉE

Assurez-vous que la cheminée soit suffisante pour traiter les gaz d'échappement. Il est recommandé que seul le brûleur soit raccordé à la cheminée. Assurez-vous qu'il soit propre et sans obstructions.

FILTRE À HUILE

Un filtre à huile externe est NÉCESSAIRE, même en cas de présence de filtre interne à la pompe. Le filtre doit être remplacé au moins une fois par an et le boîtier du filtre être nettoyé avant d'installer la nouvelle cartouche filtrante.

TIRAGE

Suivre la notice livrée avec l'appareil de chauffage. La pression dans la zone de combustion doit demeurer la plus proche possible de zéro. Le brûleur fonctionnera avec un léger tirage ou pression dans la chambre.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

CANADA Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément au C.E.C. Part 1, et à tous les codes locaux. Le système doit être mis à la masse.

USA Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément au Code électrique national, et à toutes les ordonnances locales. Le système doit être mis à la masse.

FONCTIONNEMENT DU BRÛLEUR DE CONTRÔLE

Vérifier le brûleur et expliquer son fonctionnement au propriétaire. Assurez-vous de laisser la feuille d'Instruction du propriétaire chez le propriétaire.

EXTINCTEUR

Si requis par les codes locaux, installer un extincteur approuvé.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Dans la plupart des localités, un fil de chiffre 14 doit être utilisé à l'intérieur d'un conduit métallique. Le système doit être mis à la masse. Un interrupteur de service doit être placé près du brûleur sur une paroi ignifuge dans un endroit facilement accessible.

INDEX

CONTENU DE L'EMBALLAGE	1
IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE	1
DONNÉES TECHNIQUES	2
Spécifications	2
Dimensions du brûleur	2
Identification des composants du brûleur	2
Dimensions de la bride de montage	2
PRÉPARATION	3
MONTAGE DU TUBE D'AIR SUR LE CHÂSSIS DU BRÛLEUR	3
MONTAGE DU BRÛLEUR SUR LA CHAUDIÈRE OU LE FOUR	3
Méthode 1 - Bride de montage universelle	3 - 4
Méthode 2 - Collier avec demi-bride	4
Méthode 3 - Montage sur pied	4
CÂBLAGE FAIT EN USINE	5
CÂBLAGE À RÉALISER SUR LE LIEU D'INSTALLATION	6
INSTALLATION DU GICLEUR	7
MONTAGE / DÉMONTAGE DU GROUPE TIROIR	7
RÉGLAGE DE L'ÉLECTRODE	7
RÉGLAGE DU TURBULATEUR	7
RACCORDEMENT DES TUYAUX D'HUILE	8
Un tuyau (système d'alimentation par gravité)	8
Deux tuyaux (système de relevage)	9
PURGE DE LA POMPE	9
Un tuyau (système d'alimentation par gravité)	9 - 10
Deux tuyaux (système de relevage)	10
RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE RÉGLAGE DE L'AIR	10
TABLEAU DE RÉGLAGE DU BRÛLEUR	11
CYCLE DE DÉMARRAGE DU BRÛLEUR	11
CATALOGUE ÉCLATÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	12
CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES	13
RAPPORT DE DÉMARRAGE DU BRÛLEUR	14

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Votre brûleur Riello 40 doit être composé des pièces suivantes. Veuillez contrôler la présence de toutes les pièces énumérées ci-après avant de procéder à l'installation de l'appareil.

Quantité	Description	Code F10	Code F15
1	Châssis brûleur avec capot	3083058	3083060
1	Bride de montage universelle + joint de montage	2567390	2567395
1	Sachet de pièces	2566281 - 2566287	2566282
1	Sachet de pièces	2567337	2567338
1	Bouchon de dérivation	2623539	
1	Notice d'installation	2903377	
1	Cartons séparés - Brûleurs FEO, livrés avec leur tête de combustion déjà montée Tête de combustion		

Sachet de pièces 2566287 - 2566281 (F10) 2566282 (F15)	
Quantité	Description
1	Adaptateur femelle 1/4" NPT
1	Adaptateur mâle 3/8" NPT
1	Connecteur pompe huile (alimentation)
1	Connecteur pompe huile (retour)
2	Boulons de brides de montage (courts)
2	Écrous
2	Écrous chromés


Sachet de pièces 2567337 (F10) 2567338 (F15)	
Quantité	Description
2	Boulons de demi-brides (longs)
2	Demi-brides
2	Écrous

IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série à 11 chiffres RIELLO, comme par exemple, **CA01PA00001**, signifie ce qui suit:


CA = CODE D'USINE
01 = SEMAINE DE FABRICATION
P = ANNÉE DE FABRICATION (CRÉÉ SELON LA TABLE DE TRANSCODAGE)
A = LIGNE DE PRODUCTION
00001 = INCRÉMENT DE 1 POUR CHAQUE BRÛLEUR PRODUIT

M	2017
N	2018
O	2019
P	2020
Q	2021
R	2022
S	2023
T	2024
U	2025
V	2026
W	2027
X	2028
Y	2029
Z	2030

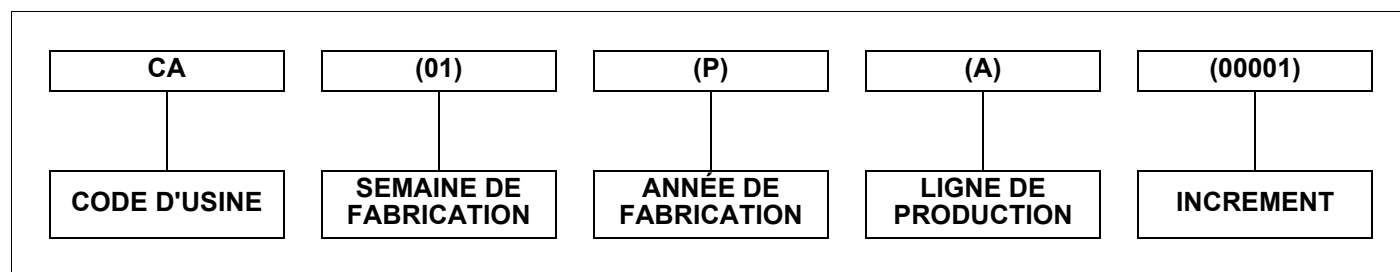

DONNÉES TECHNIQUES SPECIFICATIONS

Combustible	Pas plus de 2 huiles
F10 Plage d'allumage - Puissance effective	de 1,45 à 2,95 GPH - de 203 000 à 413 000 BTU/h
F15 Plage d'allumage - Puissance effective	de 2,55 à 5,75 GPH - de -357,000 à 805 000 BTU/h
Tension (monophasée)	120V 60Hz (+ 10% - 15%)
F10 Puissance électrique absorbée	230 Watts
F15 Puissance électrique absorbée	516 Watts
F10 Moteur (nominal) -Condensateur	3250 t/mn Courant de fonctionnement 2,2 A - 12,5 µF
F15 Moteur (nominal) - Condensateur	3250 t/mn Courant de fonctionnement 4 A - 16 µF 260V
Pression de la pompe	de 130 à 200 psi
Commande primaire	RIELLO 530 SE/C
Transformateur d'allumage	8kV 16mA

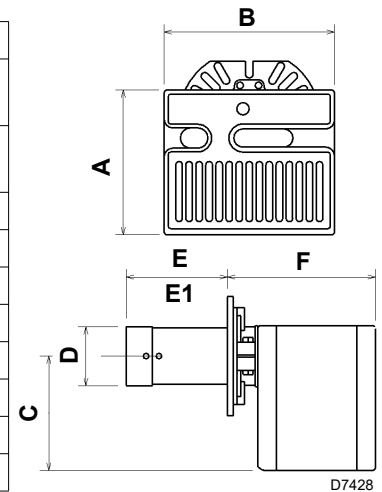


DIMENSIONS DU BRÛLEUR

Modèle		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
F10	Pouces	10 5/16	12	8 1/32	3 15/16	5	10 7/16	5 1/2	7 1/2	8 15/32	3 31/32	7 3/32
	mm	262	305	204	100	127	265	140	190	215	101	180
F15	Pouces	11 3/4	13 25/32	9 1/16	4 11/16	5	11 27/32	6 17/32	8 1/4	9 1/4	4 31/32	7 7/8
	mm	298	350	230	119	127	301	166	210	235	126	200

E1: Des tubes de 10 pouces de longueur (254 mm) sont également disponibles.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU BRÛLEUR

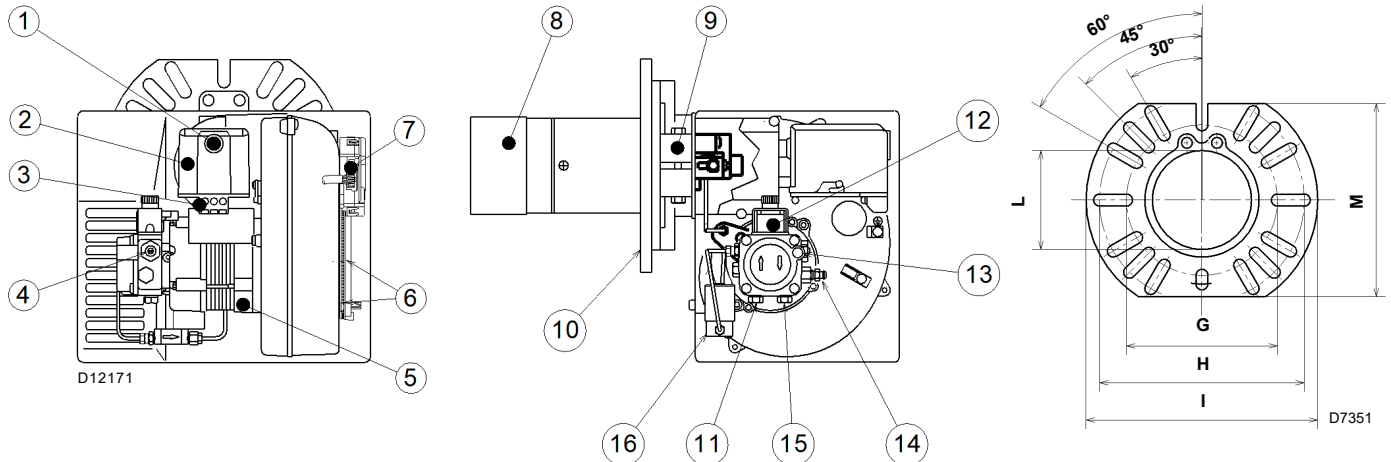

COMPOSANTS DU BRÛLEUR

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Voyant de blocage et bouton de déblocage | 9 | 2 demi-brides |
| 2 | Commande primaire | 10 | Bride de montage avec joint |
| 3 | Sous-base de commande primaire | 11 | Raccord d'alimentation en combustible |
| 4 | Régulateur de pression de la pompe | 12 | Vanne de la pompe (bobine) |
| 5 | Moteur | 13 | Orifice du vacuomètre |
| 6 | Réglage de l'air et obturateur | 14 | Manomètre et orifice purgeur |
| 7 | Groupe obturateur d'air électronique | 15 | Raccord de retour du combustible |
| 8 | Tête de combustion | 16 | Électrovanne (uniquement pour F15) |


PRÉPARATION

- Enlever le brûleur et le tube d'air des cartons. Contrôler que toutes les pièces de la liste du contenu de l'emballage (à l'intérieur du capot) sont présentes.
- Enlever le capot du brûleur en desserrant les trois vis de fixation. Enlever la boîte de contrôle et le capot du tube d'air.
- Enlever le tiroir du tube d'air, introduire le gicleur, régler le turbulateur pour l'entrée voulue puis mettre de côté.
- Monter le tube d'air sur le châssis du brûleur.

MONTAGE DU TUBE D'AIR SUR LE CHÂSSIS DU BRÛLEUR

Le tube d'air et le tiroir sont livrés dans un autre carton par rapport à celui du châssis du brûleur. Prendre la bonne longueur de tube d'air adaptée à l'installation en question.

- Séparer le TUBE D'AIR et le CHÂSSIS DU BRÛLEUR de leur carton respectif.
- Desserrer la vis (2) pour pouvoir enlever le GROUPE TIROIR (1) de l'intérieur du TUBE D'AIR. Tirer délicatement le GROUPE TIROIR du TUBE D'AIR vers l'extérieur, installer le gicleur voulu (voir page 8) et mettre de côté.
- Enlever les deux BOULONS (3) de la PLAQUE AVANT (4) du CHÂSSIS du BRÛLEUR. Aligner les deux orifices sur la PLAQUE DE SOUTIEN DU TUBE D'AIR (5) avec les deux orifices présents sur la PLAQUE AVANT DU CHÂSSIS DU BRÛLEUR avec les BOULONS (3) précédemment enlevés. Remonter les BOULONS et les serrer uniquement à la main. Remonter le GROUPE TIROIR dans le TUBE D'AIR. Serrer la VIS (2) à fond.
- Serrer les deux boulons (3) à fond.

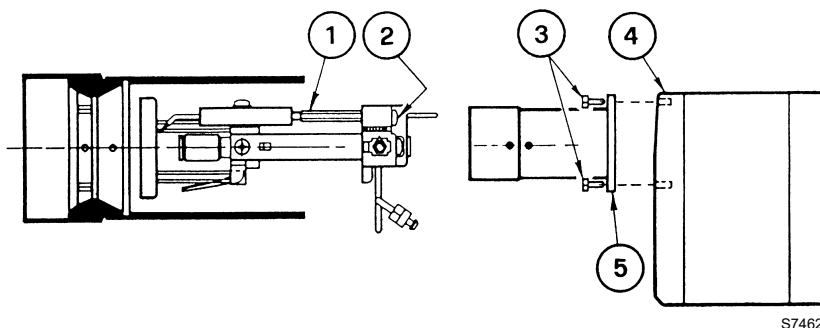


S7462

MONTAGE DU BRÛLEUR SUR LA CHAUDIÈRE OU LE FOUR

En fonction de l'usage du brûleur, il est possible de monter ce dernier de trois façons différentes. Ces méthodes sont les suivantes:


- Avec une bride universelle fixée sur la chaudière/four.
- Avec un collier avec demi-bride fixé sur la chaudière/four.
- Avec une bride universelle montée sur le pied livré en option; le montage direct de la bride sur l'appareil n'est pas possible. Le kit pied doit être commandé à part.

MÉTHODE 1 – BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE

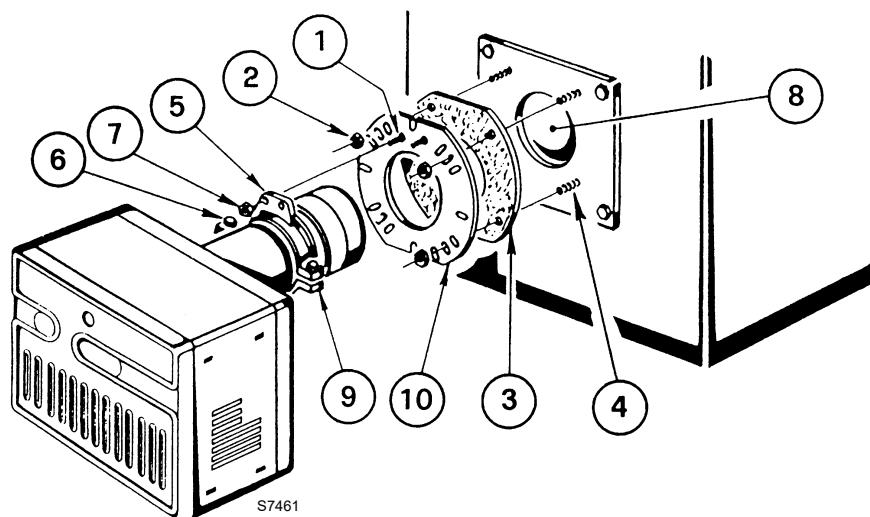


S7461

CHAUDIÈRE À BAS SÈCHE

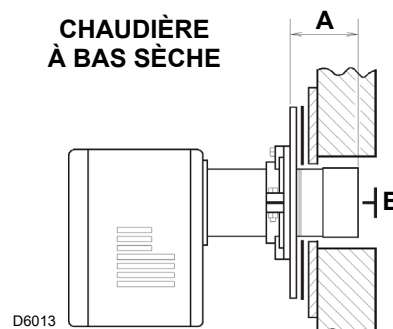

D6013

CHAMBRE DE COMBUSTION

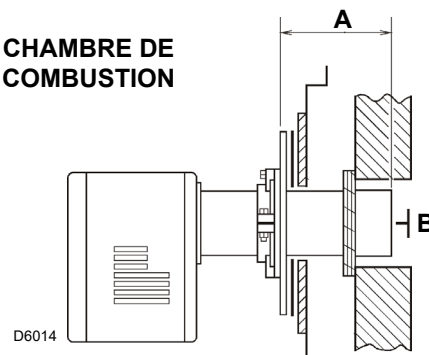

D6014

- A) Introduire les deux BOULONS (1) dans la BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE (10) depuis le côté plat, en veillant à ce que les têtes des boulons soient au même niveau que la surface plane. Les solidariser à l'aide des deux ÉCROUS CHROMÉS (2) spéciaux livrés avec l'appareil.
- B) Placer le JOINT DE MONTAGE (3) entre la surface plane de la BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE (10) et l'appareil. Aligner les orifices de la BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE avec les GOUJONS (4) présents sur la plaque de montage de l'appareil, puis serrer à fond LA BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE sur la plaque.
- C) Solidariser les deux demi-bridés du COLLIER RÉGLABLE (9) sur le TUBE D'AIR, à l'aide des deux BOULONS longs (6). S'assurer que le COLLIER RÉGLABLE (9) est bien installé de sorte que le bord extérieur du CÔNE D'EXTREMITÉ soit au moins à ¼ de pouce (6,5 mm) en retrait par rapport à la paroi interne du matériau réfractaire de la chambre de combustion (voir dimension B ci-avant). La longueur mesurée (A) comprend le JOINT et la BRIDE DE MONTAGE, si présents.
- D) Il est maintenant possible de raccorder l'unité chauffante en faisant passer le TUBE D'AIR à travers l'ORIFICE D'ACCÈS DU BRÛLEUR (8) puis dans l'appareil de chauffage, en veillant à ce que les BOULONS (1) soient alignés avec les deux ORIFICES (5) du COLLIER RÉGLABLE (9). Solidariser le brûleur à l'aide des deux ÉCROUS (7).
- Il est conseillé de procéder à un contrôle visuel de l'insertion du tube d'air dans la chambre de combustion de l'unité chauffante. La dimension B doit être au minimum, ¼" (voir schéma).

REMARQUE:

Méthode conseillée pour percer les trous pour les boulons dans le joint de montage: Tenir le joint contre les boulons de montage de l'appareil de chauffage, en s'aidant de la bride de montage en vue d'obtenir le positionnement approprié. Taper délicatement sur la bride avec un marteau afin de former l'empreinte des orifices.

MÉTHODE 2 - COLLIER AVEC DEMI-BRIDE

- A) Procéder selon le point C de la MÉTHODE 1.
- B) Aligner le tube d'air et son collier réglable monté de sorte que le tube d'air soit centré dans l'orifice d'accès du brûleur/four. Faire une marque au centre des deux orifices dans le COLLIER RÉGLABLE, sur la plaque avant de l'unité chauffante. Puis percer des trous de ¼ de pouces (6,5 mm) à travers la plaque avant de l'unité, en s'aidant des marques comme point de repère.
- C) Faire passer les deux BOULONS courts (1) à travers la plaque avant de l'unité chauffante par l'intérieur et fixer, de l'extérieur, les deux ÉCROUS CHROMÉS (2) spéciaux.
- D) Procéder selon le point D de la MÉTHODE 1.

MÉTHODE 3 - MONTAGE SUR PIED

Fixer la BRIDE DE MONTAGE sur le PIED en utilisant le matériel livré avec ce dernier. Attacher le brûleur sur la BRIDE DE MONTAGE tel qu'indiqué dans la MÉTHODE 1, point A, C et D.

REMARQUE:

Il est conseillé d'attacher le pied au sol, à l'aide de brides sur le tube du pied et en attachant les brides au sol.



PRÉCAUTION

LORSQUE LA CHAMBRE DE COMBUSTION EST ALIGNÉE AVEC LE MATÉRIAU RÉFRACTAIRE, IL EST ESSENTIEL QUE LE CÔNE D'EXTREMITÉ NE DÉPASSE PAS DE LA CHAMBRE CAR, EN CAS DE SURCHAUFFE DU BRÛLEUR, LE CÔNE D'EXTREMITÉ RISQUERAIT D'ÊTRE DÉTÉRIORÉ.


CÂBLAGE FAIT EN USINE




PRÉCAUTION

- N'échangez jamais le neutre et la phase, suivez le diagramme indiqué minutieusement et réalisez une bonne mise à la terre.
- Taille minimale des fils AWG 18.
- Tous les câblages doivent être réalisés conformément à la législation, aussi bien nationale que locale.

RIELLO 40 F10

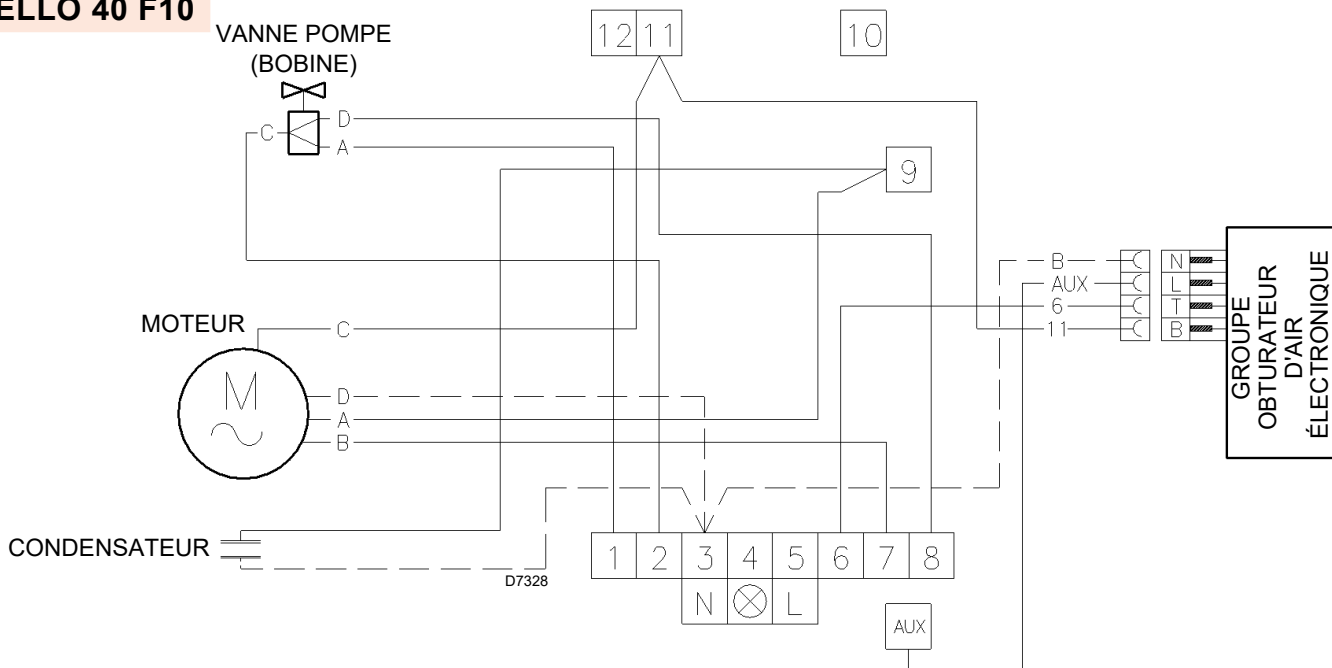

RIELLO 40 F15

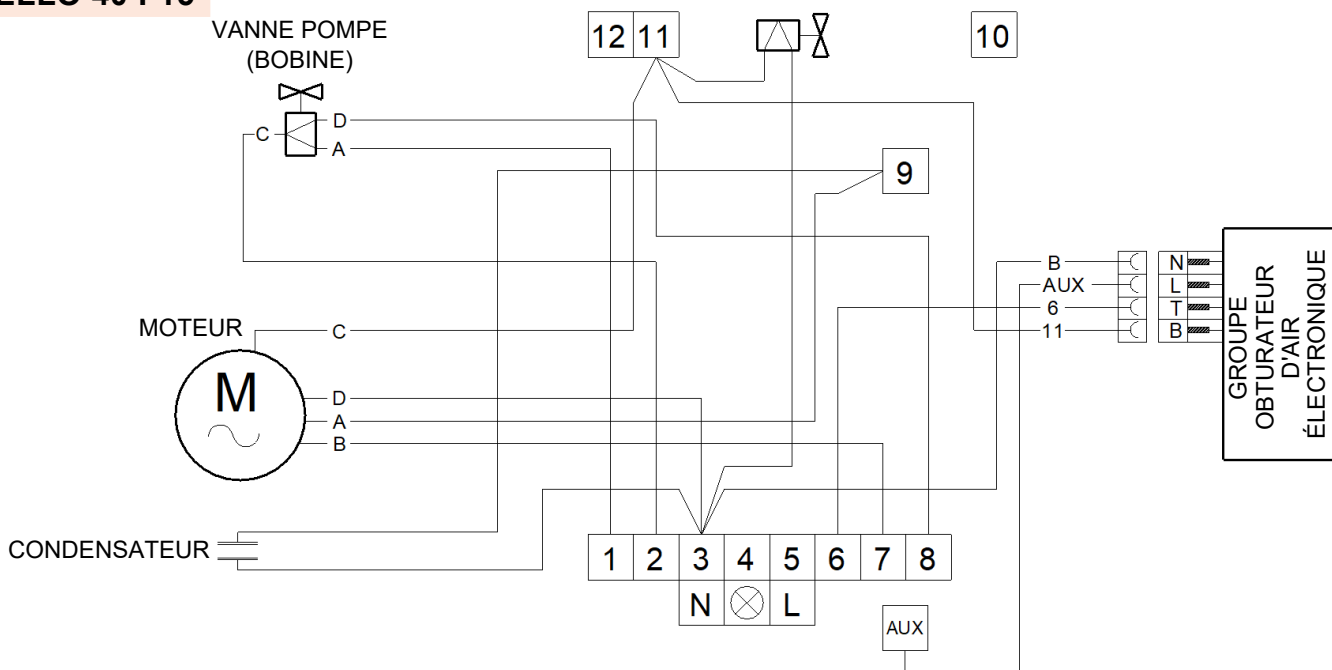

Légende du schéma d'installation


A - Marron
B - Blanc
C - Bleu
D - Noir

6 - Source de 120V déclenchant l'ouverture de l'obturateur
11 - Moteur source 120V plomb
⊗ - Borne d'alarme de commande de blocage de 120V
AUX - Borne auxiliaire 120V constante - obturateur d'air électronique

CÂBLAGE À RÉALISER SUR LE LIEU D'INSTALLATION

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE CI-DESSOUS MONTRE LA BOÎTE DE CONTRÔLE PRIMAIRE STANDARD RIELLO 530 SE/C

REMARQUES SUR L'INSTALLATION: L'OBTURATEUR D'AIR ÉLECTRONIQUE DEMANDE UNE ALIMENTATION DE PUISSANCE DE LA BORNE AUXILIAIRE CONSTANTE DE 120 V. LE CAS CONTRAIRE, LE BRÛLEUR NE FONCTIONNERA PAS OU BIEN L'OBTURATEUR NE POURRA PAS SE FERMER.

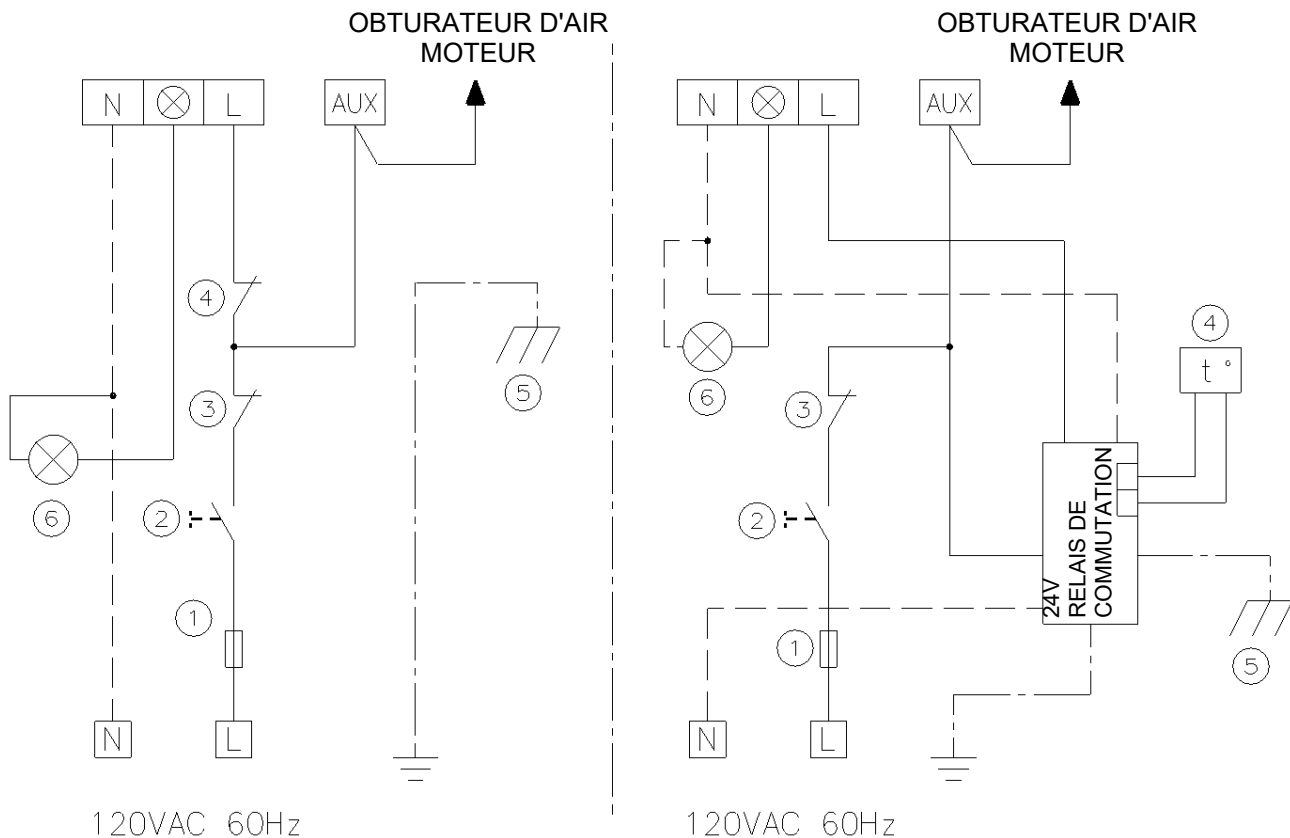

ATTENTION:

LA LIMITE DE FONCTIONNEMENT ET LA LIMITE DE SÉCURITÉ CONSTITUENT DES LIMITES DIFFÉRENTES.

Légende du schéma d'installation:

- 1 - Fusible de débranchement principal
- 2 - Interrupteur de service manuel
- 3 - Dispositif de limite de sécurité
- 4 - Dispositif de limite de fonctionnement
- 5 - Branchement de mise à la terre du châssis du brûleur
- 6 - Dispositif d'alarme de blocage à distance du brûleur - branchement et fourniture non inclus
- AUX** - Connecteur supplémentaire sous-base auxiliaire (obturateur d'air)
- T - T** - Branchements thermostat 24 V - système fonctionnant à basse tension

TAILLE MINIMUM FIL:

SOLIDE AWG 18 ISOLÉ OU 16 BRINS
MISE À LA TERRE REQUISE

RÉSISTANT À 105°C

TOUS LES BRANCHEMENTS ILLUSTRÉS SONT FOURNIS PAR DES TIERS.




NE PAS démarrer le brûleur tant que les raccordements des tuyaux d'huile n'ont pas été réalisés car cela peut entraîner la rupture du joint de l'arbre de la pompe.

NE PAS démarrer le brûleur tant que toutes les commandes de sécurité et de fonctionnement n'ont pas été branchées au brûleur, tel que prescrit par la législation et/ou par le fabricant de l'appareil.

INSTALLATION DU GICLEUR


- Déterminer la plage d'allumage appropriée pour la chaudière ou le four, en tenant compte de l'emploi particulier, puis consulter les tableaux de démarrage du brûleur à la page 12 afin de pouvoir choisir le gicleur approprié ainsi que de connaître la valeur de pression de la pompe et obtenir la valeur d'entrée voulue pour le brûleur.
- Desserrer la VIS (1) pour pouvoir enlever l'ADAPTATEUR DE GICLEUR (2) du GROUPE TIROIR.
- Insérer le GICLEUR approprié dans l'ADAPTATEUR DE GICLEUR puis bien serrer (sans exagérer).
- Remonter l'adaptateur, avec le gicleur, dans le groupe tiroir et fixer avec la vis (1).

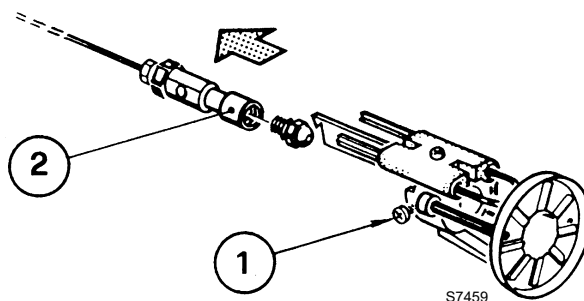

INSTALLATION/DÉMONTAGE DU GROUPE TIROIR

Démontage:


- Desserrer l'écrou du tube d'arrivée d'huile sur la pompe.
- Desserrer la VIS (3) puis ouvrir la BOÎTE DE CONTRÔLE (1) en tirant délicatement le couvercle vers l'arrière puis le vers le haut.
- Enlever la PLAQUE DU CAPOT DU TUBE D'AIR (5) en desserrant la VIS de retenue (4) (Deux VIS - Modèle F15).
- Desserrer la VIS (2) puis faire glisser tout le groupe tiroir hors de la tête de combustion, tel qu'illustré.
- Pour remonter le groupe tiroir, procéder de façon inverse aux points A à D ci-avant.

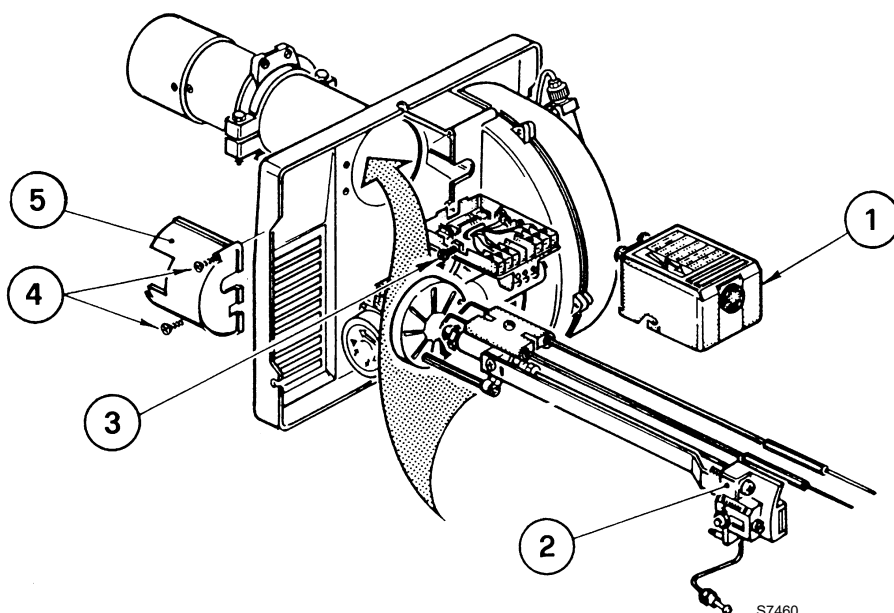

RÉGLAGE DE L'ÉLECTRODE

IMPORTANT:

Il est impératif de respecter ces dimensions.

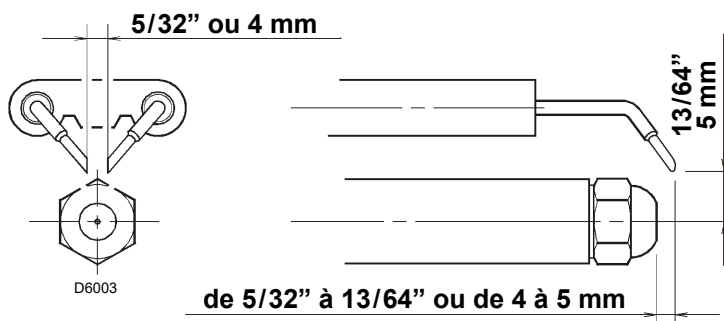


RÉGLAGE DU TURBULATEUR

- Desserrer l'ÉCROU (1) puis tourner la VIS (2) jusqu'à ce que le POINT DE REPÈRE DE L'INDEX (3) soit aligné avec le nombre de l'index correct, tel qu'indiqué dans les tableaux de démarrage du brûleur ou des spécifications FEO fournies avec l'appareil.
- Resserrer l'ÉCROU DE RETENUE (1).

REMARQUE: Les spécifications FEO ont la priorité sur les spécifications de mise à niveau illustrées dans ce manuel.

REMARQUE: Les chiffres zéro et cinq ne sont que des indicateurs d'échelle. De gauche à droite, la première ligne est 5 et la dernière ligne 0.

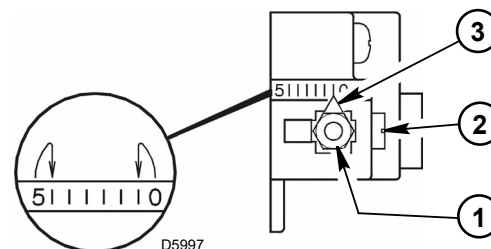

RACCORDEMENT DES TUYAUX D'HUILE

Ce brûleur est livré avec la pompe huile configurée pour travailler sur un système à **un** tuyau.

Pour le travail sur un système à **deux** tuyaux, il est nécessaire de prévoir l'installation d'un bouchon de dérivation.



PRÉCAUTION


Ne pas actionner le système à un tuyau en cas d'installation de bouchon de dérivation.

En effet, le fonctionnement d'un système à un tuyau avec bouchon de dérivation installé peut détériorer le joint de l'arbre de la pompe.

REMARQUE: La pression de la pompe doit être réglée au moment du démarrage du brûleur. Un manomètre a été installé sur le **RACCORD DE PRESSION** (8) afin de permettre la lecture de la pression. Deux **RACCORDES DE TUYAUX** (6) sont livrés avec le brûleur pour le branchement à un système à un ou deux tuyaux. Deux **ADAPTATEURS** (3), deux femelles 1/4" NPT, sont également livrés avec l'appareil afin de permettre le raccordement des tuyaux d'huiles aux connecteurs de tuyaux du brûleur. Tous les filetages de raccord de pompe sont de type **filetage parallèle anglais**. Tout raccordement de filetages NPT directement sur la pompe **détériorera** le corps de pompe.

Les manomètres Riello et les vacuomètres **n'ont pas** besoin d'adaptateurs et peuvent être branchés aux raccords de la pompe en toute sécurité.

Les adaptateurs NPT (métriques) **doivent** être utilisés en cas de branchement d'autres modèles de manomètre.

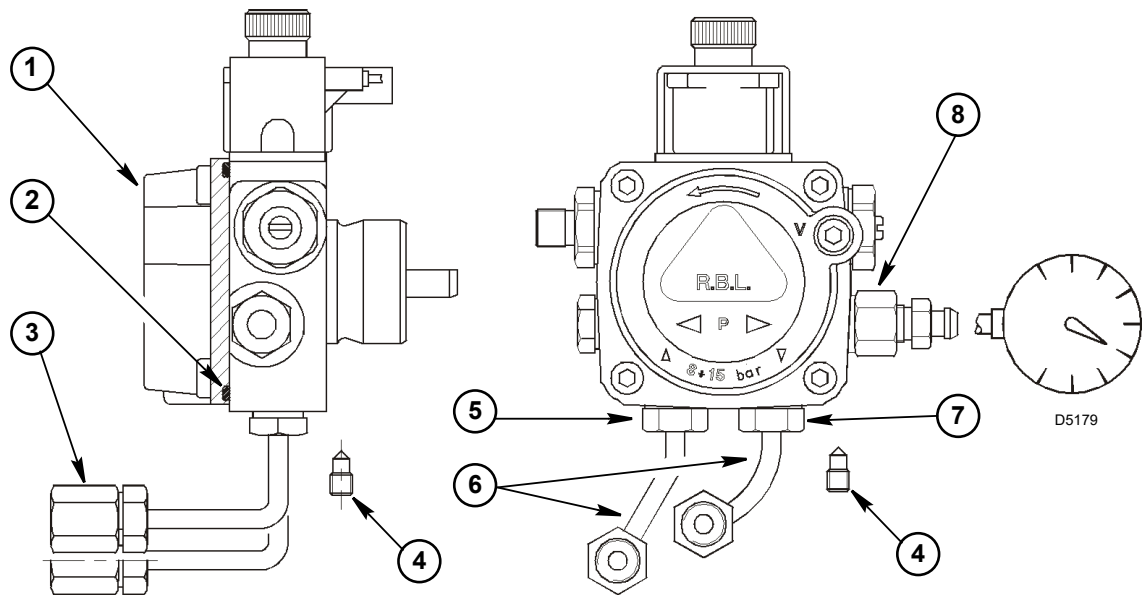


UN TUYAU (SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ)

A) Le brûleur est livré déjà configuré pour un usage dans des emplois à une tuyau. Aucun changement n'est nécessaire pour l'usage dans des applications à un tuyau.

REMARQUE: Si le **capot de la pompe** (1) doit être enlevé pour une quelconque raison, s'assurer que le joint torique (2) est bien installé dans le capot de la pompe (1) avant de le remonter.

B) Brancher le connecteur de tuyau au **RACCORD D'ALIMENTATION** (5) de la pompe. Raccorder l'adaptateur NPT sur le connecteur de tuyau. Attacher le tuyau à l'adaptateur. S'assurer que le bouchon du **RACCORD DE RETOUR** (7) est serré à fond.

LONGUEURS TUYAUX SYSTÈME À UN TUYAU					
H		3/8" Diam. ext.		1/2" Diam. ext.	
pi	M	pi	M	pi	M
1,5	0,5	33	10	65	20
3,0	1,0	65	20	130	40
5,0	1,5	130	40	260	80
6,5	2,0	195	60	325	100

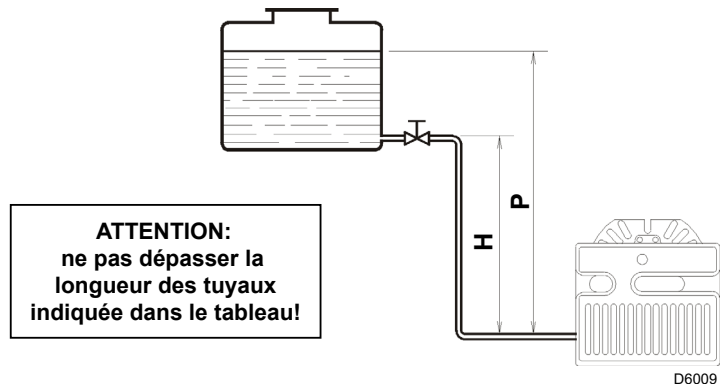

DEUX TUYAUX (SYSTÈME DE RELEVAGE)


A) En cas de système à deux tuyaux requis, installer le bouchon de dérivation livré avec l'appareil. Le bouchon de dérivation est monté sur le raccord de retour de la pompe. Le bouchon de dérivation est livré avec une clé à six pans de 2,5 mm qui sert à monter le bouchon en question.

NE PAS utiliser de clé à six pans d'une autre taille: cela détériorerait le bouchon.

Sur un système à deux tuyaux, les tuyaux d'alimentation et de retour doivent être du même diamètre et **se développer sur la même longueur à l'intérieur du réservoir de combustible**. Vérifier l'absence de fuites d'air ou d'obstructions dans le circuit. La présence d'obstructions dans le tuyau de retour peut être responsable de la rupture du joint de l'arbre de la pompe.

LONGUEURS DE TUYAUX DU SYSTÈME À DEUX TUYAUX (RELEVAGE)					
H		3/8" OD		1/2" OD	
FT	M	FT	M	FT	M
0.0	0.0	115	35	330	100
1.5	0.5	100	30	330	100
3.0	1.0	80	25	330	100
5.0	1.5	65	20	295	90
6.5	2.0	50	15	230	70
9.5	3.0	25	8	100	30
11	3.5	20	6	65	20

ATTENTION:
ne pas dépasser la longueur des tuyaux indiquée dans le tableau!

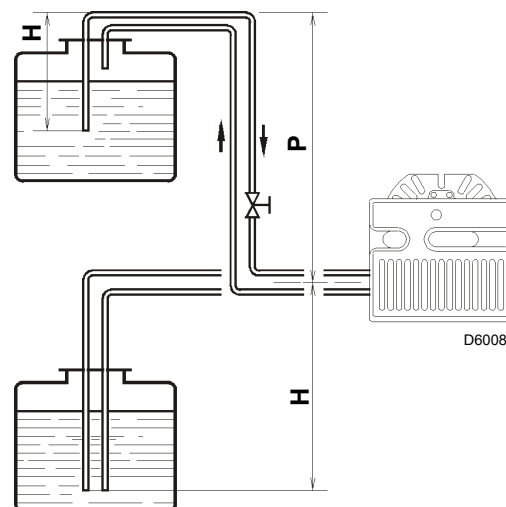

Pour installer le bouchon de dérivation:

- 1) Démontez le bouchon de retour (7).
- 2) Montez le bouchon de dérivation (4) à l'aide de la clé à six pans de 2,5 mm.

B) Attacher les CONNECTEURS DE TUYAU (6) aux RACCORDS DE RETOUR ET D'ALIMENTATION de la pompe (5 et 7). Raccorder les tuyaux concernés à ces deux connecteurs de tuyau en utilisant les ADAPTATEURS MÉTRIQUES/NPT, livrés



- NE PAS utiliser de lubrifiant de tuyaux ou de rubans en téflon directement sur les raccords d'huile de la pompe à combustible.
- La hauteur «P» indiquée dans les tableaux des longueurs de tuyau ne doit pas dépasser les 13 pieds (4 m).
- Le vide ne doit pas dépasser les 11,44 pouces de mercure.

IMPORTANT:


Un filtre à huile certifié, externe et approprié doit être monté sur le circuit de combustible, entre le réservoir de combustible et la pompe du brûleur.

PURGE DE LA POMPE

REMARQUE: Afin de protéger les engrenages de la pompe, il est recommandé de lubrifier la pompe avant de purger le système de relevage. Huiler le RACCORD DE VIDE (C).

A) UN TUYAU (SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR GRAVITÉ)

- I. Desserrer le purgeur (A) jusqu'à ce que l'huile ressorte. Serrer le purgeur à fond et démarrer le brûleur.
- II. En purgeant la pompe par pression:
 - 1) Desserrer le purgeur (A).
 - 2) Débrancher le tuyau d'alimentation d'huile du gicleur sur le raccord du gicleur de la pompe (B).
 - 3) Raccorder un tube flexible en plastique au gicleur de la pompe et recueillir le flux d'huile dans un seau.
 - 4) Desserrer la ou les vis solidarissant le capot du tube d'air, lui permettant ainsi de bouger librement.
 - 5) En tenant le capot du tube d'air à sa place, démarrer le brûleur.
 - 6) Une fois l'électrovanne mise en marche 10 secondes environ avant le démarrage, enlever le capot du tube d'air et allumer une source de lumière sur la capteur flamme, créant ainsi un détrompeur.

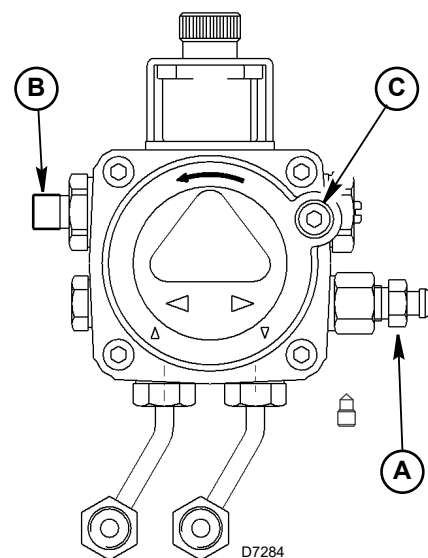

- 7) Faire marcher le brûleur jusqu'à ce que la pompe de combustible ait été purgée, puis serrer le purgeur et éteindre aussitôt le brûleur.
- 8) Réinstaller le capot du tube d'air et le tuyau du gicleur.
- 9) Le brûleur peut maintenant être démarré normalement.

ATTENTION: En cas d'omission des étapes 2 et 3, l'appareil produit de l'huile non brûlée dans la chambre de combustion, générant une situation dangereuse après le démarrage du brûleur.

B) DEUX TUYAUX (SYSTÈME DE RELEVAGE)

Éteindre la source de puissance principale du brûleur et démonter le capot du tube d'air.

Allumer une source de lumière sur la capteur flamme (maintenant visible à l'endroit où le capot du tube d'air a été démonté), remettre le brûleur sous tension et l'allumer. Une fois la source de lumière à sa place, le brûleur travaillera uniquement en prépure.

Après avoir purgé le brûleur, éteindre la source de puissance principale du brûleur et remonter le capot du tube d'air. Remettre le brûleur sous tension. Le brûleur est maintenant prêt à fonctionner.

ATTENTION:

Il est essentiel que le tuyau de combustible soit complètement étanche et dépourvu de fuites d'air ou obstructions.



PRÉCAUTION

EN CAS DE BOUCHON DE DÉRIVATION INSTALLÉ, IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER UN SYSTÈME À DEUX TUYAUX POUR ÉVITER LA RUPTURE DE L'ARBRE DE LA POMPE.

RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE RÉGLAGE D'AIR

Le groupe obturateur d'air électronique (1) fonctionne avec un moteur de 120 V 60Hz et le moteur du brûleur ne fonctionnera pas tant que l'obturateur d'air ne sera pas complètement ouvert.

Régler la plaque de réglage de l'air (4), en respectant les instructions de réglage FEO ou en suivant les réglages de mise à niveau reportés dans ce manuel. Pour régler la plaque de réglage de l'air (4) sur l'indicateur de point de consigne voulu (2), desserrer la vis du groupe d'obturateur d'air central (5) et desserrer la vis de plaque de réglage de l'air latérale (3), déplacer la plaque de réglage de l'air (4) en utilisant le bras de réglage de la plaque de réglage de l'air. Une fois les réglages effectués, resserrer les vis (3) et (5).

La position finale de la plaque de réglage de l'air peut varier en fonction du type d'installation. Pour obtenir des résultats sécurisés et efficaces conformément aux instructions de l'appareil ou en cas d'indisponibilité de ces dernières, utiliser des instruments d'essai appropriés afin de déterminer le réglage adéquat du volet d'air.

REMARQUE: Une fois le capot remis à sa place, il peut arriver que des variations au niveau des gaz de cheminée, fumées et CO₂ et températures lues soient enregistrées. Par conséquent, lorsque le couvercle du brûleur **doit** être remis à sa place au moment de faire les derniers relevés des valeurs de combustion à l'aide des instruments d'essai, le but étant de s'assurer que les valeurs lues sont correctes.

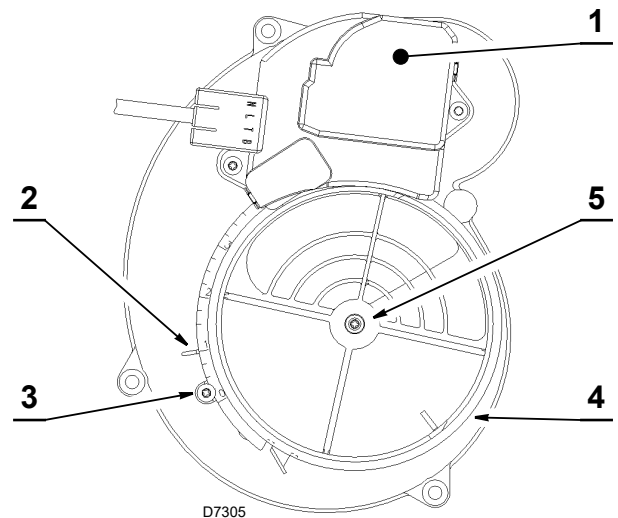


TABLEAU DE RÉGLAGE DU BRÛLEUR

APPLICATIONS NON DE MISE À NIVEAU

Si ce brûleur doit être installé avec un autre appareil avec lequel il est livré (comme une chaudière ou un four), il faudra suivre la notice livrée avec l'unité chauffante dans la mesure où les instructions peuvent différer de celles reportées dans ce manuel.

	TAUX D'ALLUMAGE RÉEL $\pm 5\%$		TAILLE GICLEUR	PRESSION POMPE		RÉGLAGE TURBULA- TEUR	RÉGLAGE VOLET D'AIR
	GPH	kg/h	GPH	PSI	Bar		
MODÈLE F10	1.45	4,7	1.25 x 60°	145	10	1,5	2,7
	1.80	5,8	1.50 x 60°	145	10	2,0	2,8
	2.10	6.8	1.75 x 60°	145	10	2,5	3,1
	2,40	7,8	2.00 x 60°	145	10	3,5	3.4
	2,75	8,9	2.25 x 60°	150	10,4	4,0	4,2
	2,95	9,5	2.50 x 60°	140	9,8	4,5	4,2
MODÈLE F15	2,55	8.2	2.00 x 45°/60°	170	11,6	0,0	1,8
	2,85	9.2	2.25 x 45°/60°	160	11	0,5	2,0
	3,00	9,7	2.50 x 45°/60°	150	10	1,0	2,2
	3.65	11,8	3.00 x 45°/60°	150	10	1,5	2,6
	4,25	13,7	3.50 x 45°/60°	150	10	2,0	3,1
	4.85	15.7	4.00 x 45°	150	10	3,0	4,5
	5.45	17,6	4.50 x 45°	150	10	4,5	5.2
	5.75	18,6	5.00 x 45°	140	9.6	5,0	5,5

GICLEUR: Monarch R-PLP, Delavan W-B, Danfoss S-B, Steinen SS-S, Hago P.

- REM.**
- **Brûleurs F10:** l'usage d'un gicleur de 60° est conseillé, même s'il est possible d'en utiliser un de 80° en cas de flamme instable à l'arrêt à cause de basses températures ambiantes.
 - **Brûleurs F15:** l'usage d'un gicleur de 45° est conseillé, même s'il est possible d'en utiliser un de 60° en cas de flamme instable à l'arrêt à cause de basses températures ambiantes.

ATTENTION:


Les tableaux de réglage ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement.

Le brûleur et l'appareil de chauffage doivent être réglés de façon appropriée, en s'aidant des équipements d'essai de combustion adéquats.


CHAMBRE DE COMBUSTION

Respecter les instructions fournies par le fabricant de la chaudière/four. Adapter l'application de mise à niveau conformément aux codes d'installation appropriés (ex.: CSA B139 ou NFPA 31).

CYCLE DE DÉMARRAGE DU BRÛLEUR

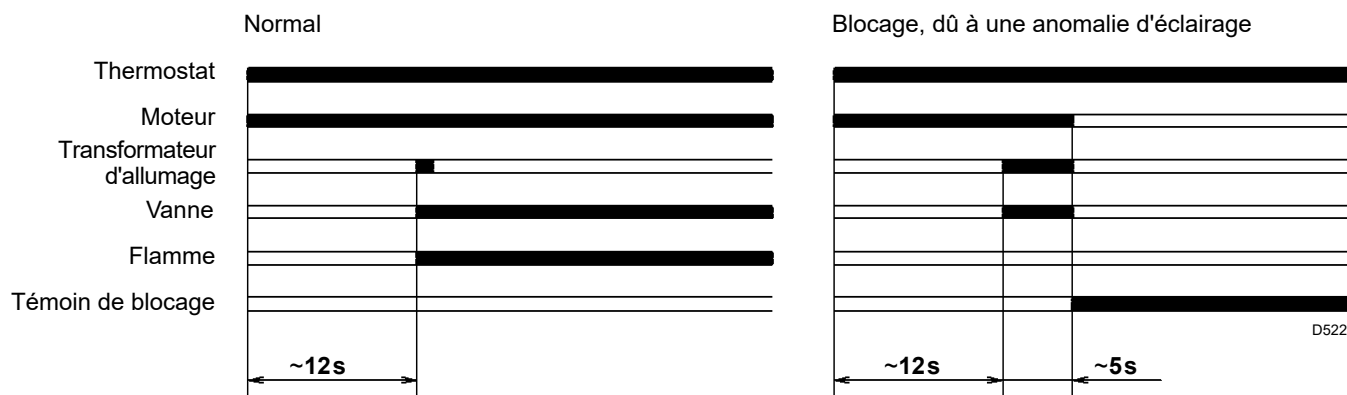

CATALOGUE ÉCLATÉ DE PIÈCES DÉTACHÉES

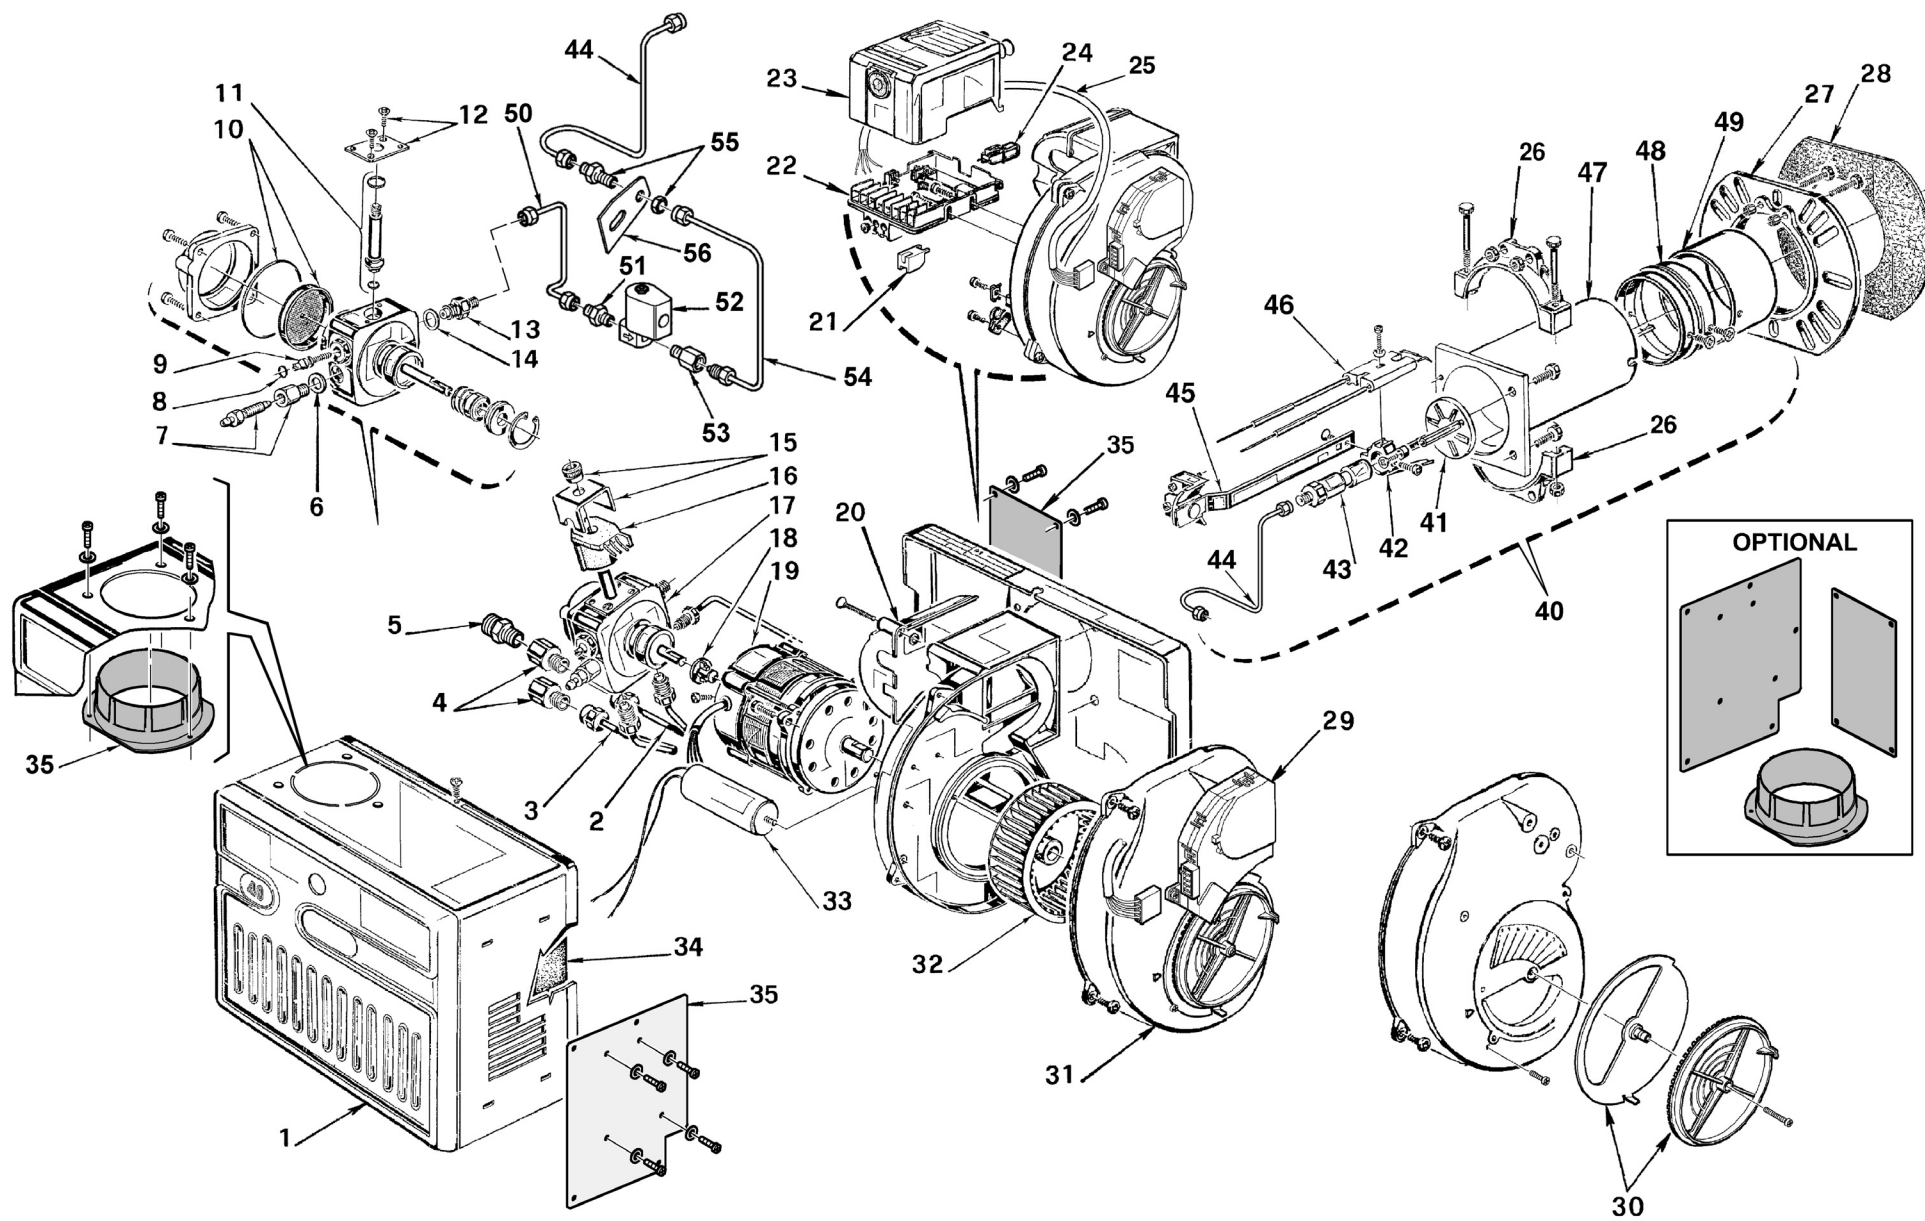

CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

N°	CODE	F10	F15	DESCRIPTION	N°	CODE	F10	F15	DESCRIPTION
1	3020509	•		CAPOT ARRIÈRE BRÛLEUR	52	3020299		•	ÉLECTROVANNE
1	3020510		•	CAPOT ARRIÈRE BRÛLEUR	53	3020304		•	ADAPTATEUR
2	3006992	•		CONNECTEUR DE TUYAU - ALIMENTATION	54	3020301		•	TUYAU D'HUILE
2	3006994		•	CONNECTEUR DE TUYAU - ALIMENTATION ET RETOUR	55	3020303		•	ADAPTATEUR ET ÉCROU
3	3006571	•	•	ADAPTATEUR 3/8" NPT/MÉTRIQUE - MÂLE	56	3020302		•	BRIDE
4	3006993	•	•	CONNECTEUR DE TUYAU - RETOUR					
5	3005847	•	•	ADAPTATEUR 1/4" NPT/MÉTRIQUE - FEMELLE					OPTION
6	3007077	•	•	RONDELLE EN MÉTAL DÉFORMABLE	35	3002762	•	•	KIT D'ARRIVÉE D'AIR COMBURANT CONDUIT
7	3007568	•	•	PURGEUR					
8	3007028	•	•	JOINT TORIQUE - RÉGULATEUR DE PRESSION DE LA POMPE	40	3949071	•		TÊTE DE COMBUSTION COURTE 5" (273T1)
9	3007202	•	•	VIS DE RÉGLAGE	41	3006978	•		DISQUE TURBULATEUR
10	3008653	•	•	JOINT TORIQUE - CAPOT POMPE - ÉCRAN POMPE	42	3006966	•		SUPPORT ÉLECTRODE
11	3006925	•	•	TIGE DE VANNE	43	3006965	•		ADAPTATEUR GICLEUR
12	3007203	•	•	PLAQUE TIGE DE VANNE	44	3006979	•		TUYAU D'HUILE GICLEUR - COURT
13	3007268	•	•	RACCORD DE SORTIE GICLEUR	45	3005888	•		GROUPE RÉGULATEUR - COURT
14	3007087	•	•	RONDELLE EN MÉTAL DÉFORMABLE	46	3005890	•		GROUPE ÉLECTRODE - COURT
15	3006553	•	•	BRIDE EN U BOBINE ET ÉCROU DE SERRAGE	47	3006981	•		TUBE D'AIR COURT
16	3002279	•	•	BOBINE	48	3006983	•		ADAPTATEUR CÔNE D'EXTRÉMITÉ
17	3007802	•	•	POMPE	49	3006984	•		CÔNE D'EXTRÉMITÉ
18	3000443	•	•	CLAVETTE DE COMMANDE POMPE	40	3949072	•		TÊTE DE COMBUSTION LONGUE 10" (273T2)
19	3005843	•		MOTEUR	41	3006978	•		DISQUE TURBULATEUR
19	3005845		•	MOTEUR	42	3006966	•		SUPPORT ÉLECTRODE
20	3007317	•		CAPOT TUBE D'AIR	43	3006965	•		ADAPTATEUR GICLEUR
20	3007318		•	CAPOT TUBE D'AIR	44	3006980	•		TUYAU D'HUILE GICLEUR - LONG
21	3002295	•	•	BRIDE AUXILIAIRE	45	3005889	•		GROUPE RÉGULATEUR - LONG
22	3002278	•	•	SOUS-BASE DE COMMANDE PRIMAIRE	46	3005891	•		GROUPE ÉLECTRODE - LONG
23	3002858	•	•	COMMANDE PRIMAIRE 530 SE/C 24V	47	3006982	•		TUBE D'AIR LONG
24	3002280	•	•	CAPTEUR FLAMME	48	3006983	•		ADAPTATEUR CÔNE D'EXTRÉMITÉ
25	3002965	•	•	PLOMB	49	3006984	•		CÔNE D'EXTRÉMITÉ
26	3005854	•		DEMI-BRIDE	40	3949171		•	TÊTE DE COMBUSTION COURTE 5" (274T1)
26	3005849		•	DEMI-BRIDE	41	3005897		•	DISQUE TURBULATEUR
27	3005855	•		BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE	42	3005896		•	MOULAGE TRANSVERSAL
27	3005851		•	BRIDE DE MONTAGE UNIVERSELLE	43	3006965		•	ADAPTATEUR GICLEUR
28	3005856	•		JOINT DE MONTAGE	44	3006987		•	TUYAU D'HUILE GICLEUR - COURT
28	3005852		•	JOINT DE MONTAGE	45	3005900		•	GROUPE RÉGULATEUR - COURT
29	3002863	•	•	MOTEUR VOLET D'AIR	46	3005902		•	GROUPE ÉLECTRODE - COURT
30	3002963	•	•	VOLET D'AIR	47	3005892		•	TUBE D'AIR COURT
31	3002962	•		GROUPE VOLET D'AIR ÉLECTRIQUE	49	3005895		•	CÔNE D'EXTRÉMITÉ
31	3002964		•	GROUPE VOLET D'AIR ÉLECTRIQUE	40	3949172		•	TÊTE DE COMBUSTION LONGUE 10" (274T2)
32	3005788	•		VENTILATEUR	41	3005897		•	DISQUE TURBULATEUR
32	3005799		•	VENTILATEUR	42	3005896		•	MOULAGE TRANSVERSAL
33	20087023	•		CONDENSATEUR	43	3006965		•	ADAPTATEUR GICLEUR
33	20087024		•	CONDENSATEUR	44	3006988		•	TUYAU D'HUILE GICLEUR - LONG
34	3007357	•		REVÊTEMENT ACOUSTIQUE	45	3005901		•	GROUPE RÉGULATEUR - LONG
34	3007358		•	REVÊTEMENT ACOUSTIQUE	46	3005903		•	GROUPE ÉLECTRODE - LONG
					47	3005893		•	TUBE D'AIR LONG
50	3020300		•	TUYAU D'HUILE	49	3005895		•	CÔNE D'EXTRÉMITÉ
51	3020307		•	ADAPTATEUR MÂLE					

RAPPORT DE DÉMARRAGE DU BRÛLEUR

Numéro de modèle:	_____	Numéro de série:	_____
Nom du projet:	_____	Date de démarrage:	_____
Installateur:	_____	Numéro de téléphone:	_____

FONCTIONNEMENT AU FIOUL

Pression d'alimentation du fioul:	_____	CO ₂ : Débit réduit	_____	Haut débit	_____
Pression d'aspiration du fioul:	_____	O ₂ : Débit réduit	_____	Haut débit	_____
Alimentation du contrôle:	_____	CO: Débit réduit	_____	Haut débit	_____
Plage de puissance du brûleur:	_____	NO _x : Débit réduit	_____	Haut débit	_____
Signal de flamme à débit réduit:	_____	Temp. nette de la cheminée - Débit réduit:	_____	Haut débit	_____
Signal de flamme à haut débit:	_____	Comb. Rendement - Débit réduit:	_____	Haut débit	_____
Taille du gicleur à débit réduit:	_____	Tirage au-dessus du feu:	_____		
Taille du gicleur à haut débit:	_____	Indice de fumée:	_____		

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

Point de consigne de fonctionnement:	_____	Faible pression de fioul:	_____
Point de consigne de la limite supérieure:	_____	Haute pression de fioul:	_____
Faible pression gaz:	_____	Numéro de modèle de la surveillance de flamme:	_____
Haute pression gaz:	_____	Type de signal modulant:	_____

REMARQUES

RIELLO

RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)

RIELLO

35 Pond Park Road
Hingham, Massachusetts,
U.S.A. 02043

RIELLO BURNERS NORTH AMERICA
<http://www.riello.ca>

1-800-4-RIELLO

2165 Meadowpine Blvd
Mississauga, Ontario
Canada L5N 6H6