

AARIA MULTI PLUS



VERSATILITÀ ED EFFICIENZA



RIELLO
Energy For Life

DESIGN ED EFFICIENZA PER LA CLIMATIZZAZIONE DOMESTICA E PICCOLO COMMERCIALE

TECNOLOGIA

Da oltre 30 anni Riello propone al mercato un'ampia scelta di climatizzatori d'aria. Questa esperienza consente di offrire soluzioni per la climatizzazione estiva ed invernale in grado di garantire il miglior comfort e la massima efficienza. In particolare, la tecnologia ad Inverter consente di adattare la potenza assorbita dal climatizzatore in modo continuo, riducendola o aumentandola in base alle esigenze.

DESIGN

unità interne dei climatizzatori Riello AARIA si distinguono per la ricercata finitura estetica e la qualità dei materiali con cui sono realizzati, che ne consentono il piacevole inserimento all'interno di ogni ambiente residenziale. Anche i dettagli costruttivi delle unità esterne sono particolarmente curati al fine di evitare il loro deterioramento pur dopo molti anni di Esposizione agli agenti atmosferici.

EFFICIENZA

Riello da sempre è leader nella ricerca dell'efficienza dei propri prodotti. Anche i climatizzatori della serie AARIA sono stati progettati per fornire le migliori prestazioni sia nel raffrescamento estivo che nel riscaldamento invernale. Anche grazie all'introduzione del nuovo gas R32 i nuovi modelli AARIA raggiungono la classe A++, garantendo costi di gestione estremamente contenuti.

NUOVO GAS REFRIGERANTE R32

Riello introduce il gas refrigerante R32, in sostituzione dell'attuale R410A, all'interno della proposta del condizionamento residenziale. Il nuovo gas presenta numerosi vantaggi per l'ambiente e le prestazioni, consentendo alle unità di raggiungere fino alla classe di efficienza A++, nonchè di rispettare il nuovo Regolamento Europeo per la riduzione dell'impatto ambientale dei gas fluorurati nell'atmosfera.

COMFORT

I climatizzatori della serie AARIA agiscono su più fronti per raggiungere il massimo comfort ambientale. Alla perfetta stabilità della temperatura ambiente, si aggiunge la continua azione di pulizia dell'aria*, per eliminare anche la più piccola impurità in sospensione ed offrire un ambiente più salubre. Valori ottimali di umidità sono sempre garantiti grazie alla funzione deumidificazione Dry. Le unità interne della serie AARIA si contraddistinguono inoltre per l'estrema silenziosità, grazie all'utilizzo di ventilatori realizzati con tecnologia brushless ed al design della distribuzione dell'aria.

* Per i modelli a parete AMW P



ALTA
EFFICIENZA



WI-FI



VERSATILITA'



DESIGN
COMPATTO



QUALITÀ
DELL'ARIA



AFFIDABILITA'



FUNZIONE
SMART



FUNZIONE
ANTIGELO



INTELLIGENT
AIR FLOW



FUNZIONE
QUIET



FUNZIONE
POWER



FUNZIONE
SLEEP

RIELLO

I CONDIZIONATORI MONOSPLIT RIELLO



AARIA MULTI PLUS è la soluzione ideale per applicazioni residenziali e commerciali per le quali viene richiesto un perfetto mantenimento del clima. La proposta di climatizzatori multisplit comprende una vasta scelta di soluzioni, per soddisfare al meglio ogni esigenza installativa, con unità interne per installazione a parete e a cassetta e canalizzabile per installazione in controsoffitto.

La proposta Riello si arricchisce delle nuove gamme con gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale, coniugando efficienza e rispetto dell'ambiente.

Versatilità, design esclusivo e silenziosità offrono il comfort ideale ed il massimo benessere in ogni momento, in ogni ambiente, per ogni necessità.



Da oggi scegliere le soluzioni di condizionamento Riello è ancora più conveniente. Tutti i condizionatori residenziali delle gamme AARIA S3, AARIA MONO PLUS, AARIA MONO, AARIA START, AARIA MULTI, AARIA MULTI PLUS e AARIA ONE INVERTER possono aderire alla nuova formula Relax Air, il servizio di estensione di garanzia Riello. Relax Air offre per ulteriori 4 anni, a decorrere dalla scadenza della garanzia convenzionale/garanzia legale, la massima tranquillità e zero sorprese.

Per saperne di più sul Piano di Manutenzione e sul Servizio Relax Air chiedi al Servizio Tecnico Autorizzato Riello durante la prima accensione oppure visita il sito www.riello.it/relax





AARIA MULTI PLUS




COMFORT INVISIBILE

AMD PA - unità interna canalizzabile per installazione in controsoffitto, con soli 185 mm di altezza.



EFFICIENZA E VERSATILITÀ

AARIA MULTI PLUS unità esterna dualsplit, per collegare fino a 2 unità interne, con una sola unità esterna. L'utilizzo del nuovo gas refrigerante R32, a basso impatto ambientale, permette il raggiungimento di valori di efficienza pari a A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento.

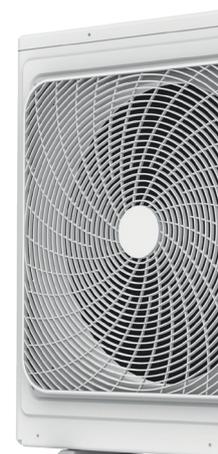


Comando a filo per unità canalizzate AMD PA, per il controllo dell'unità, con ampio display touch-screen retroilluminato.

ELEGANZA E PRATICITÀ

AMW P - unità interna a parete dal design ricercato per adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.



Telecomando ad infrarossi per unità a parete AMW P e cassetta AMK P, per il controllo dell'unità, con ampio display retroilluminato.

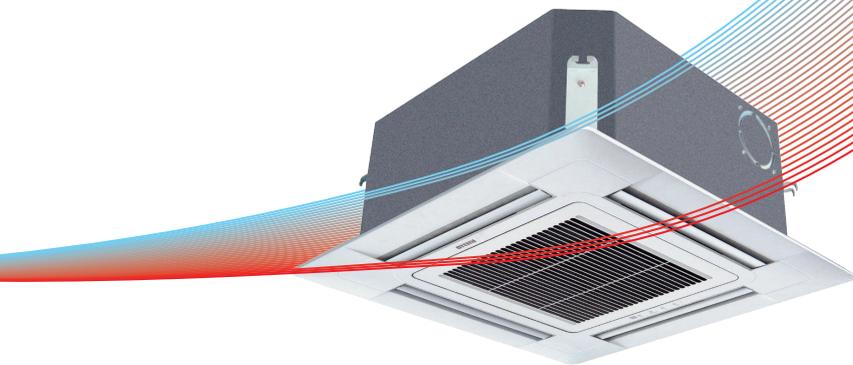

PICCOLO E POTENTE

AMK P - unità interna a cassetta 4 vie per installazioni piccolo commerciali.



UNA VASTA SCELTA DI SOLUZIONI



Di serie



Opzionale



WI-FI

L'unità a parete AMW P è caratterizzata da un design piacevole, coniugando estetica e funzionalità. Dotata di un elegante display LED a luminosità regolabile, per visualizzare la temperatura ambiente, lo stato di funzionamento ed eventuali messaggi di errore. I filtri completano tale proposta per mantenere sempre il più alto livello di qualità dell'aria. AMW P viene fornita di serie con telecomando ad infrarossi; il kit Wi-fi opzionale permette la gestione dell'unità fuori casa.

L'unità a cassetta AMK P, adatta a spazi piccolo-commerciali, è caratterizzata da una dimensione ideale per l'inserimento a soffitto. Il ventilatore DC e le 4 aperture per la fuoriuscita dell'aria permettono una distribuzione completa ed uniforme del flusso d'aria, anche in presenza di soffitti alti. La griglia frontale è facilmente removibile per una pulizia dei filtri semplice e veloce. L'unità è dotata di pompa scarico condensa, per una maggiore flessibilità d'installazione. AMK P viene fornita di serie con telecomando ad infrarossi; comando a filo disponibile come accessorio.



Di serie



Opzionale



Di serie



Opzionale




L'unità canalizzata AMD PA, con un'altezza di soli 185 mm, è una delle più compatte nella sua categoria, ed è la risposta perfetta per i requisiti di climatizzazione in presenza di spazio di installazione a soffitto molto ridotto. Il ventilatore ad alta efficienza DC canalizzabile, raggiunge valori di prevalenza statica disponibile fino a 30Pa, configurabile direttamente dal comando a filo.

AMD PA viene fornita di serie con comando a filo touch screen; telecomando ad infrarossi disponibile come accessorio.



TUTTO SOTTO CONTROLLO

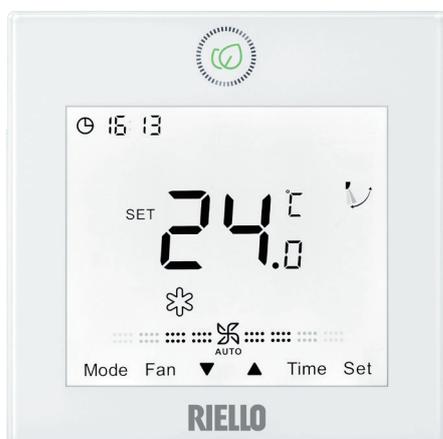


COMANDO A FILO

Nuovo design con display touch screen retroilluminato, facile ed intuitivo da utilizzare, per gestire il funzionamento dell'unità, impostare la temperatura e programmare il timer giornaliero. Possibilità di controllo di gruppo fino a 16 unità interne complessive, con la stessa modalità operativa.

KIT Wi-Fi

Le unità a parete Riello, della gamma AMW P, possono essere dotate di kit Wi-Fi per gestire il comfort della propria abitazione comodamente anche fuori casa, tramite app, sul proprio dispositivo mobile.

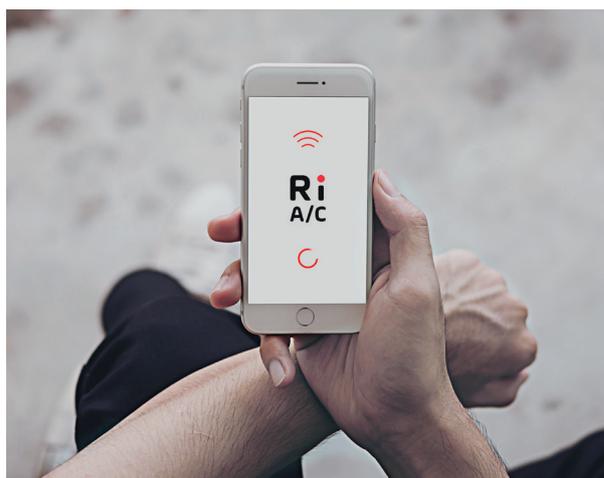

TELECOMANDO

Lo straordinario design non si esaurisce solo nell'unità interna, ma esprime tutta la sua eleganza anche nell'esclusivo telecomando attraverso cui è possibile gestire tutte le potenzialità del condizionatore.

DATI TECNICI

Combinazioni tra unità esterna ed interna

UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA						
	PARETE			CANALIZZATO		CASSETTA	
	AMW 20 P	AMW 25 P	AMW 35 P	AMD 25 PA	AMD 35 PA	AMK 25 P	AMK 35 P
							
N. 2 unità collegabili	●	●	●	●	●	●	●

Dati tecnici unità esterna

Immagine	Denominazione commerciale	Tipo	Abbinamento unità interna	Potenza in raffreddamento kW	Potenza in riscaldamento (Pdesign) kW	SEER/SCOP (clima temperato)	Refrigerante (tipo/carica kg-TCOEq/gwp) -/kg/TCOEq/GWP	Dimensioni H/L/P mm
	AARIA MULTI 250 P	DUAL (1:2)	2 x 3,5	5	5,2	A++/A+	R32/1,2/675/0,81	688/810/288

Dati tecnici unità esterna

Immagine	Denominazione commerciale	Capacità nominale in raffreddamento kW	Capacità nominale in riscaldamento (Pdesign) kW	Potenza sonora in raffreddamento dB(A)	Potenza assorbita W	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Volume aria max trattato m³/h	Dimensioni (H/L/P) mm
	AMW 20 P	2	2,3	54	25	230/1/50	600	280/855/200
	AMW 25 P	2,5	2,8	54	25	230/1/50	600	280/855/200
	AMW 35 P	3,5	3,8	56	25	230/1/50	650	280/855/200
	AMD 25 PA	2,5	3	51	17	230/1/50	530	185/850/420
	AMD 35 PA	3,5	4	53	28	230/1/50	600	185/850/420
	AMK 25 P	2,6	3,2	48	33	230/1/50	510	260/570/570
	AMK 35 P	3,5	4	52	35	230/1/50	620	260/570/570
	Pannello 4 vie							60/700/700

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Poichè l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

RIELLO